

Gare de Morlaix

Désenfumage Naturel



Gare de Morlaix

Désenfumage Naturel

Caractéristiques principales des travaux à exécuter

Demandes:

Mise en place d'un dispositif de désenfumage naturel en ouverture et fermeture pneumatique avec commande depuis le Dispositif de commande Manuel (DCM).

Solutions:


Hall :

Asservissement des ouvrants de désenfumage (DENFC) par un Dispositif Adaptateur de Commande manuelle en ouverture et fermeture pneumatique (DCM)

DENFC: Châssis de façades pneumatique.

Synoptique de l'installation

Hall

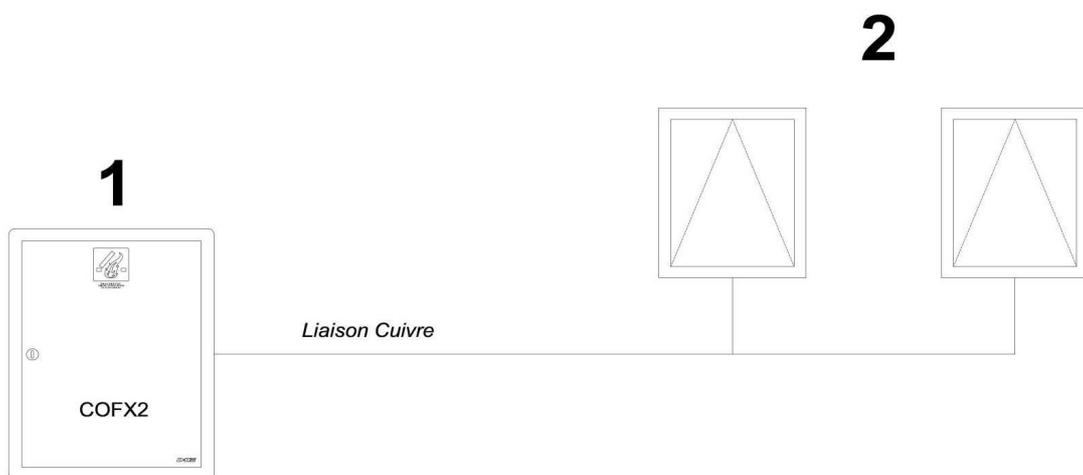

Légende:

- 1: Dispositif de Commande manuel en ouverture fermeture Bizone au CO² (DCM)
- 2: Châssis de désenfumage (Façade)

Description de l'installation

Au présent lot:

Hall :

- Coffret ouverture fermeture bizone pneumatique (DCM) de type COFX2
- Châssis de façade pneumatique de type STANDARD PN