STANDARD TYPE A

Le châssis de type **Standard** est un dispositif d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur (DENFC) en façade ouverture intérieur ou extérieur.

- Fenêtre aluminium
- Ouverture et Fermeture type A
- Pneumatique
- Electrique

Equipements en applique

Performances DENFC

Performances selon la norme NF EN12101-2 : 2003 CE
Conforme selon la norme NFS 619 37 - 1 - 7

Charges éolienne	WI1500
Résistance à la chaleur	B300
Performance réaction au feu	A1
Fiabilité	TYPE A RE300
Température ambiante basse	T(00)

Caractéristiques Techniques

Gamme dimensionnelle (hors cadre)

Angle d'ouverture à 60°	Largeur 420 mm à 1720 mm x Hauteur 420 mm à 1720 mm Largeur 420 mm à 2020 mm x Hauteur 420 mm à 1420 mm Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 420 mm à 1220 mm
Remplissage	Polycarbonate alvéolaire Double vitrage isolant Panneau isolant 2 faces tôle alu Epaisseur de prise en feuillure 32 mm
Poids maxi châssis	100 Kg
Position	Verticale
Finition	Base : « Anodic » (contretypage alu satiné) Blanc RAL 9010, et toute la palette RAL Alu anodisé : nous consulter
Options	Contact de position en feuillure

Performances AEV, Thermique et Acoustique

Isolation phonique	36 dB
Performance AEV	4 - 9A - C4
Coefficient thermique maxi	1.7 W/m²°K

Agora-Sodesi 56400 Auray Tel : 02.97.55.47.95 Fax : 02.97.55.28.20 Email : info@agora-sodesi.fr www.agora-sodesi.fr

Coupe Vertical

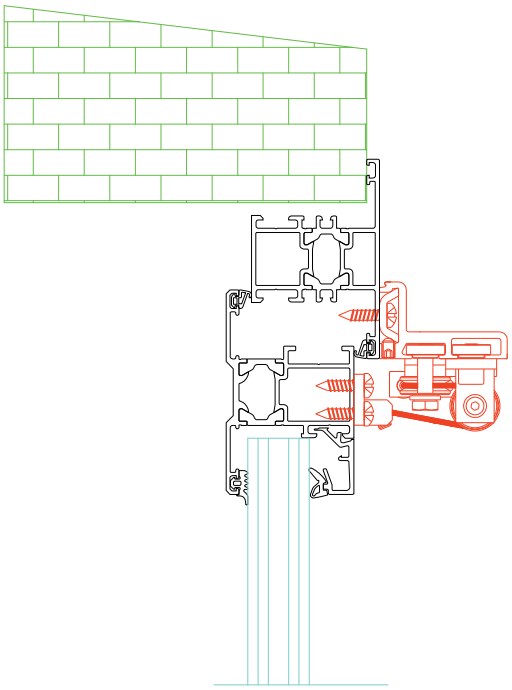

Les ⊕ Produits

- ► Verrou(s) à saillie réduite : 48 mm
- ► Ferrures peintes de la couleur du châssis
- ► Contact de position en feuillure en option
- ► Raccordement électrique/pneumatique à gauche impératif

Coupe Horizontal

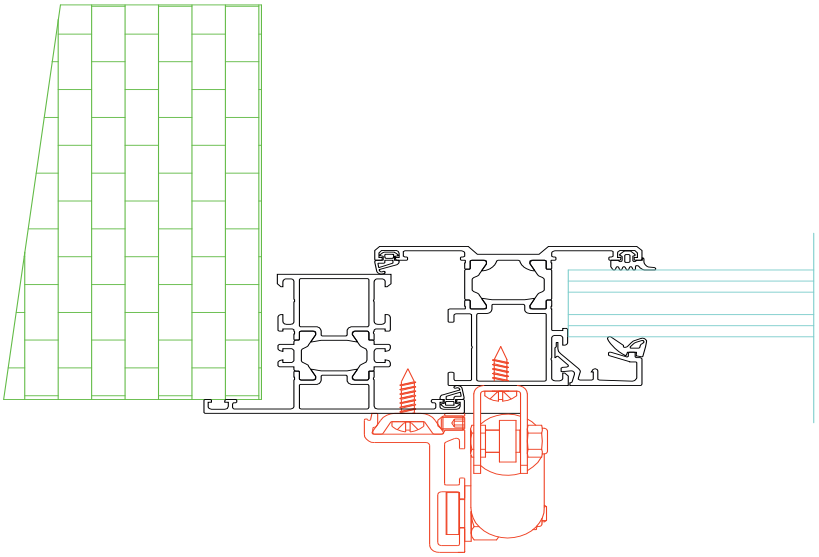

Agora-Sodesi 56400 Auray Tel : 02.97.55.47.95 Fax : 02.97.55.28.20 Email : info@agora-sodesi.fr www.agora-sodesi.fr

STANDARD TYPE B

Le châssis de type **Standard** est un dispositif d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur (DENFC) en façade ouverture intérieur ou extérieur.

- Fenêtre aluminium
- Ouverture et Fermeture type B
- Mécanique
- Pneumatique
- Electrique

Equipements en applique

Performances DENFC

Performances selon la norme NF EN12101-2 : 2003 CE
Conforme selon la norme NFS 619 37 - 1 - 7

Charges éolienne	WI1500
Résistance à la chaleur	B300
Performance réaction au feu	A1
Fiabilité	Mécanique RE1000 Pneumatique Re1000 +10000 Electrique Re300 +10000
Température ambiante basse	T(00)

Caractéristiques Techniques

Gamme dimensionnelle (hors cadre)

Ouverture O/F Mécanique	Largeur 420 mm à 1720 mm x Hauteur 420 mm à 1720 mm Largeur 420 mm à 2020 mm x Hauteur 420 mm à 1420 mm Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 420 mm à 1220 mm
Ouverture O/F Pneumatique	Largeur 520 mm à 1720 mm x Hauteur 520 mm à 1720 mm Largeur 520 mm à 2020 mm x Hauteur 520 mm à 1420 mm
Ouverture O/F Electrique	Largeur 520 mm à 1720 mm x Hauteur 520 mm à 1720 mm Largeur 520 mm à 2020 mm x Hauteur 640 mm à 1420 mm
Poids maxi châssis	Electrique : 80 Kg Pneumatique : 100 Kg
Position	Verticale / Inclinée 30°
Remplissage	Polycarbonate alvéolaire Double vitrage isolant Panneau isolant 2 faces tôle alu
Options	Contact de position en feuillure Garde corps, protection chutes des personnes
Finitions	Base : Anodic *(contretypage alu satiné)* Laqué RAL Alu anodisé : nous consulter

Performances AEV, Thermique et Acoustique

Isolation phonique	36 dB
Performance AEV	4 - 9A - C4
Coefficient thermique maxi	1.7 W/m²°K

Agora-Sodesi 56400 Auray Tel : 02.97.55.47.95 Fax : 02.97.55.28.20 Email : info@agora-sodesi.fr www.agora-sodesi.fr

Ouverture et Fermeture Mécanique

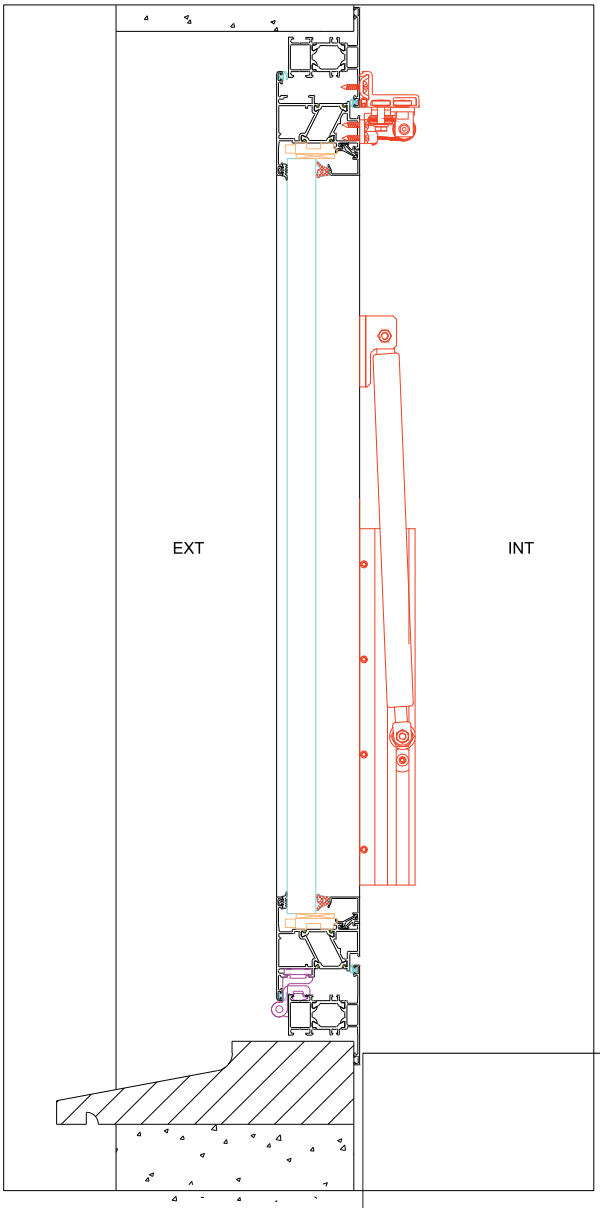

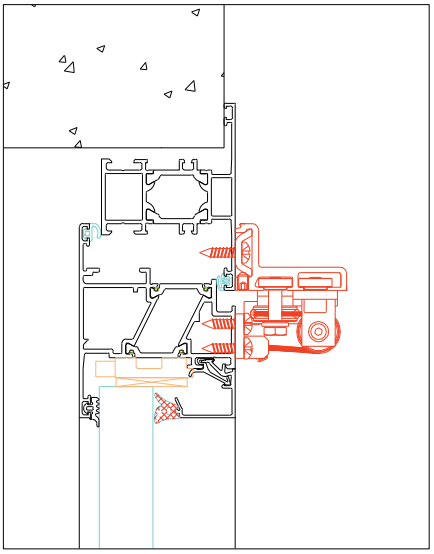

Les ⊕ Produits

- ► Larges choix de profils disponibles
- ► Sortie de câble à droite en standard ou à Gauche sur demande
- ► Câble acier Ø 2.4mm d'une longueur de 25m fourni

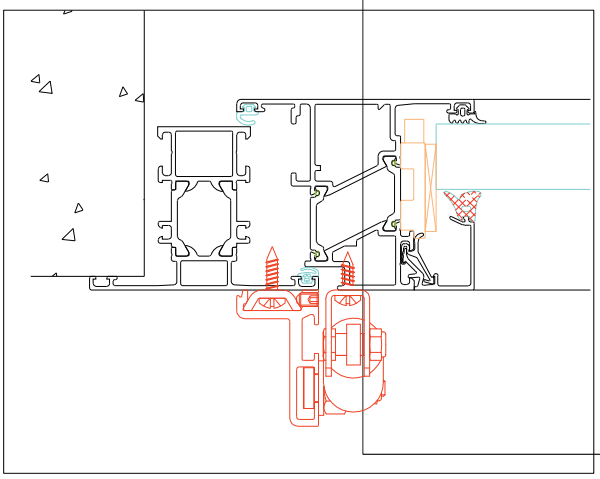

Agora-Sodesi 56400 Auray Tel : 02.97.55.47.95 Fax : 02.97.55.28.20 Email : info@agora-sodesi.fr www.agora-sodesi.fr

Ouverture et Fermeture Pneumatique

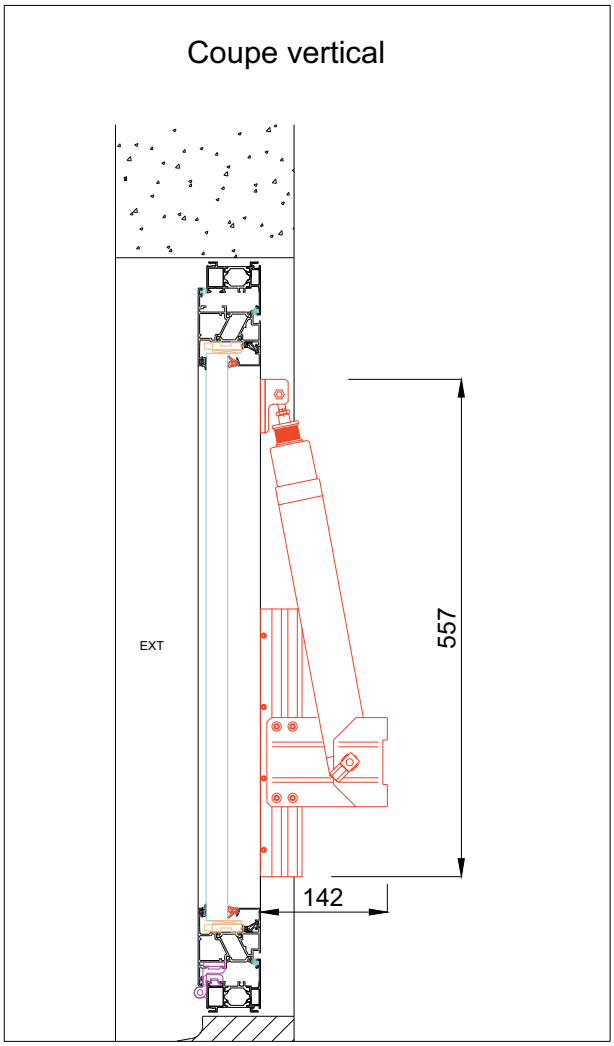

Les ⊕ Produits

- ► Vérins pneumatiques peints à la couleur du châssis
- ► Faible encombrement : saillie de 142 mm
- ► Freins d'ouverture fermeture intégrés aux vérins
- ► Ridoir en tête de vérin pour réglage du bon placage

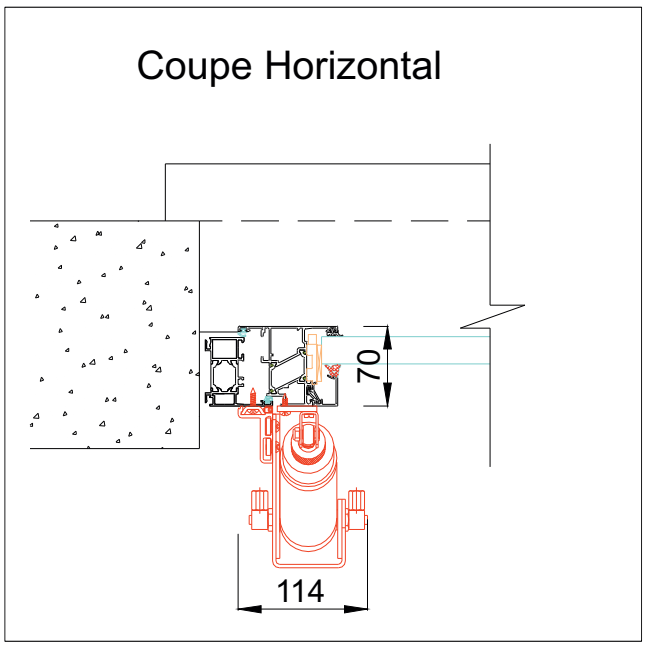

Agora-Sodesi 56400 Auray Tel : 02.97.55.47.95 Fax : 02.97.55.28.20 Email : info@agora-sodesi.fr www.agora-sodesi.fr

Pose sur façade existante

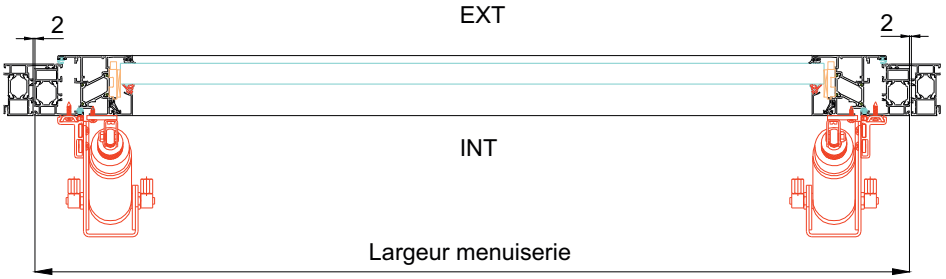

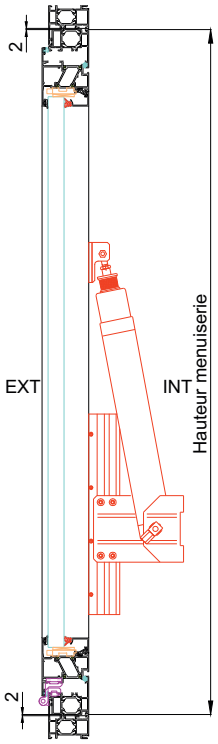

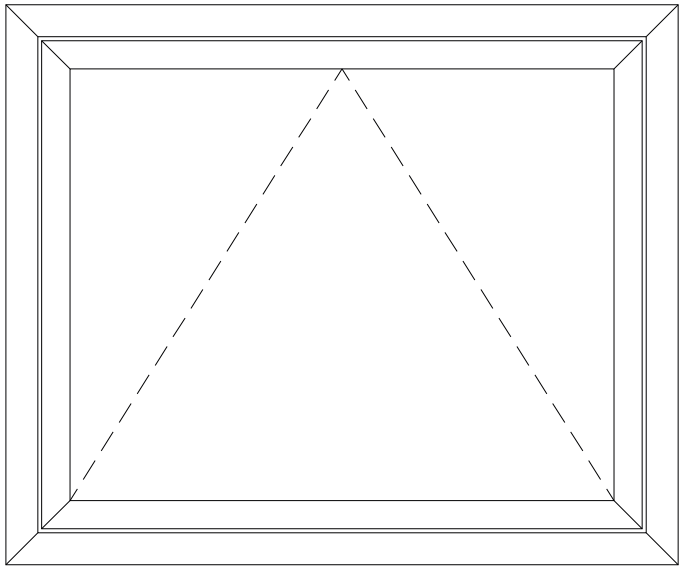

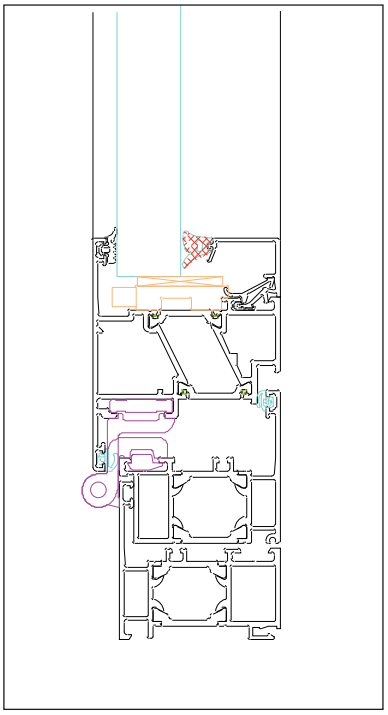

Pose Mur Rideau

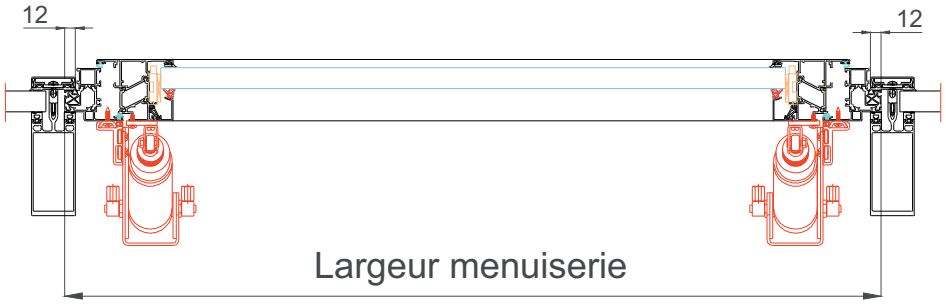

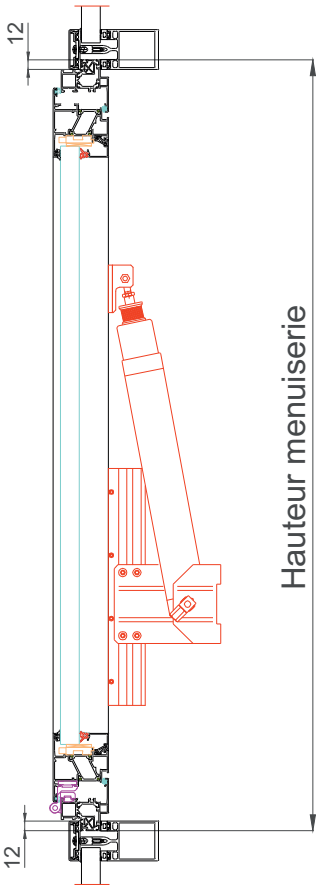

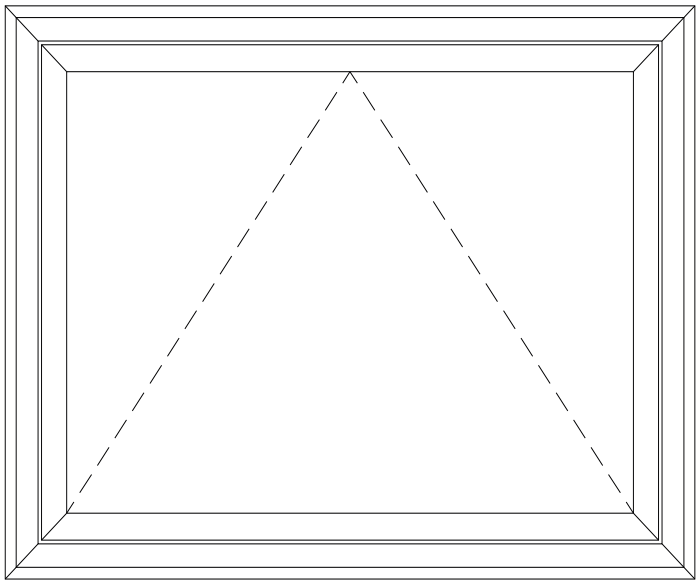

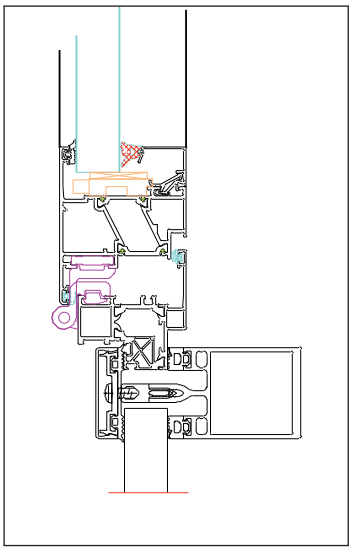

Agora-Sodesi 56400 Auray Tel : 02.97.55.47.95 Fax : 02.97.55.28.20 Email : info@agora-sodesi.fr www.agora-sodesi.fr

Pose Rénovation

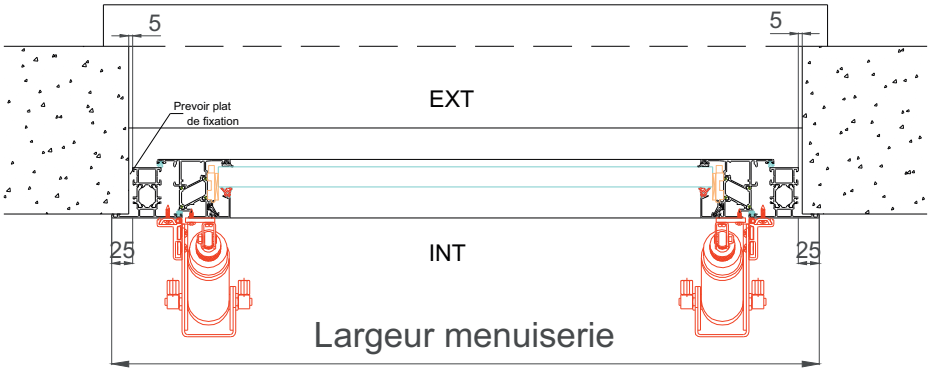

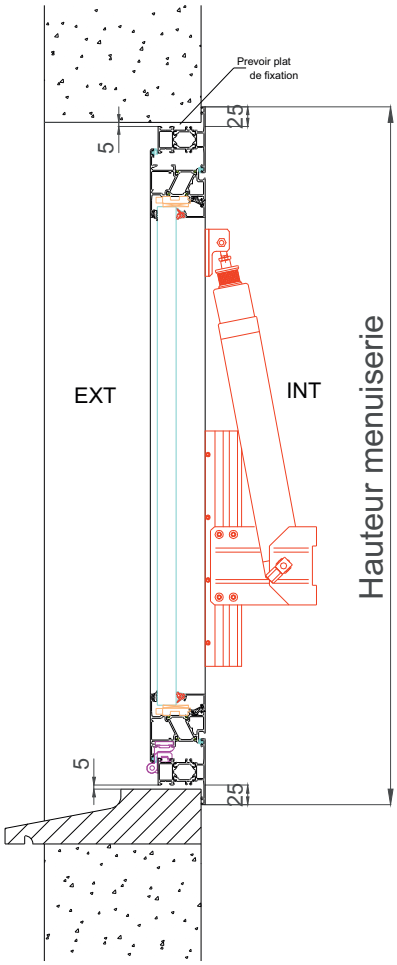

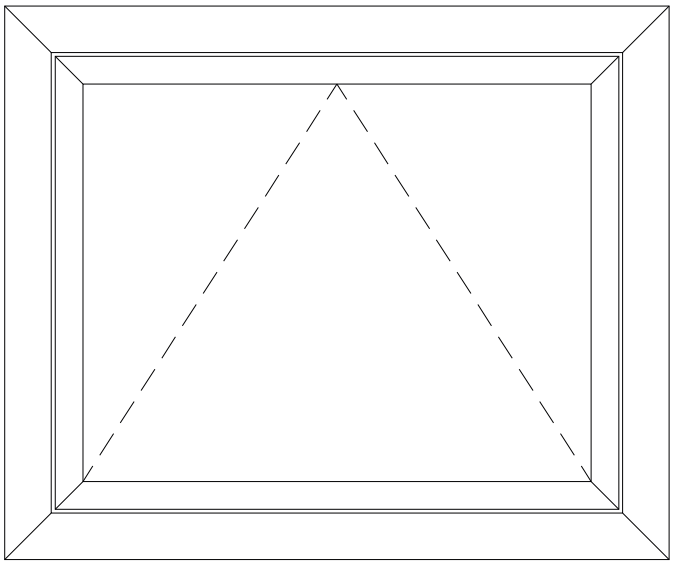

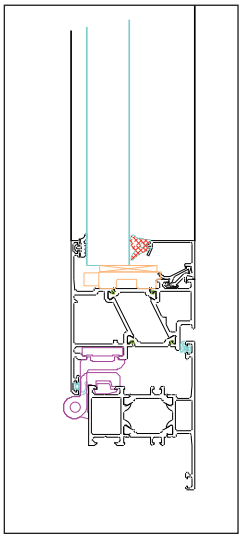

Pose Tableau

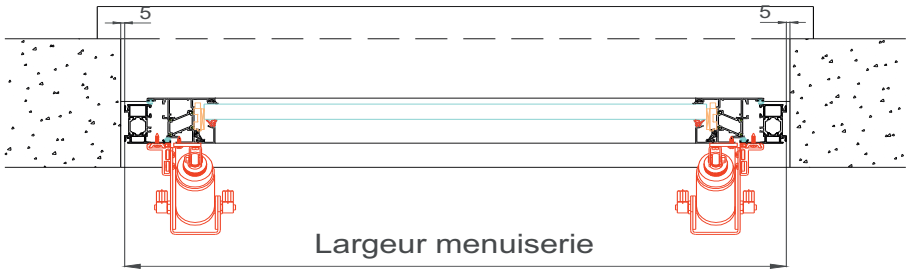

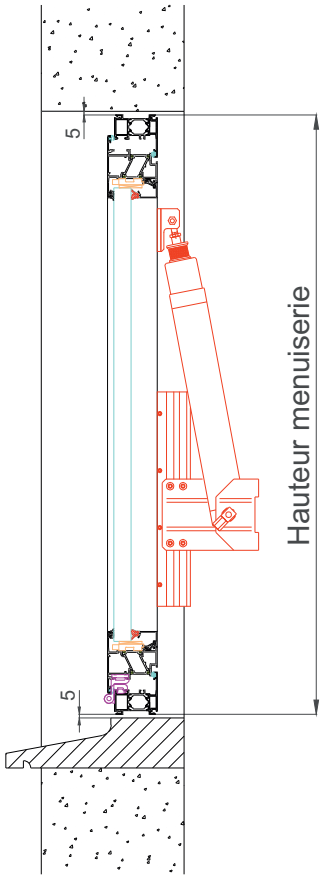

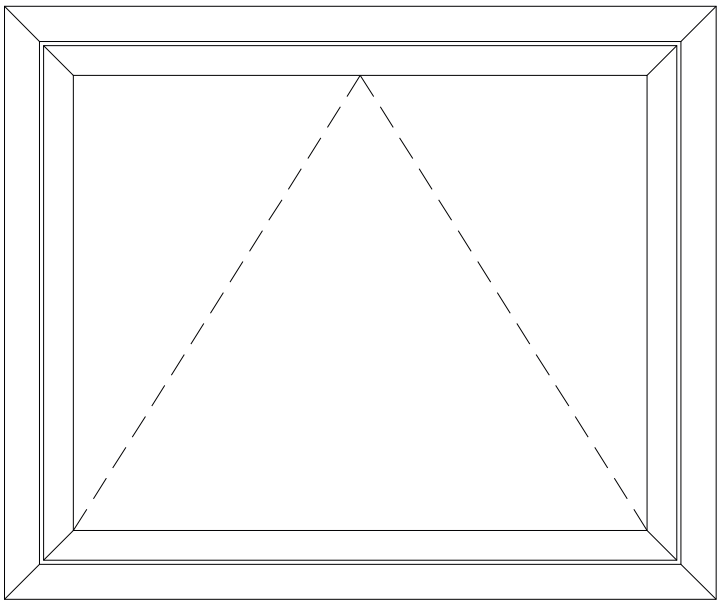

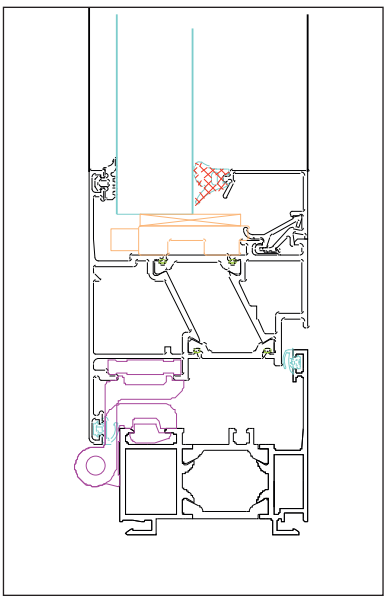

Ouverture et Fermeture Electrique

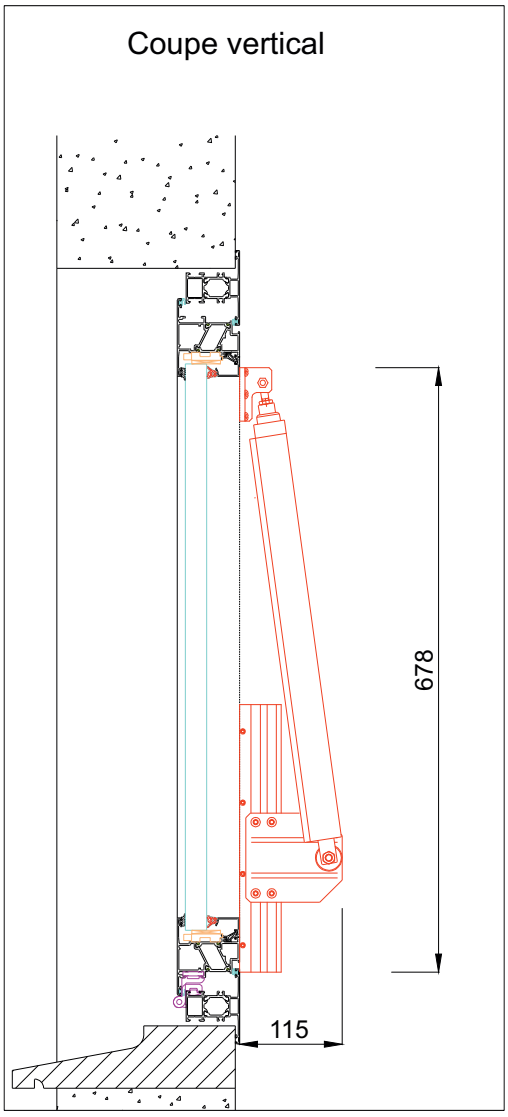

Les ⊕ Produits

- ► Vérins électriques peints à la couleur du châssis
- ► Faible encombrement : saillie de 115 mm
- ► Module électronique de régulation de l'ouverture et de la fermeture : début de ligne, intermédiaire et fin de ligne
- ► Ridoir en tête de vérin pour réglage du bon placage

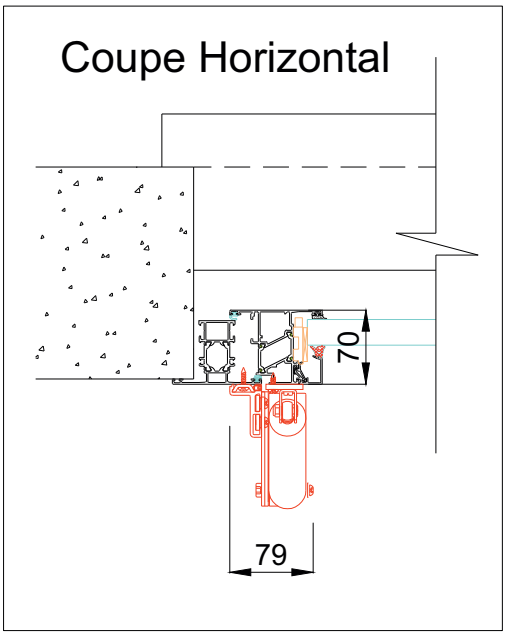

Agora-Sodesi 56400 Auray Tel : 02.97.55.47.95 Fax : 02.97.55.28.20 Email : info@agora-sodesi.fr www.agora-sodesi.fr

Pose sur façade existante

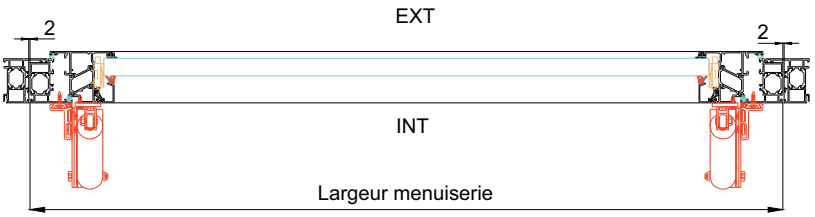

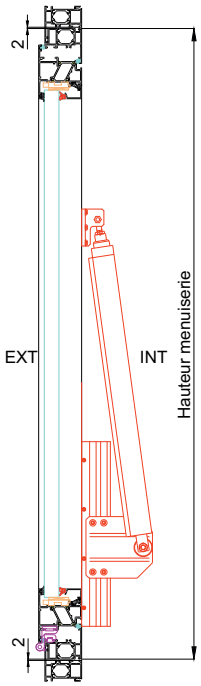

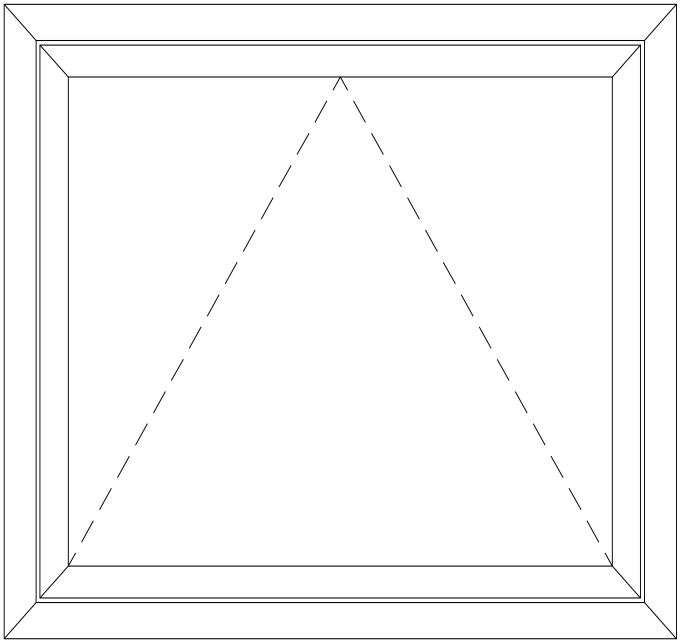

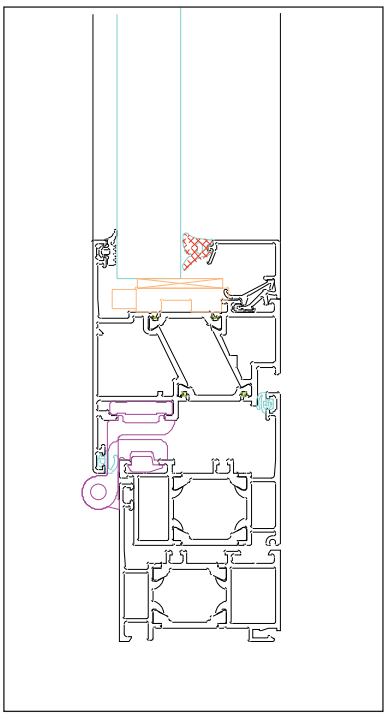

Pose Mur Rideau

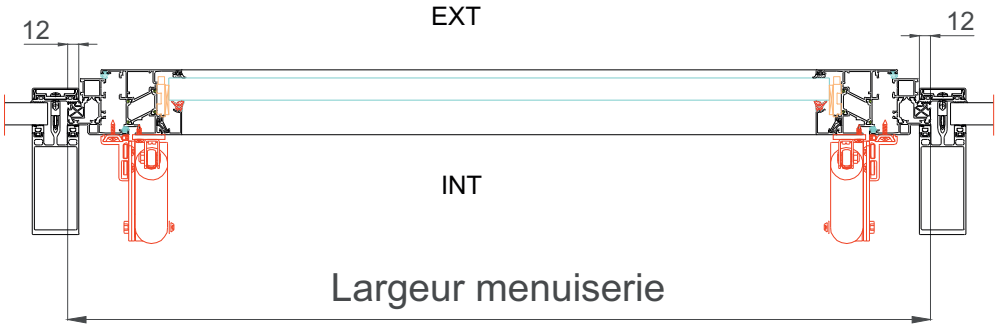

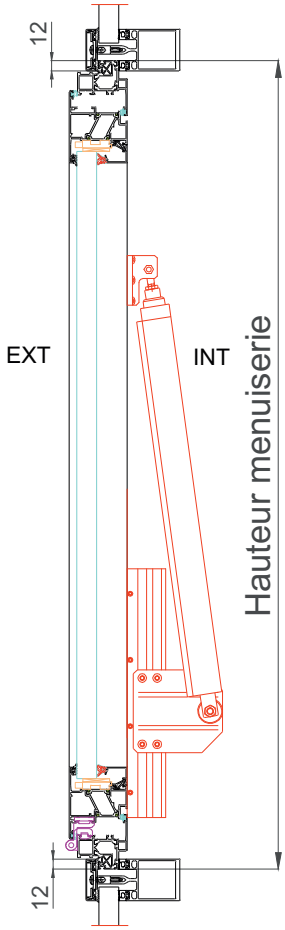

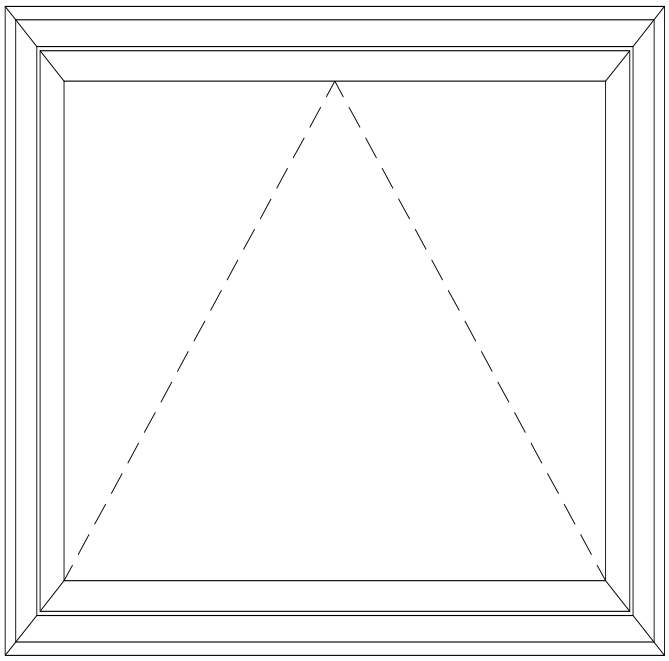

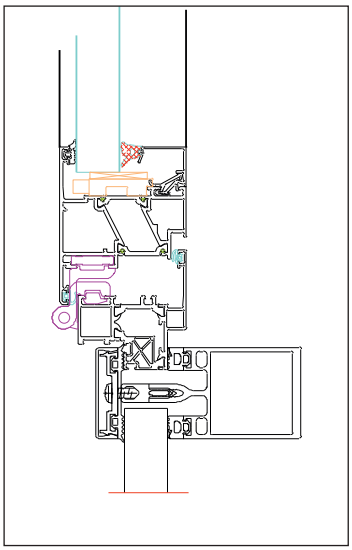

Pose Rénovation

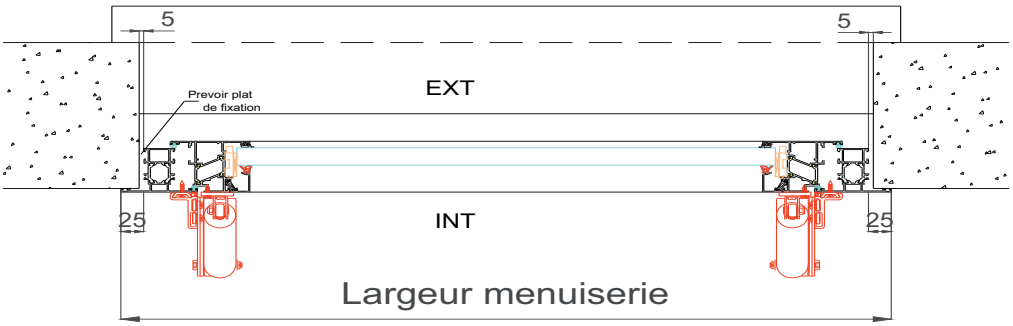

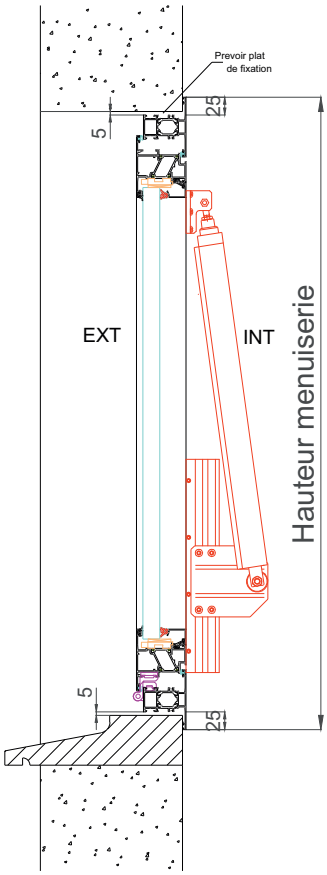

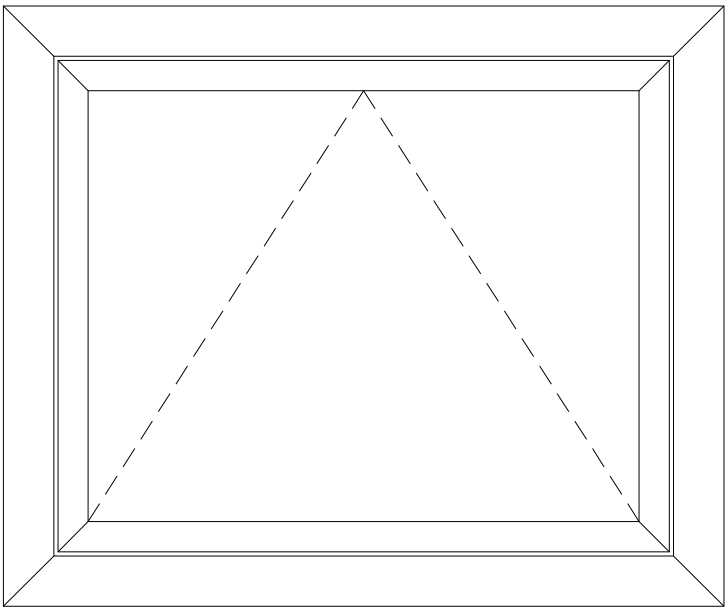

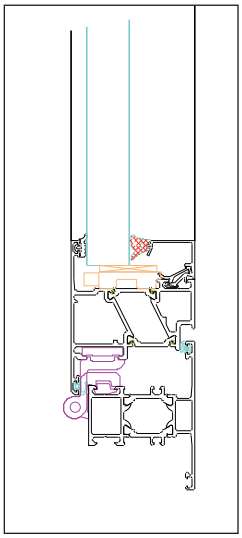
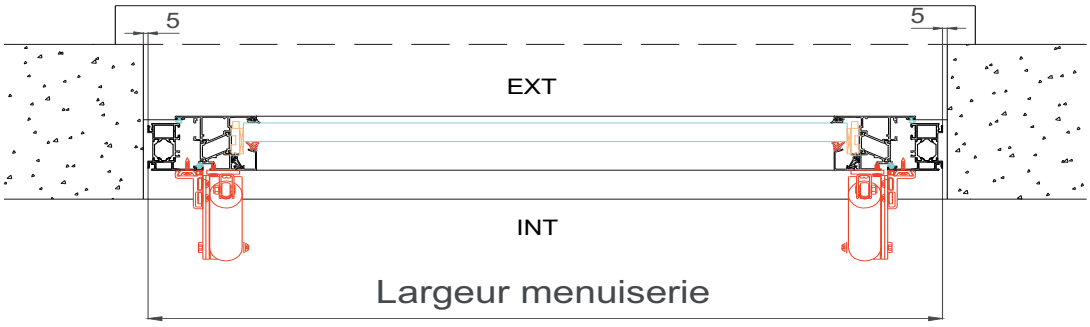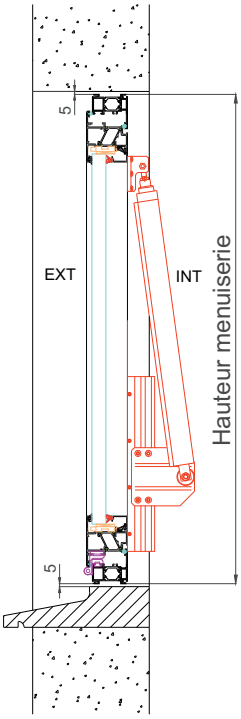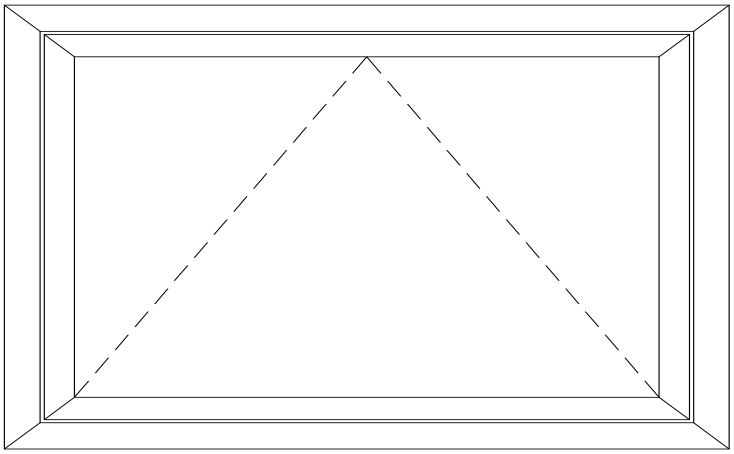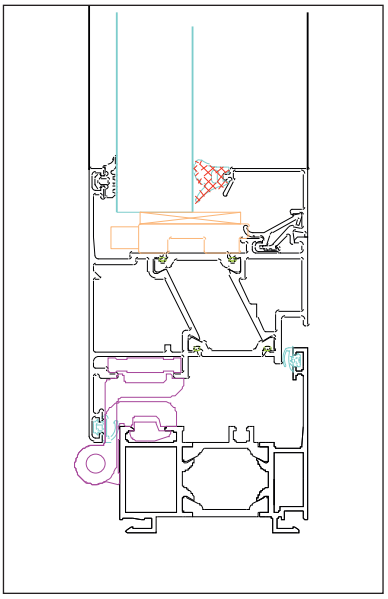
Pose Tableau