


KA34

- Boîtier à chaîne 24 V DC
- Montage en applique
- Course 350 à 1300 mm




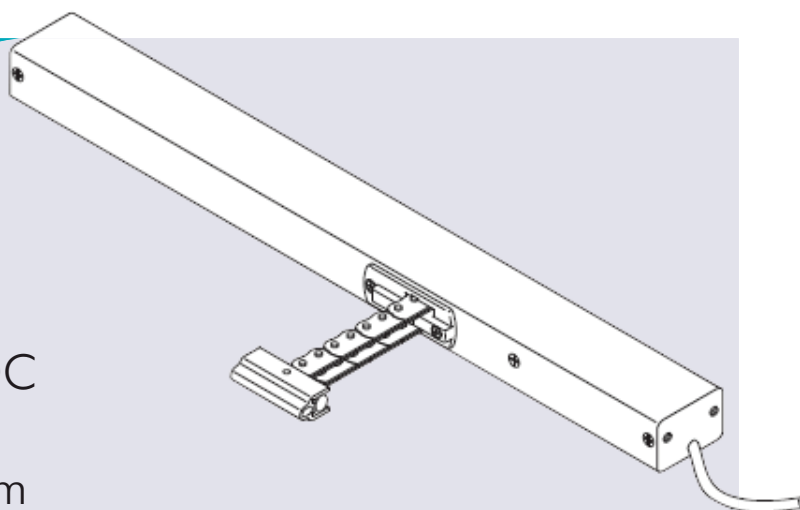


DESSCRIPTIF

- Pour fenêtre en façade et verrière.
- Convient au désenfumage et à la ventilation naturelle quotidienne.
- Grande force de poussée et de traction, maxi 500 N.
- Course grande longueur : jusqu'à 1300 mm.
- Montage individuel ou par groupe synchronisé, maxi 8 moteurs BSY+.
- Système anti-coincement passif et actif.
- Kit de montage adapté au profil aluminium.
- Homologation 10 000 cycles ouverture/fermeture.

• Caractéristiques techniques

	KA34	KA54
Alimentation	24 V DC/1 A	24 V DC/1,4 A
Force de poussée	300 N	500 N
Force de traction	300 N	500 N
Force de verrouillage	1000 N	1000 N
Force de coupure de sécurité	150 N	150 N
Protection	IP 32	IP 32
Dimensions (mm, L x H x P)	Course 500 mm : 496 x 40 x 51	



BOÎTIERS À CHAÎNE 24 V DC