


Les appareils de type **DP900** sont destinés à ventiler tous types de locaux par la toiture.

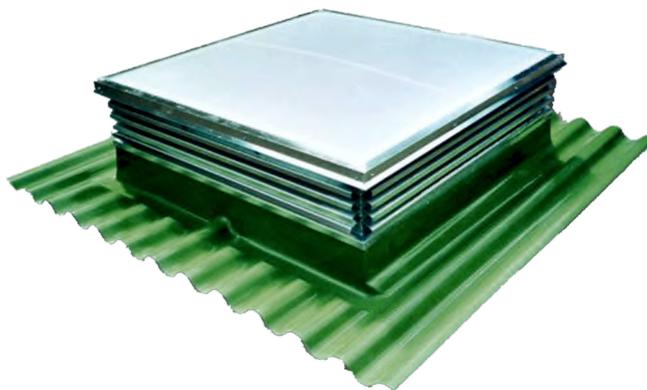

- Ventilation permanente
- Eclairage zénithal

▀ Caractéristiques Techniques

Ils sont assemblés sur embase polyester protégée par un gel-coat à votre teinte et adaptable sur la plupart des bacs aciers et couvertures sèches, la costière est revêtue d'un isolant d'épaisseur 10 mm.

Ils se composent soit :

- De volets en tôle galvanisée fixés sur la costière avec comme remplissage une plaque polycarbonate alvéolaire opalescent d'épaisseur 10 mm, 1200 joules. (DP900V)
- D'un capot en tôle aluminium fixé sur la costière. En option, il y a possibilité d'ajouter un grillage anti-nuisibles. (DP900H)

▀ Performances thermique et acoustique du remplissage


| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Épaisseur | Maxi 10 mm |
| Couleur | Transparent Opale |
| Transmission lumineuse | 0% à 85% |
| Isolation phonique | Maxi 17 dB |
| Facteur solaire | Maxi 0.66 |
| Coefficient thermique | Maxi 3.0 W/m ² °k |
| Classement au feu | B-s1.D0 |
| Nombre de paroi | Maxi 5 |

▀ Caractéristiques techniques par dimensions sur embase polyester

| Dimensions (en cm) | Nombre de volets V (Vertical) H (Horizontal) | Hauteur Totale (en mm) | Surface libre d'aération (en m ²) | Surface éclairante (en m ²) | Poids Maxi capot compris (en Kg) |
|-----------------------|--|---------------------------|---|---|--|
| 70x100 | 1H | 260 | 0.1620 | 0 | 30 |
| 70x100 | 2V | 390 | 0.1420 | 0.50 | 33 |
| 70x100 | 3V | 440 | 0.2130 | 0.50 | 35 |
| 70x100 | 4V | 490 | 0.2840 | 0.50 | 37 |
| 70x100 | 5V | 540 | 0.3550 | 0.50 | 39 |
| 70x100 | 6V | 590 | 0.4260 | 0.50 | 41 |
| 100x100 | 1H | 260 | 0.1800 | 0 | 40 |
| 100x100 | 2V | 390 | 0.1700 | 0.76 | 41 |
| 100x100 | 3V | 440 | 0.2563 | 0.76 | 44 |
| 100x100 | 4V | 490 | 0.3420 | 0.76 | 46 |
| 100x100 | 5V | 540 | 0.4270 | 0.76 | 49 |
| 100x100 | 6V | 590 | 0.5120 | 0.76 | 51 |
| 140x140 | 2V | 390 | 0.2470 | 1.61 | 58 |
| 140x140 | 3V | 440 | 0.3710 | 1.61 | 61 |
| 140x140 | 4V | 490 | 0.4950 | 1.61 | 65 |
| 140x140 | 5V | 540 | 0.6190 | 1.61 | 68 |
| 140x140 | 6V | 590 | 0.7430 | 1.61 | 72 |

*Pour toutes autres dimensions, Nous consulter

▀ Référence commerciale
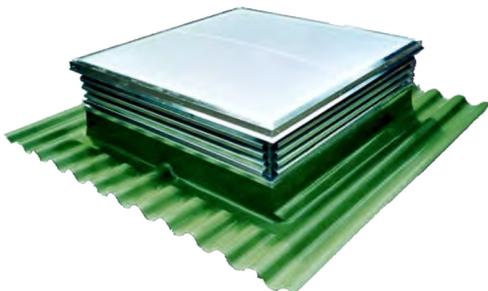
| | |
|---|--|
| <p>DP 900 V (Verticale : de 2 à 6 volets)</p> | <p>DP 900 H (Horizontale : 1 volet)</p> |
|  |  |