





## Commande électrique de désenfumage et aération

- Dispositif adaptateur de commande (DAC)

Coffret électrique 24 volts permettant la commande à distance en ouverture et fermeture d'un ou plusieurs ouvrants motorisés en désenfumage et ouvrants entrée d'air (AF) en 24 volts rupture, pouvant être déclenché à distance électriquement. Utilisation du désenfumage en ventilation journalière contrôlée. Interrupteur O/F, thermostat ambiance, horloge programmable, capteur pluie et vent.

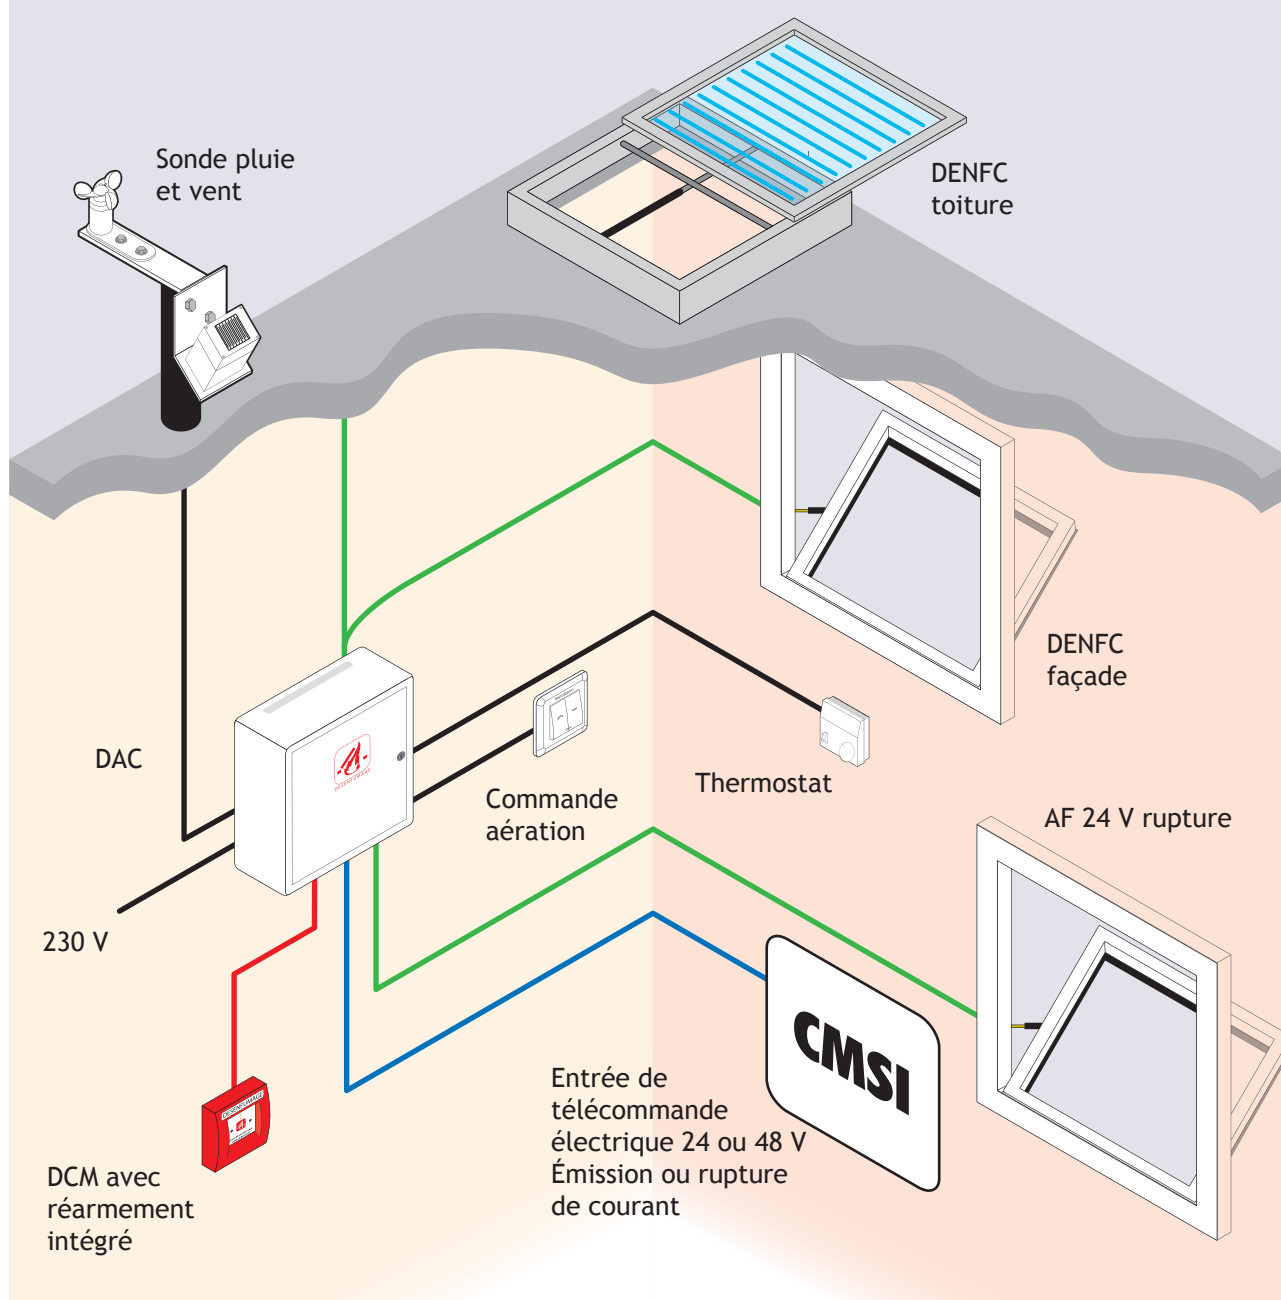

## Commande électrique de désenfumage et aération




**DAC4**  
Coffret de commande électrique  
Avec alimentation électrique secourue 230 V/24 V DC


	Type 2	Type 4	Type 8	Type 16
Puissance (A)	2	4	8	16
Ligne de commande	1	1	1	2
Groupe aération	1	1	2	3




**RT45**  
Organe de commande manuel avec réarmement intégré



**LT230UE**  
Interrupteur aération O/F



**RTR231**  
Thermostat d'ambiance



**WRG82**  
Sonde pluie et vent