



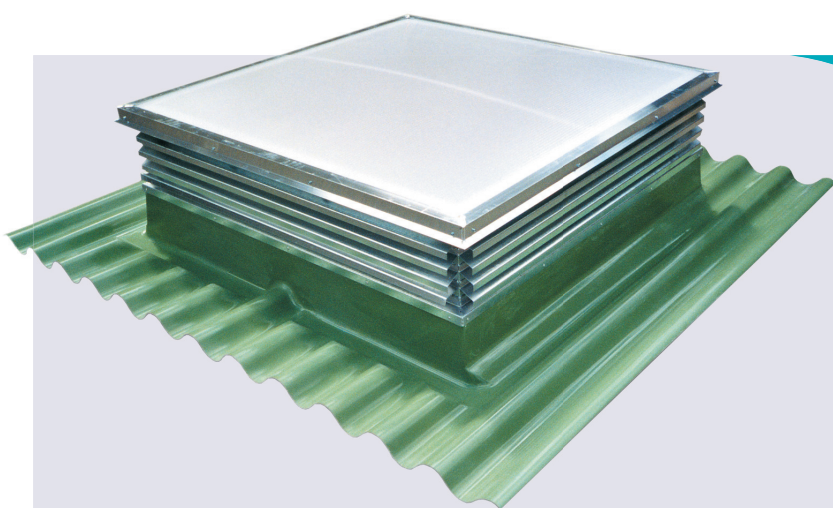

DP 900

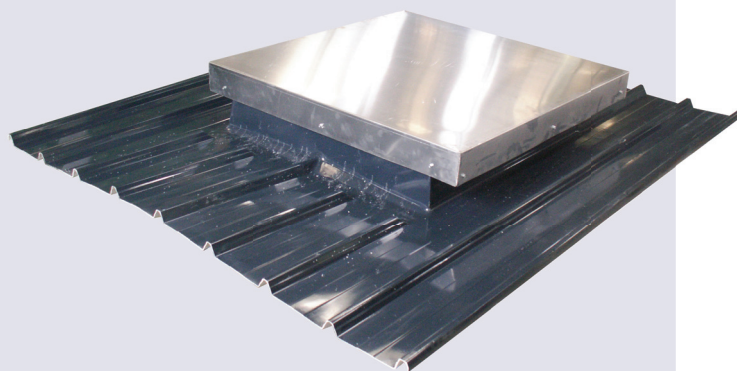

- Ventilation permanente
- Éclairage zénithal

DESRIPTIF

Les lanterneaux de type DP900 sont des appareils destinés à ventiler tous types de locaux par la toiture. Ils sont assemblés sur embase polyester protégée par un gel-coat à votre teinte et adaptable sur la plupart des bacs aciers et couvertures sèches, la costière est revêtue d'un isolant d'épaisseur 10 mm.

Ils se composent soit :

- De volets en tôle galvanisée fixés sur la costière avec comme remplissage une plaque polycarbonate alvéolaire opalescent d'épaisseur 10 mm, 1200 joules (DP900V, ci-dessus à gauche).
- D'un capot en tôle aluminium fixé sur la costière (DP900H, à droite).

Nous pouvons, en option, ajouter un grillage anti-nuisibles.

• Caractéristiques techniques

Dimensions* (en cm)	Nombre de volets V (Vertical) H (Horizontal)	Hauteur Totale (en mm)	Surface libre d'aération (en m ²)	Surface éclairante (en m ²)	Poids maximum - capot compris (en kg)
70x100	1 H	260	0.162	0	30
70x100	4 V	490	0.284	0.5	37
100x100	1 H	260	0.180	0	40
100x100	4 V	490	0.342	0.76	46
140x140	4 V	490	0.495	1.61	65
140x140	5 V	540	0.619	1.61	68
140x140	6 V	590	0.743	1.61	72

Dimensions fournies à titre indicatif. Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits.

*Pour toutes autres dimensions, nous consulter

VENTILATION TOITURE