

Pyrotec Verrière

OF électrique 24 VDC

Performances selon la norme NF EN12101-2:2003 

Conforme NFS 61937-1-7 - PVSb 23.00.12



Gamme RES

• Performances DENFC

Charges éoliennes	2800 Pa Maxi
Charges de neiges	3000 Pa Maxi
Résistance à la chaleur	B300-E
Fiabilité	Re1000 +10000
Températures	T(-15°C)
Coefficient aérodynamique Cv	Maxi 0.64


• Caractéristiques techniques

Type d'ouverture	Un / Deux vantaux
Sens d'ouverture	Extérieur
Poids Max.	225 Kg (par vantail)
Surface Max. ouvrant	4 m ² (par vantail)
Hauteur / largeur Max. ouvrant	2500 mm
Hauteur / Largeur Min. ouvrant	600 mm
Angle d'ouverture	15° à 90°
Hauteur Déflecteur Max.	600 mm




• Performances AEV, thermiques et acoustiques

Isolation phonique	42 (-2 ; -6) dB
Performance AEV	4 - 9A - C4
Performance thermique	1.7W/m ² K




- **Courbe de dimensionnement du châssis**

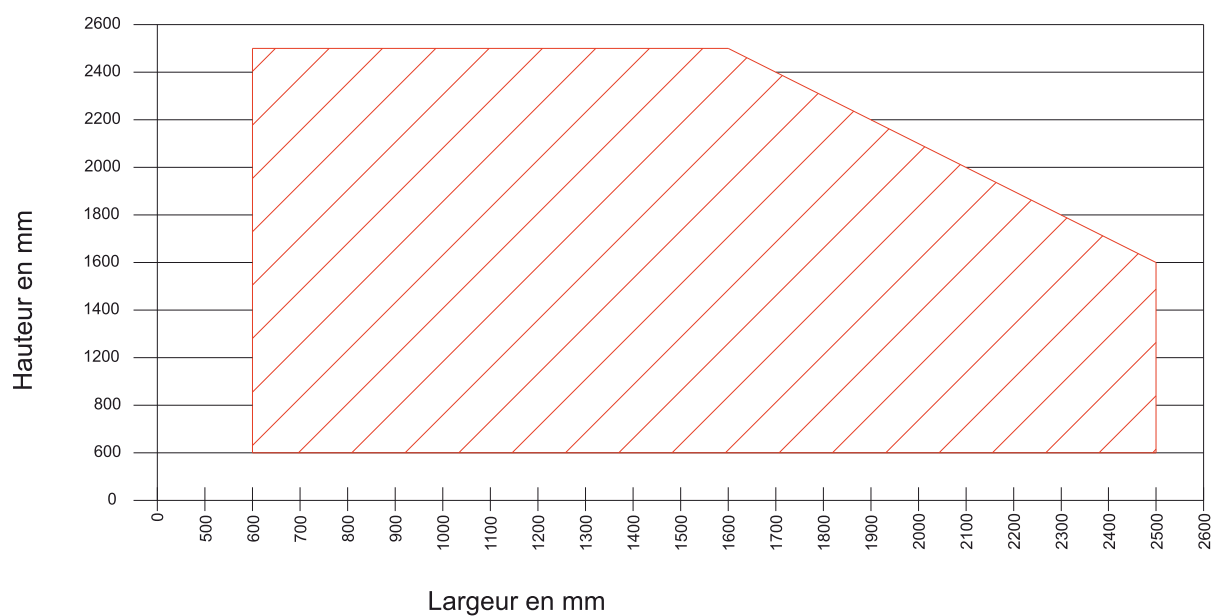





- Montage moteurs opposés aux paumelles

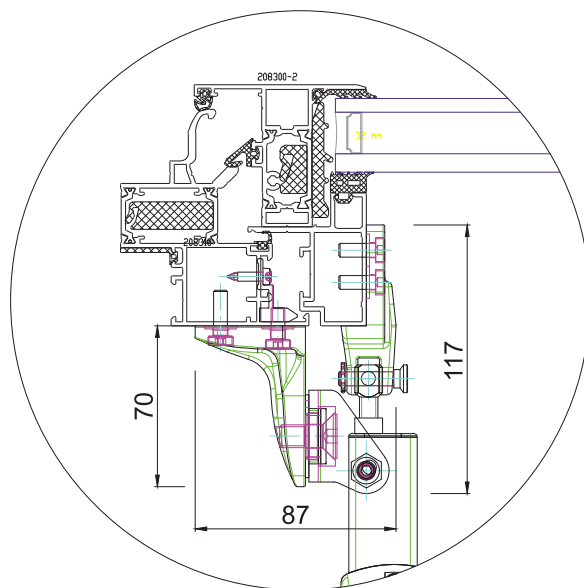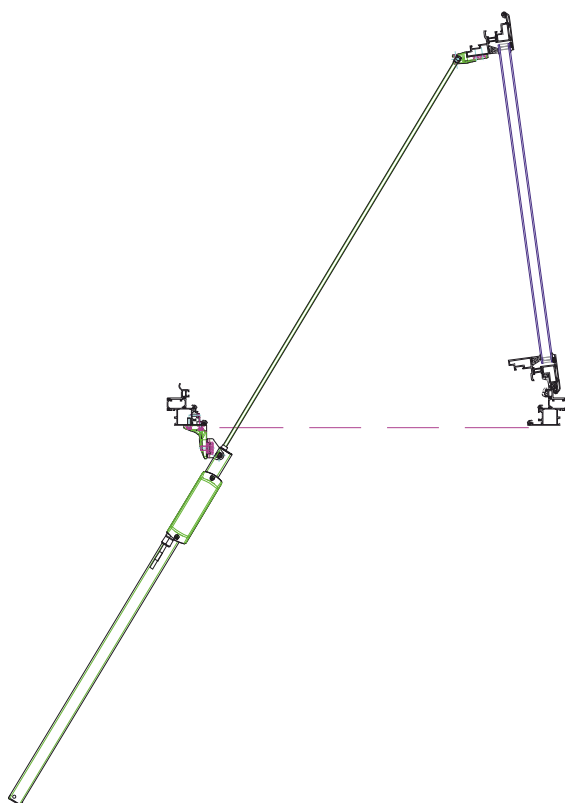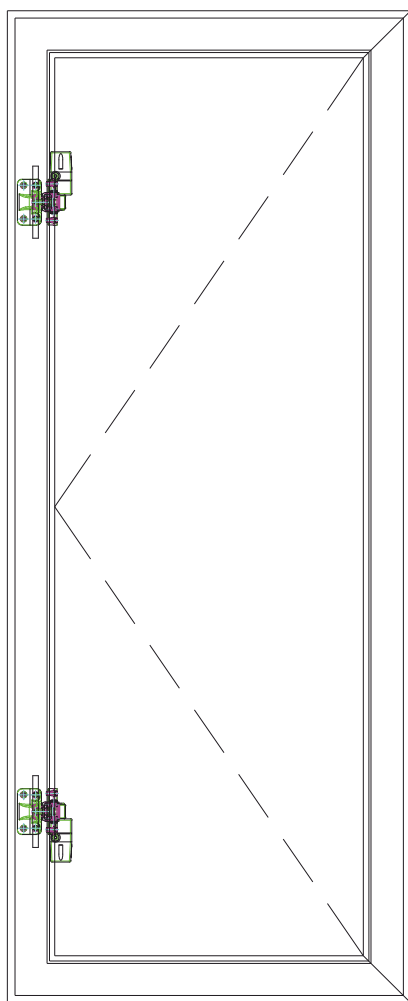




- Montage moteurs opposés aux paumelles

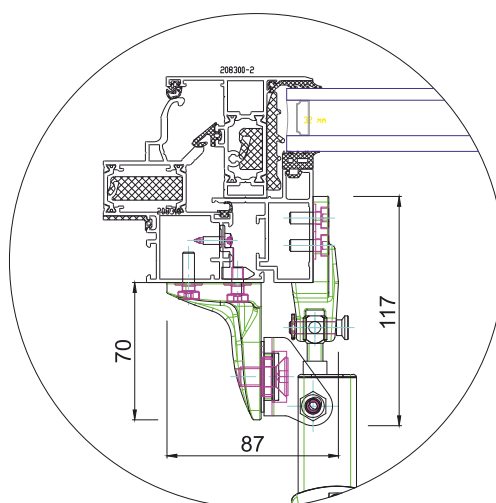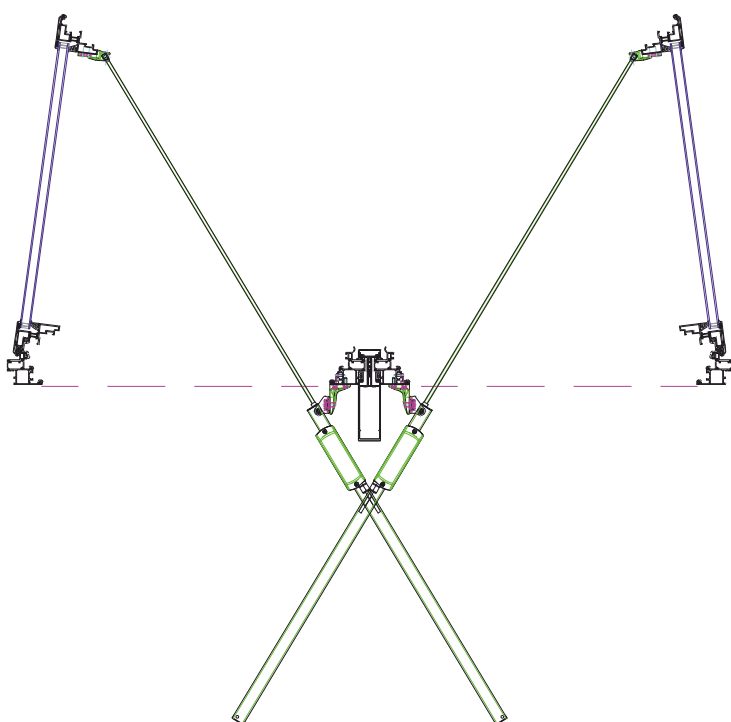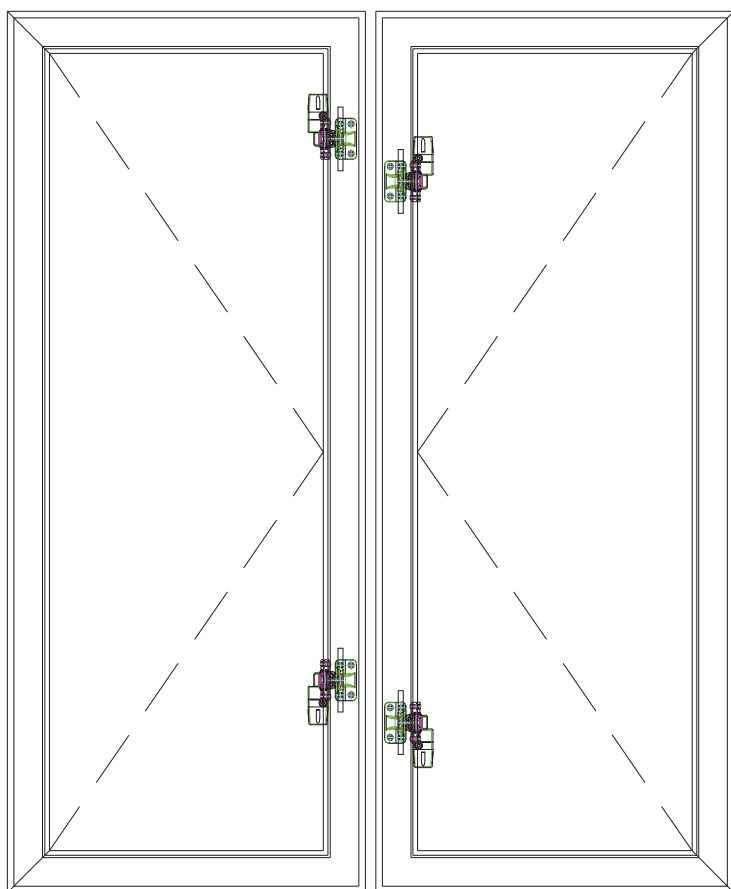


- Montage moteurs en latéral

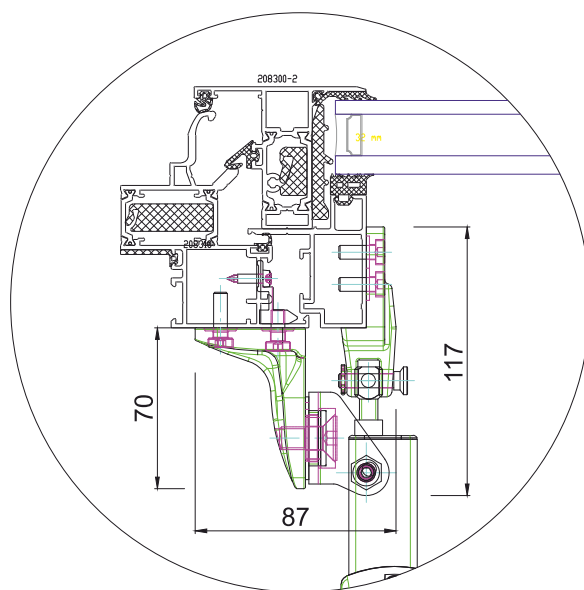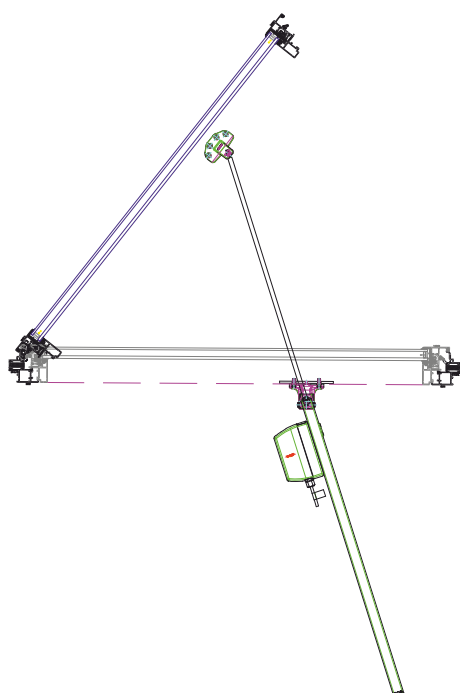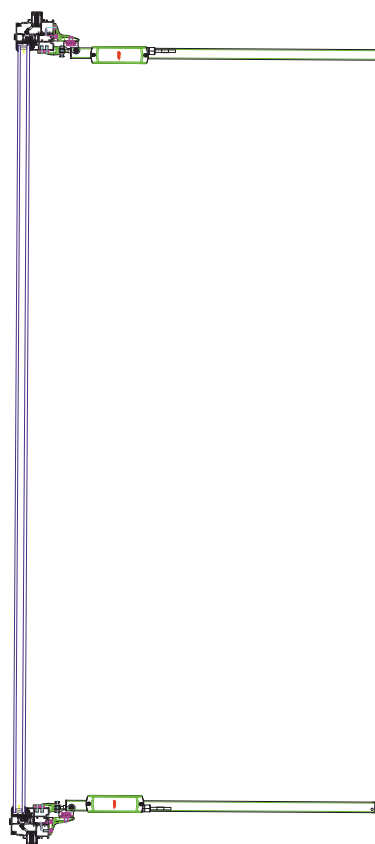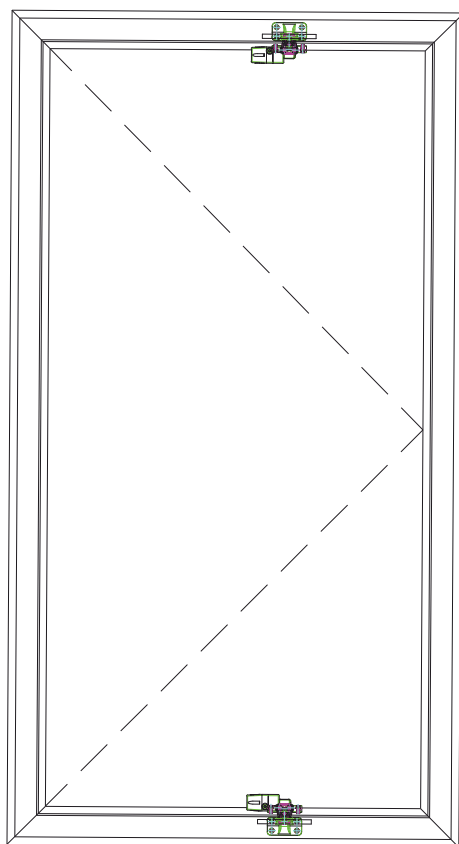


- Montage moteur opposé aux paumelles

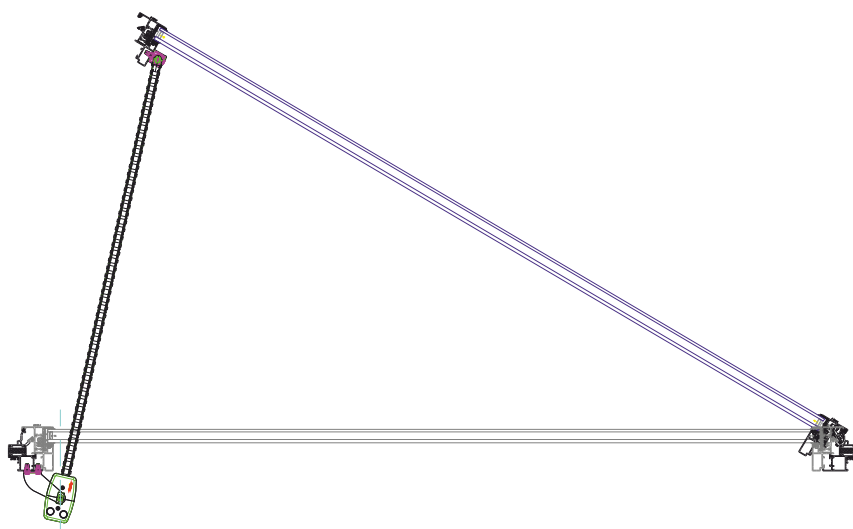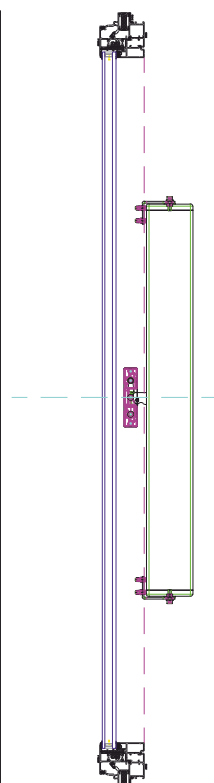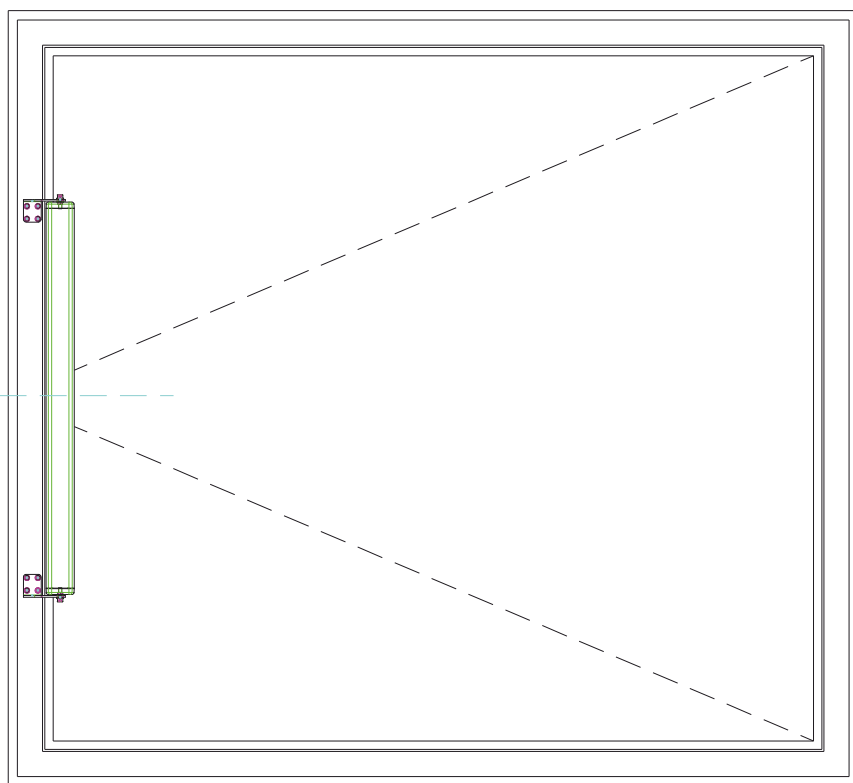





Détail position fermée

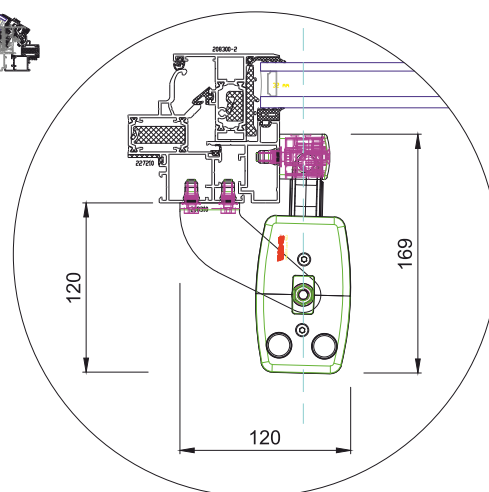





- Montage moteurs opposés aux paumelles

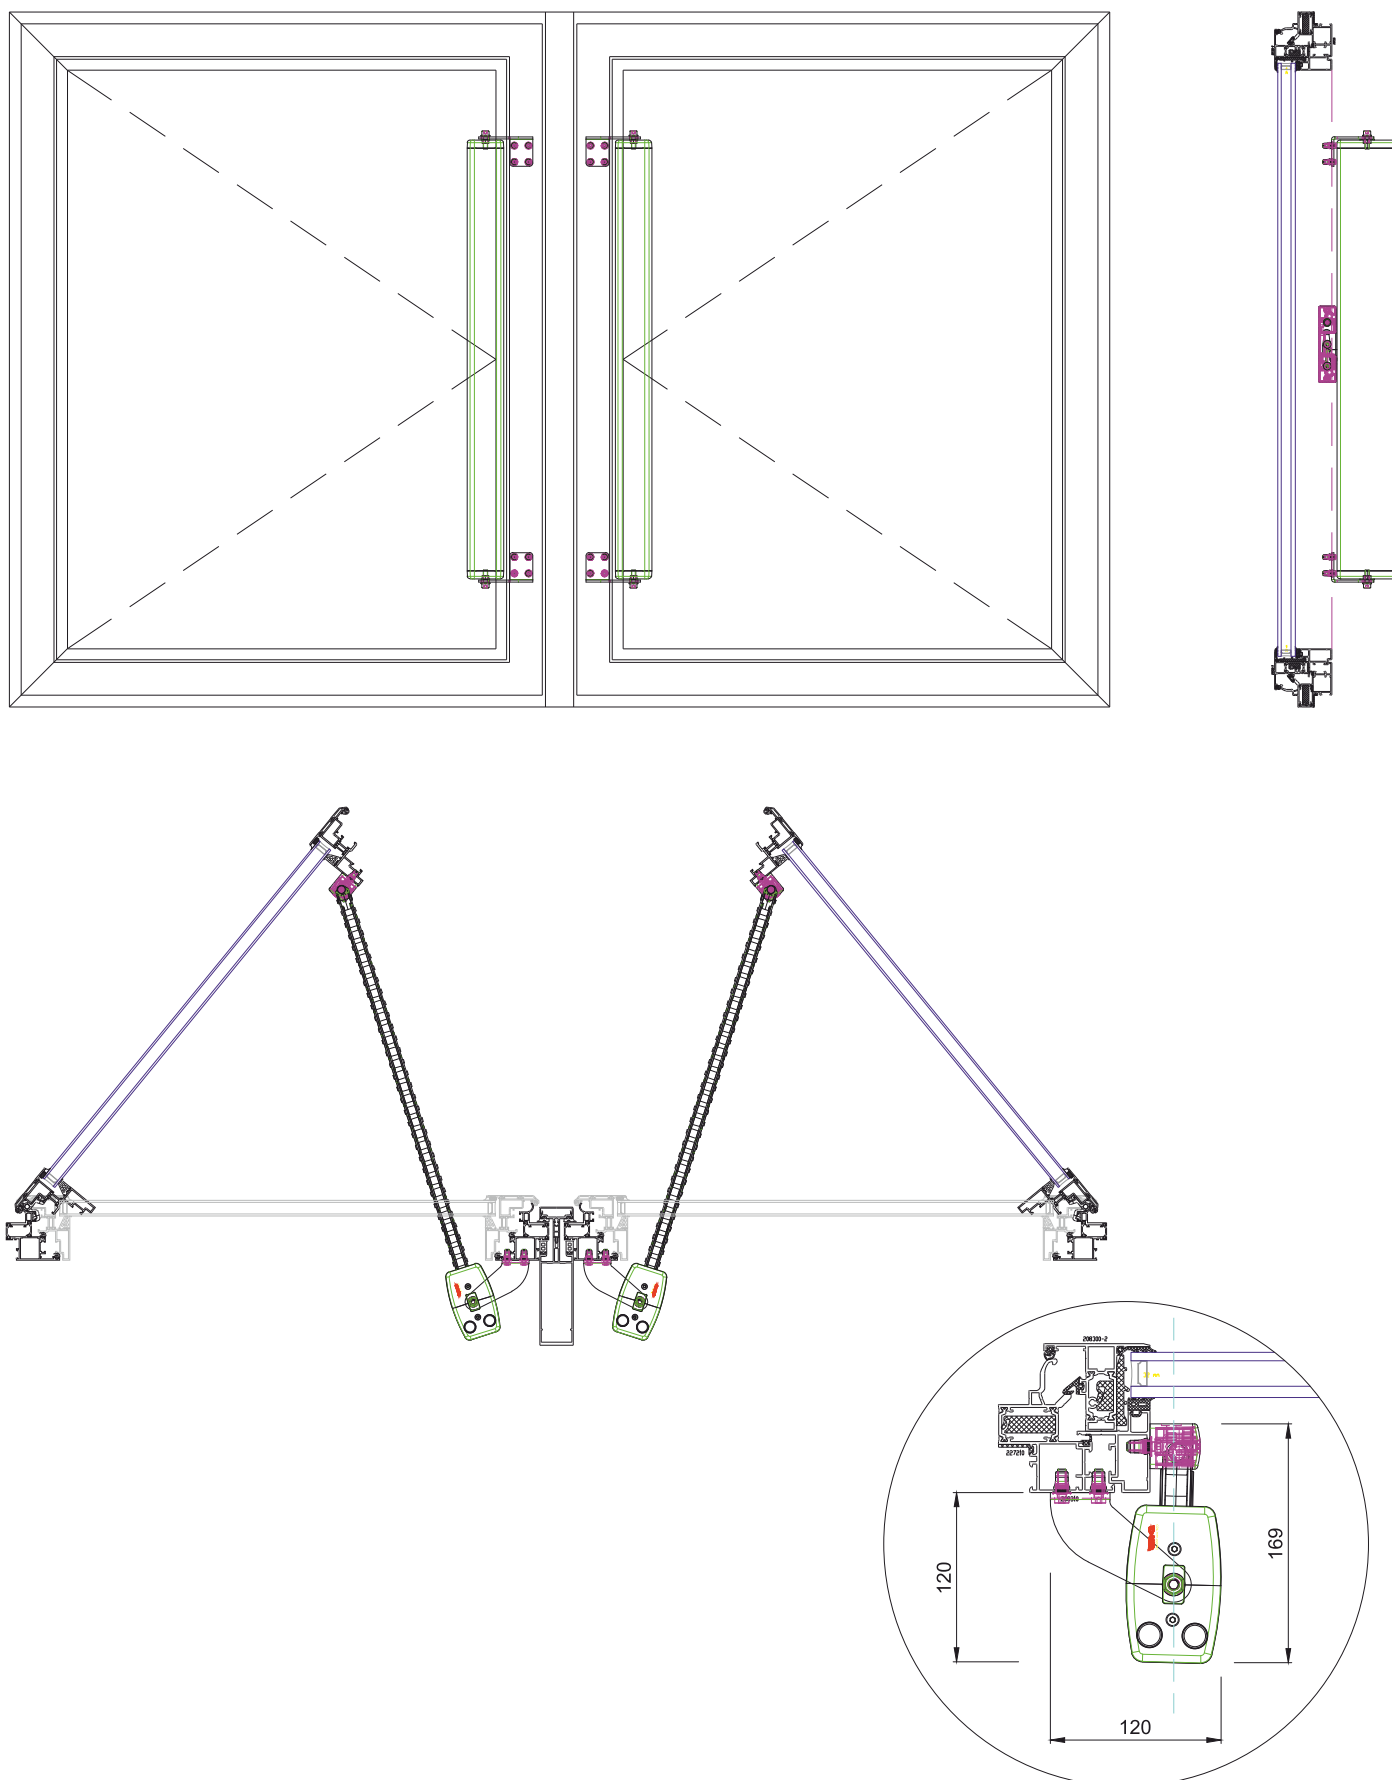


- Montage moteur TW opposé aux paumelles

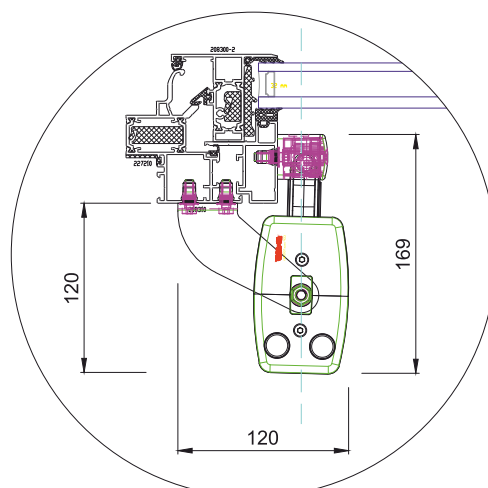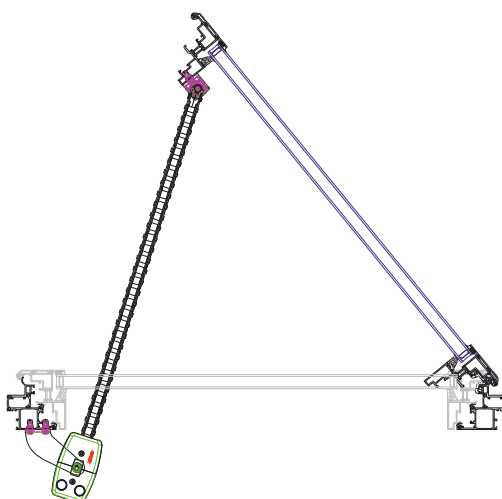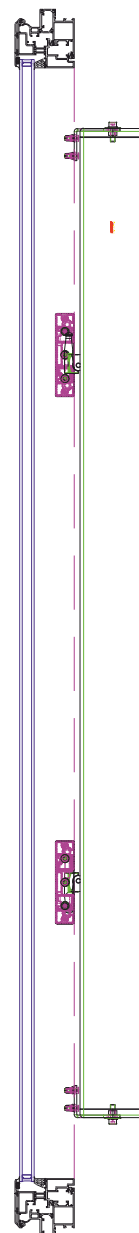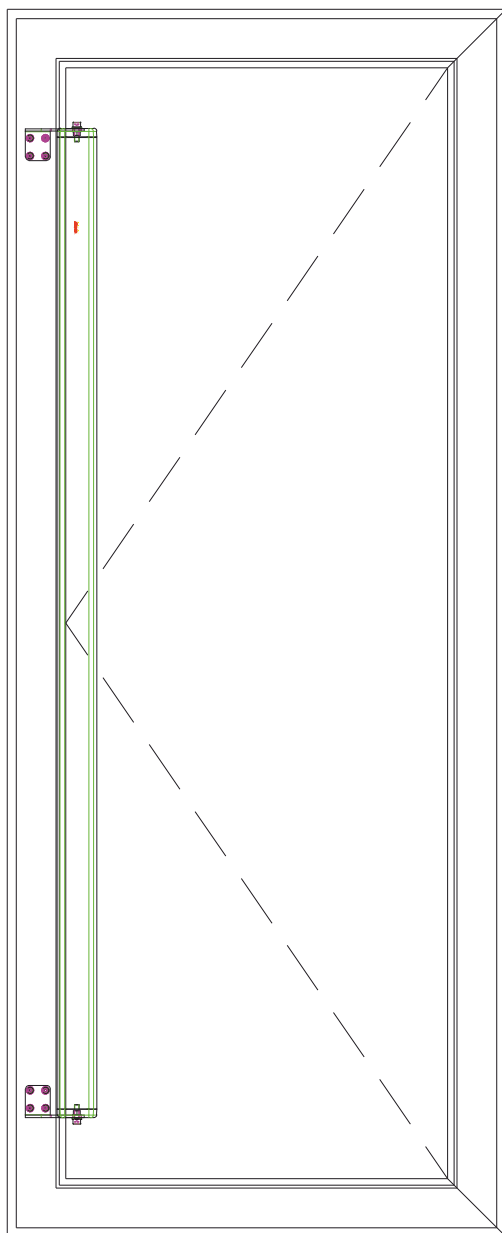





- Montage moteurs TW opposés aux paumelles

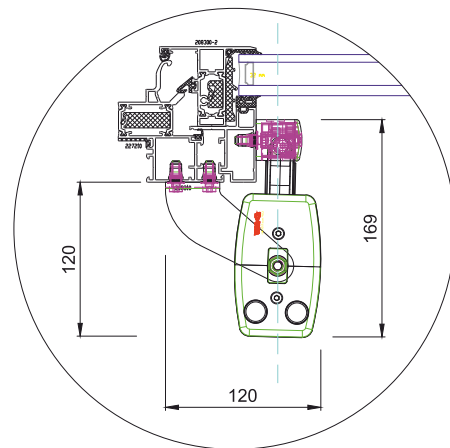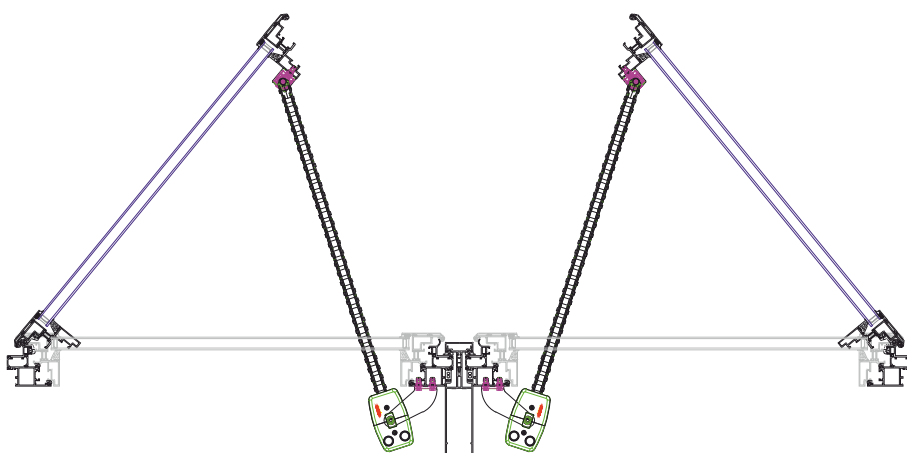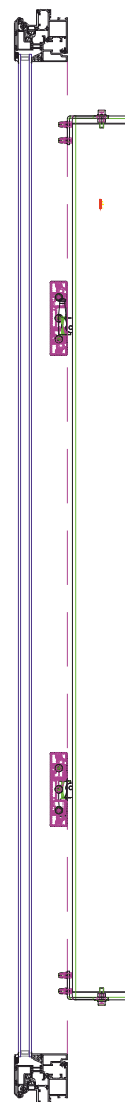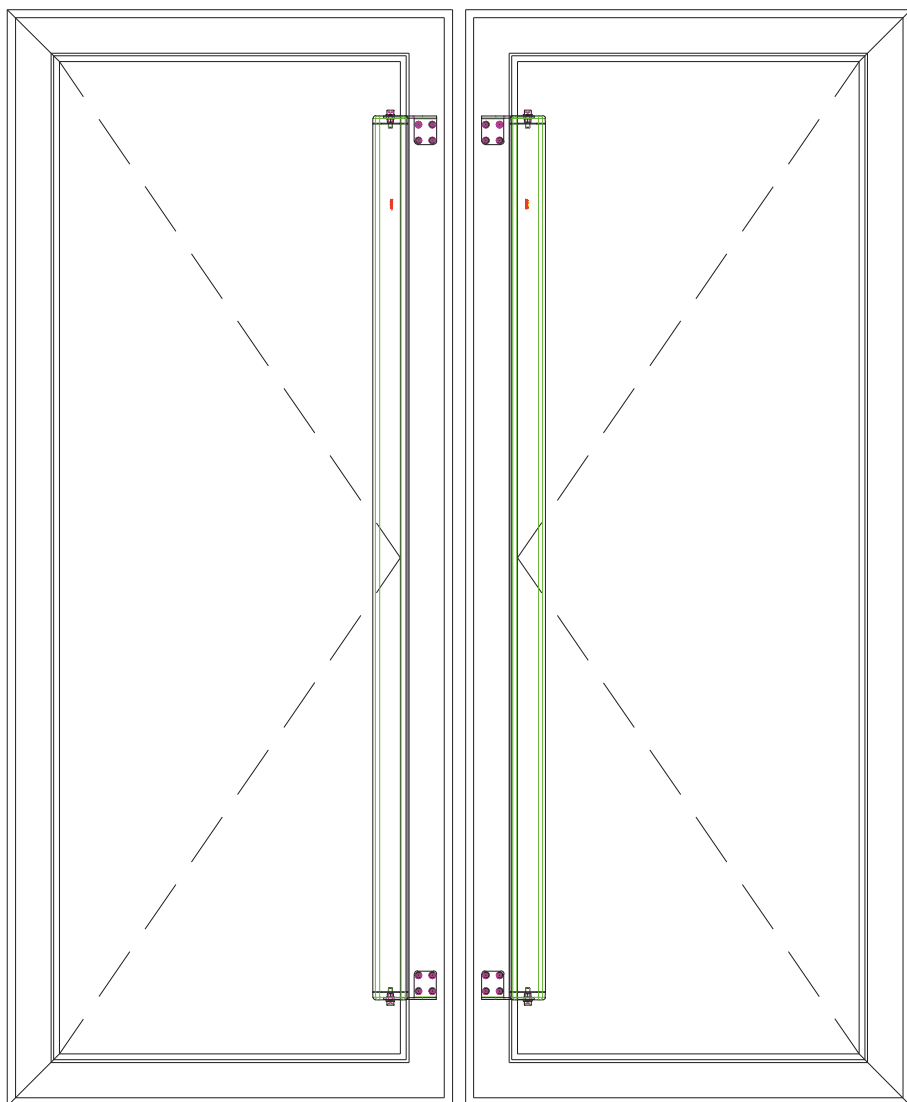





- Brise vent en verre / Simple vantail

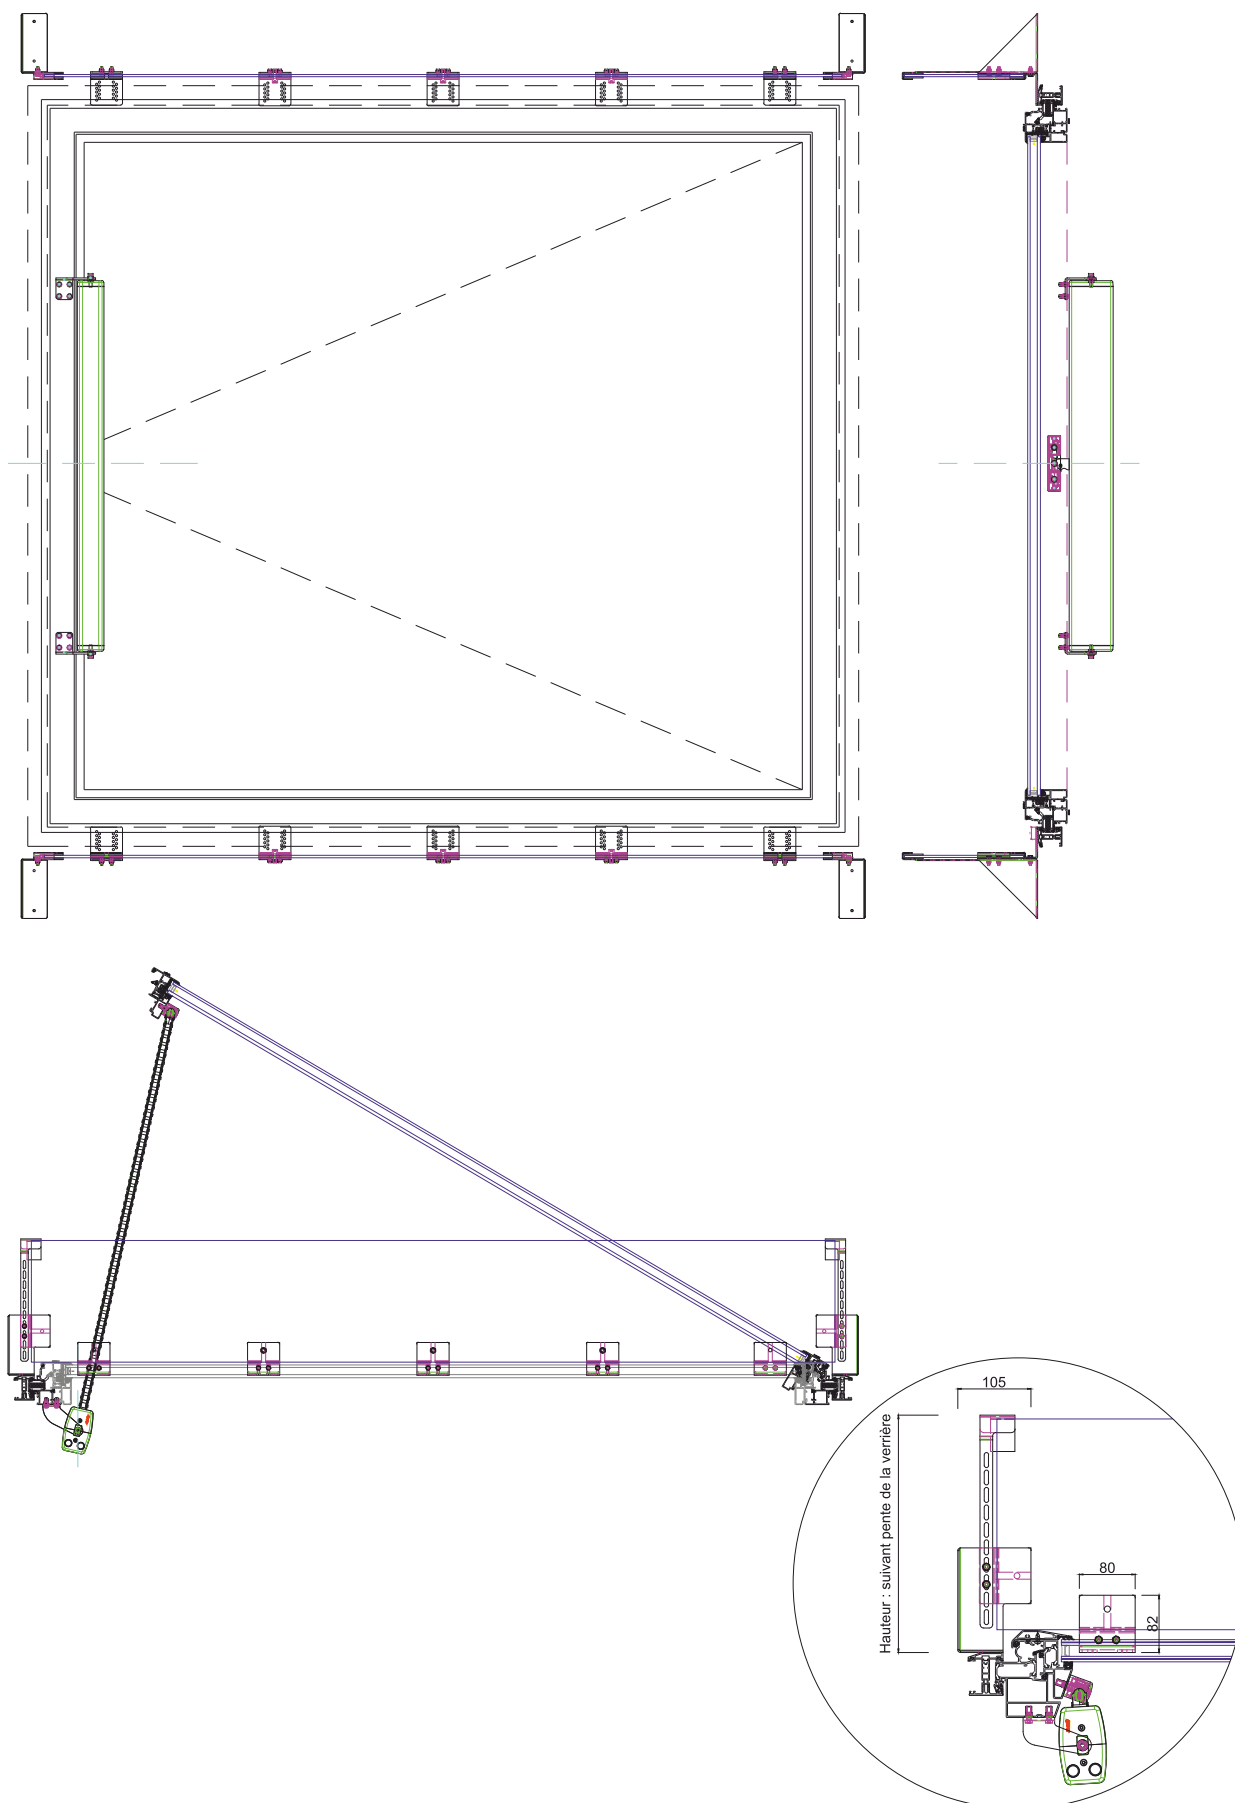

- Brise vent en verre / Double vantaux

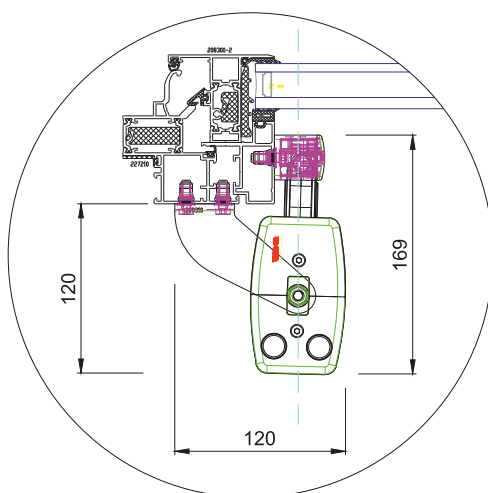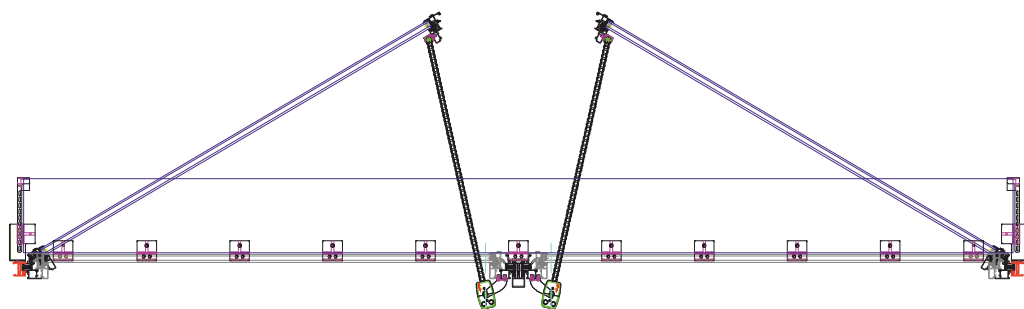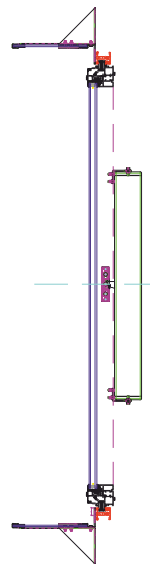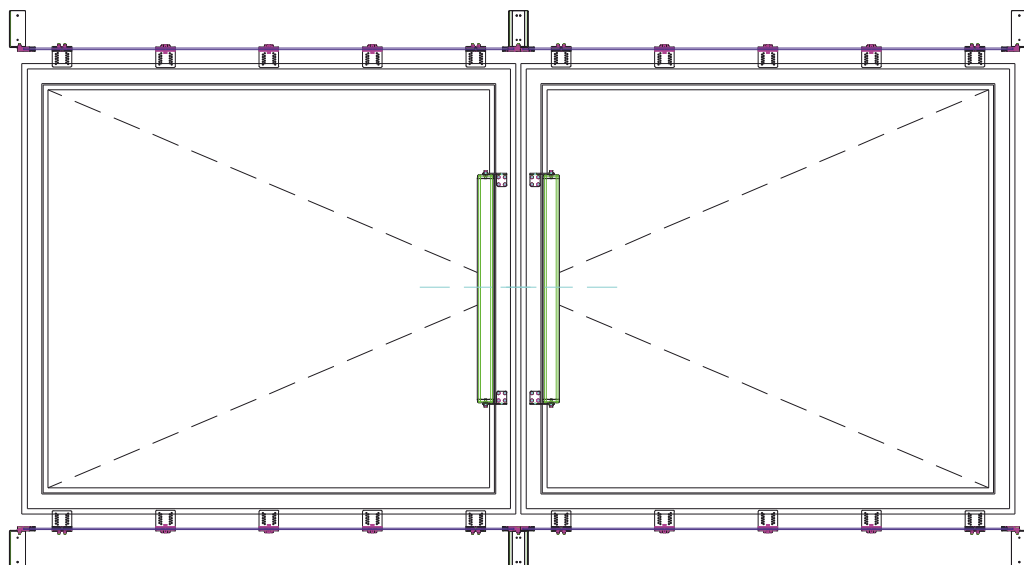

- Brise vent en tôle / Simple vantail

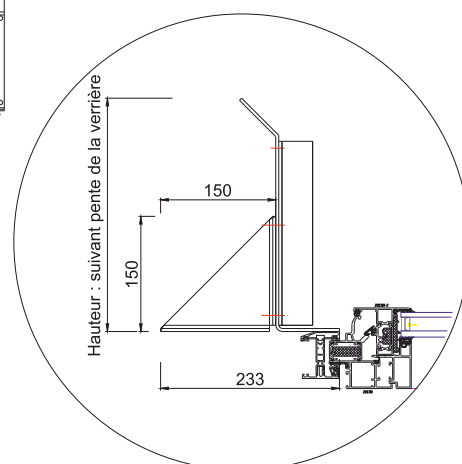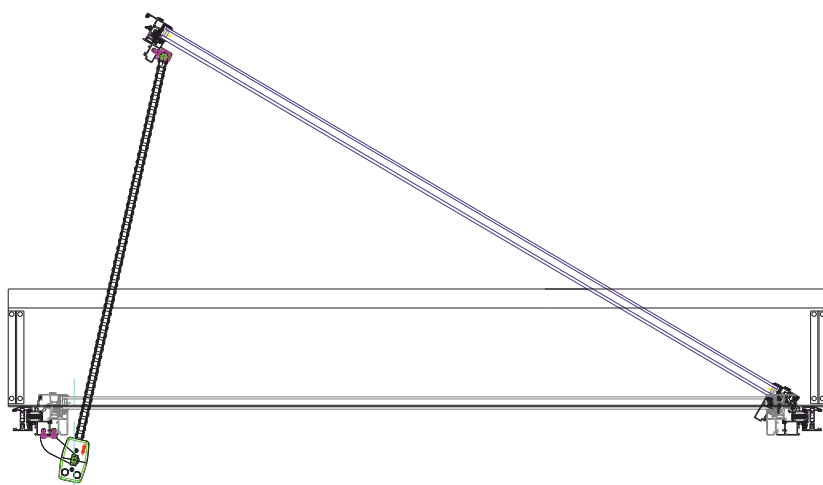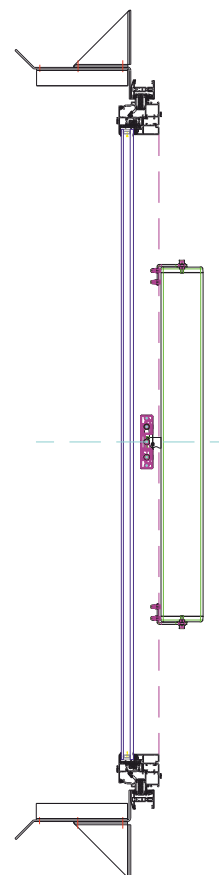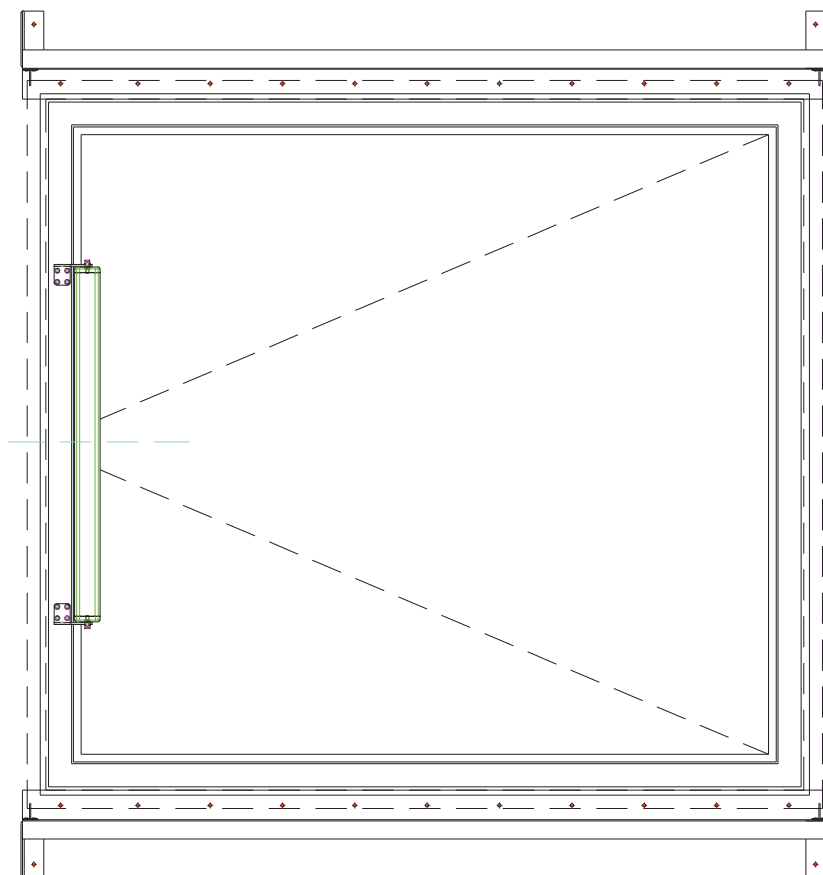

- Brise vent en tôle / Double vantaux

