


Instruction pour utilisation

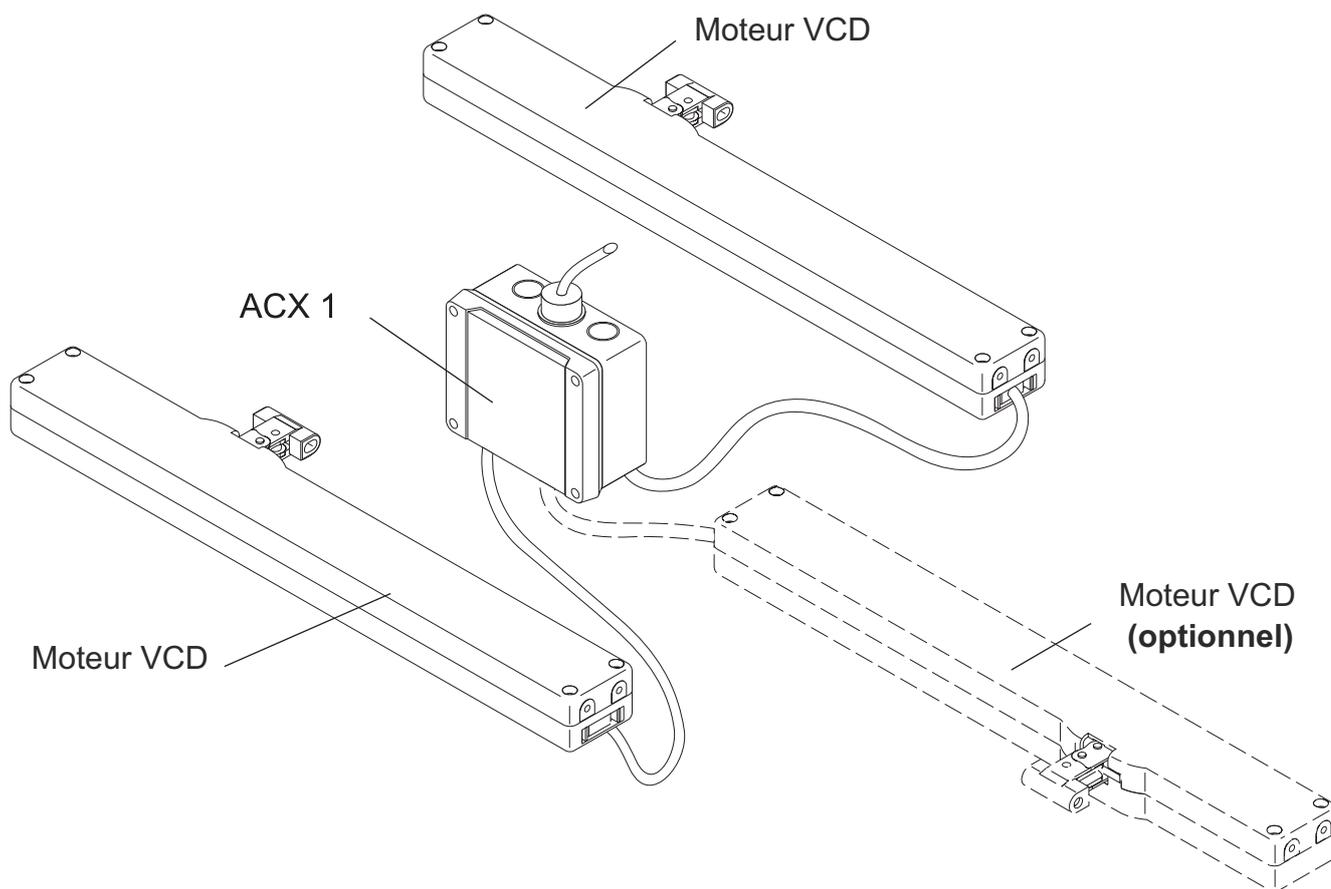

Application

L'ACX1 est utilisé pour servir jusqu'à 3 boîtiers à chaînes électriques.
Un bouton de ventilation de 230V AC est requis pour le déclenchement.

Notes de sécurité

Tension de service 230V AC! Ne pas échanger L+N sinon dysfonctionnement et destruction du moteur possible!
Prendre en compte les règles de sécurité pour le travail sur tension secteur.

Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur tous les articles D+H à dater de la réception de l'équipement, documents à l'appui, au maximum de 3 ans après la date de livraison, à condition que le montage et la mise en service ait été effectuée par un partenaire de service et de vente agréé par D+H.

Le fabricant refuse toute garantie dès que les composants de D+H sont raccordés à des équipements de provenance étrangère ou si des produits de D+H sont mélangés avec des pièces d'un autre fabricant.

Données techniques

Alimentation	: 230 VAC / 50 Hz
Tension de sortie	: 24 VDC / 1A
Puissance	: 31 W / 36 VA
Mode de service	: court terme 20%
Emission	: EN 55011
Résistance électromagnétique	: EN 50081-2 EN 50082-2 EN 6000-4-2,-3,-4 EN 50204
Indice de protection	: IP 54

