
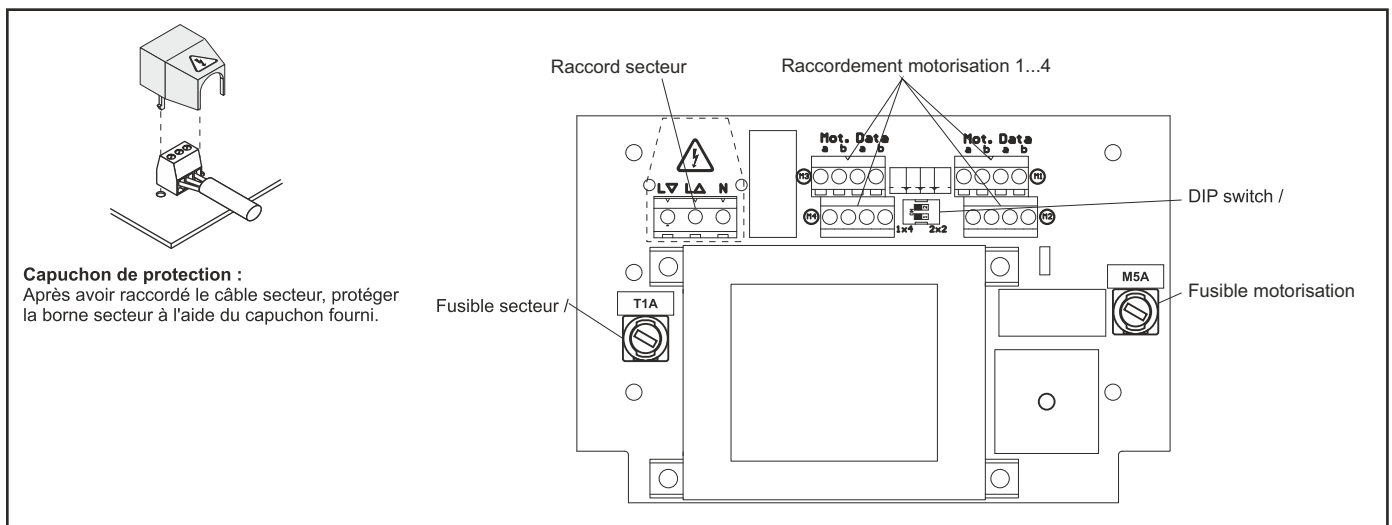


## Instruction pour utilisation

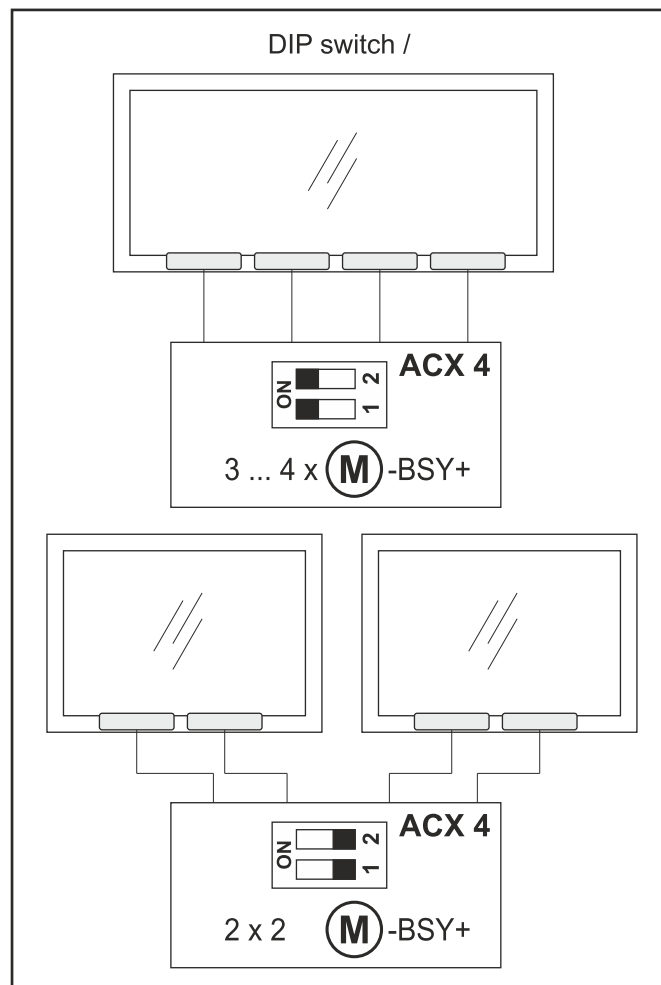

### Utilisation conforme

- Bloc secteur de ventilation
- Pour commander des moteurs 24 VDC
- Possibilité de bouclage de signaux BSY+ et bus
- Bouton de ventilation LT 84-U-V nécessaire

### Consignes de sécurité

- Tension de service 230 VAC!**  
**Risque de blessure par choc électrique!**
- Seul un électricien qualifié est autorisé à procéder au raccordement
  - Uniquement pour montage à l'intérieur
  - Uniquement utiliser des pièces d'origine D+H non modifiées

### Caractéristiques techniques

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Alimentation          | : 230 VAC, 50 Hz    |
| Puissance             | : 144 W / 147 VA    |
| Sortie                | : 24 VDC, 4 A       |
| Mode de fonction.     | : Intermittent 20 % |
| Indice de protection: | IP 50               |
| Plage de temp.        | : 0 ... 60°C        |
| Dimensions            | : 172 x 151 x 95 mm |

# Connexion

