

Le châssis de type **Excellence** est un dispositif d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur (DENFC) en façade ouverture intérieur ou extérieur.

- Fenêtre aluminium
- Ouverture seule type A
- Déclenchement Électrique
- Déclenchement Pneumatique
- Fermeture manuelle



Equipements intégrés en feuillure

Performances DENFC

Performances selon la norme NF EN12101-2 : 2003 
Conforme selon la norme NFS 619 37 - 1 - 7 

Charges éolienne	WI1500
Résistance à la chaleur	B300
Fiabilité	RE 300
Température ambiante basse	T(00)
Performance réaction au feu	A1

Caractéristiques Techniques


Gamme dimensionnelle (hors cadre)

Angle d'ouverture à 60°	Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 420 mm à 920 mm (désenfumage / amenée d'air)
Angle d'ouverture à 45° / 40°	Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 920 mm à 1220 mm (Amenée d'air)
Angle d'ouverture à 40° / 35°	Largeur 420 mm à 2020 mm x Hauteur 1200 mm à 140 mm (Amenée d'air)
Remplissage	Polycarbonate alvéolaire Double vitrage isolant Panneau isolant 2 faces tôle alu
Poids maxi châssis	75 Kg
Position	Vertical
Finition	Base : Anodique (<i>contretypage alu satiné</i>) Laqué RAL Alu anodisé : nous consulter
Option	Contact de position en feuillure

Performances AEV, Thermique et Acoustique

Isolation phonique	36 dB
Performance AEV	4 - 9A - C4
Coefficient thermique maxi	1.7 W/m ² °K


Coupe Vertical

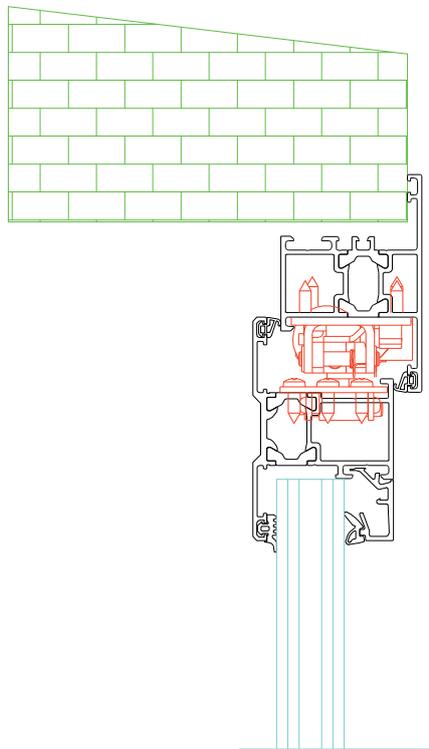


Les Produits

- ▶ Équipements installés en feuilure :
verrou(s), ressorts oléo, contact de position
- ▶ Verrou : réarmement automatique à la fermeture
- ▶ Poignée de tirage en PVC extrudé :
 - Fixations invisibles
 - Finition RAL à la demande
- ▶ Déclenchement discret du mécanisme pour la maintenance et l'entretien
- ▶ Réglage du bon placage de l'ouvrant pour être en harmonie avec le classement AEV
- ▶ Raccordement électrique ou pneumatique :
A droite ou à Gauche sur demande


Coupe Horizontal

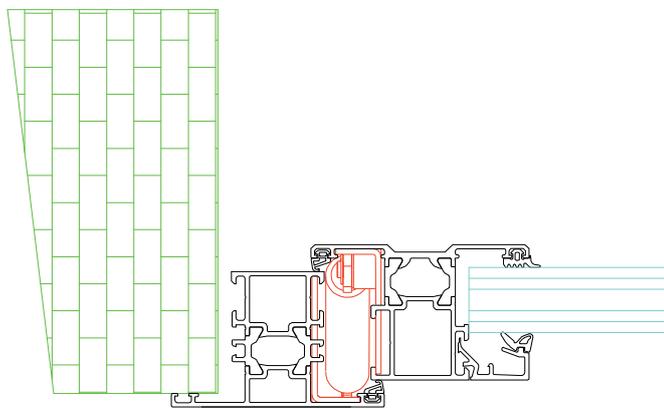





Pose sur façade existante

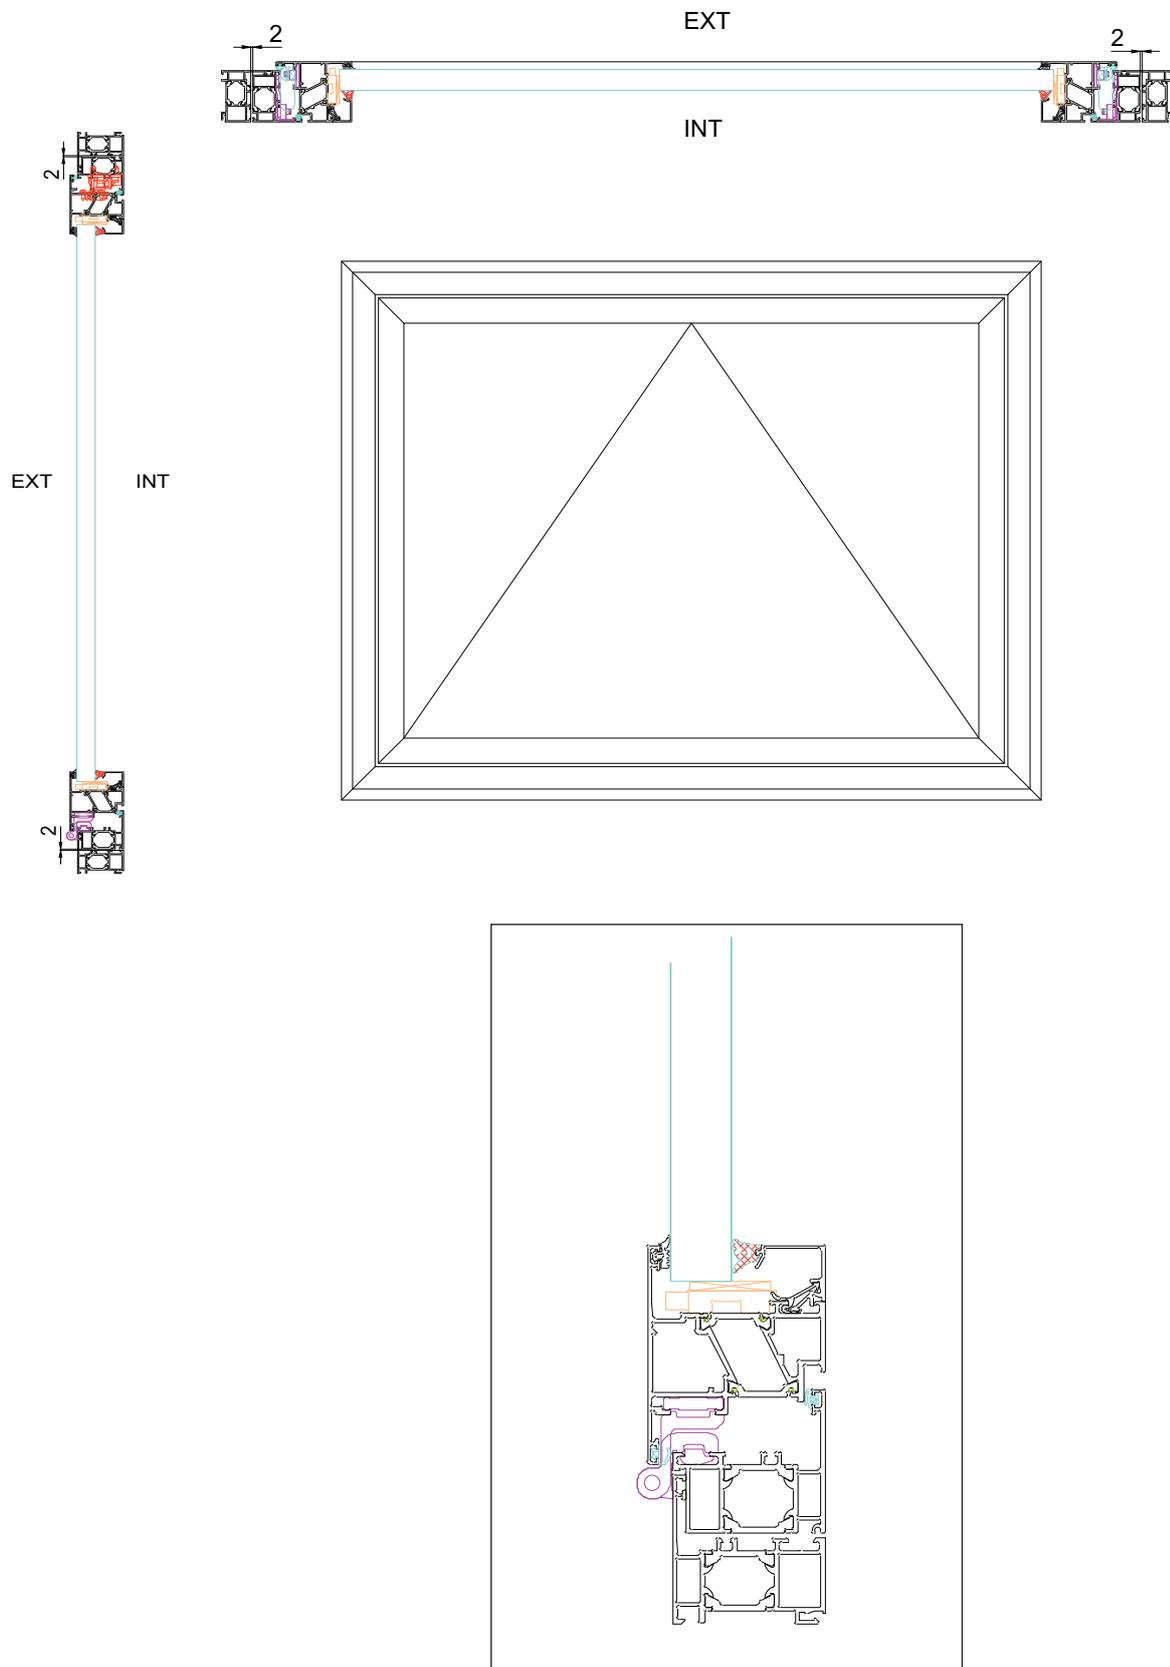

Pose Mur Rideau

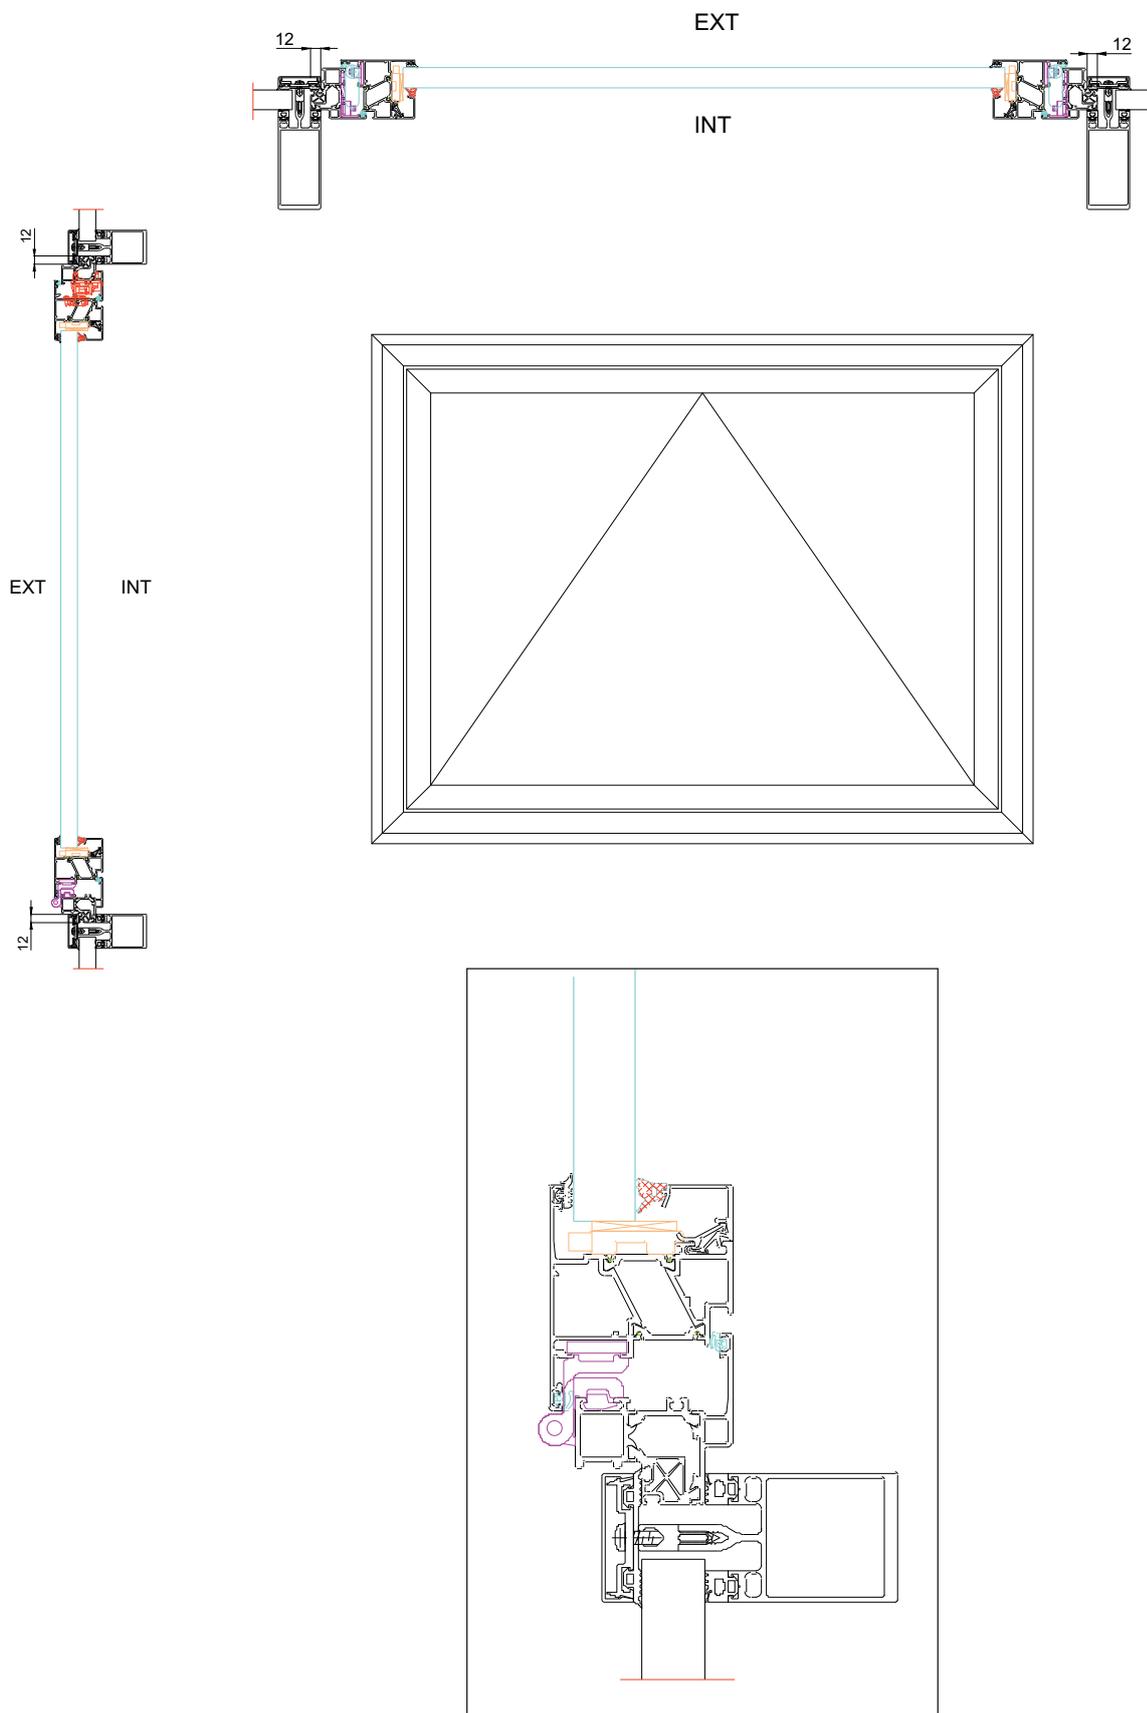

Pose Rénovation

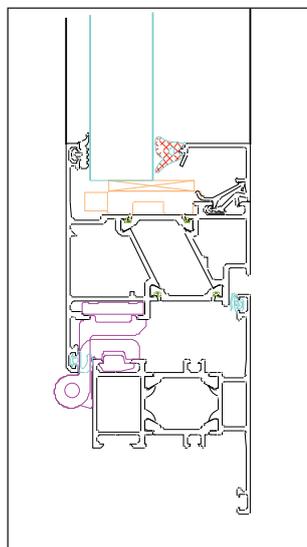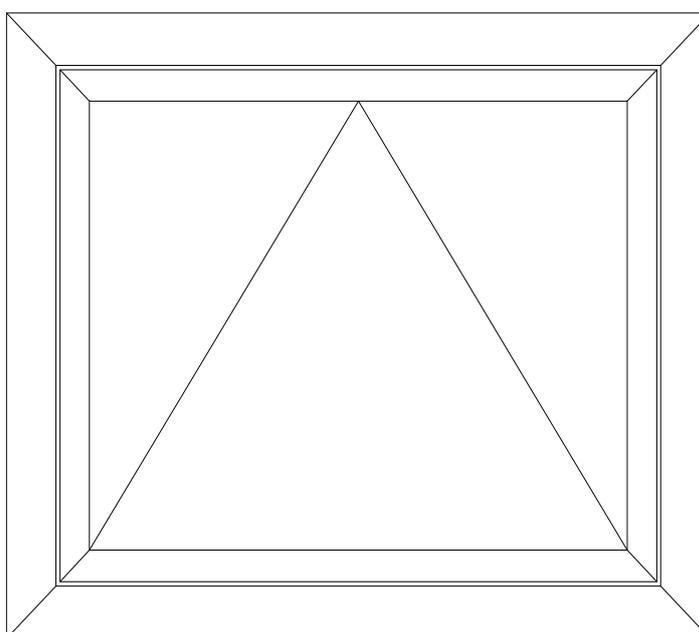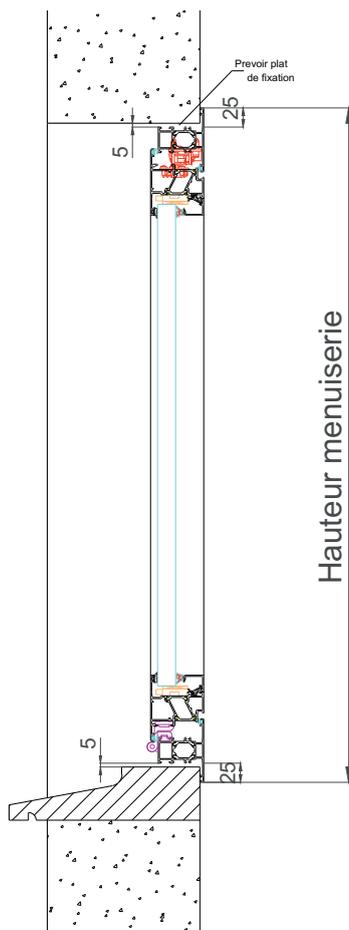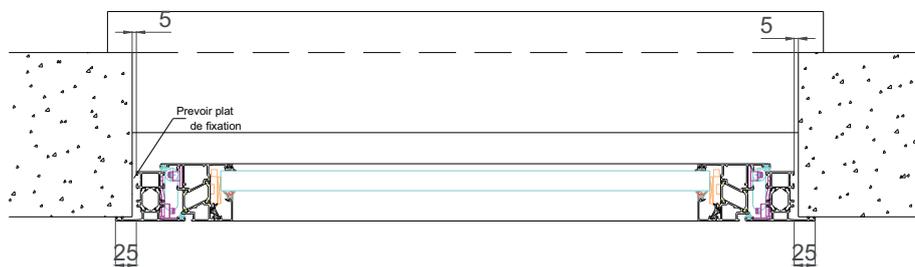

Pose Tableau

