Fireglass

O/F Pneumatique

Performances selon la norme NF EN12101-2 : 2003 CE
Conforme selon la norme NFS 619 37 - 1 - 7

Gamme Pneumatique

Performances DENFC

Charges éoliennes	1500 Pa Maxi
Charges de neiges	1000 Pa Maxi
Résistance à la chaleur	B300-E
Fiabilité	Re1000 +10000
Températures	T (-15°C)
Coefficient aérodynamique Cv	Maxi 0.7

Caractéristiques techniques

Type d'ouverture	Un/ Deux vantaux
Sens d'ouverture	Extérieur
Poids remplissage	60 Kg au m²
Surface Max. ouvrant	3.0 m² *(par vantail)*
Hauteur / largeur Max. ouvrant	2500 mm
Hauteur / Largeur Min. ouvrant	530 mm
Angle d'ouverture	15° à 90°

Performances AEV, thermique et acoustique

Isolation phonique	27 dB
Performance AEV	4 - 9A - C4
Performance thermique	1.2 W/m²°K

Agora-Sodesi 56400 Auray Tel : 02.97.55.47.95 Fax : 02.97.55.28.20 Email : info@agora-sodesi.fr www.agora-sodesi.fr

Vérin Pneumatique

Montage Moteur sur châssis un vantail avec traverse

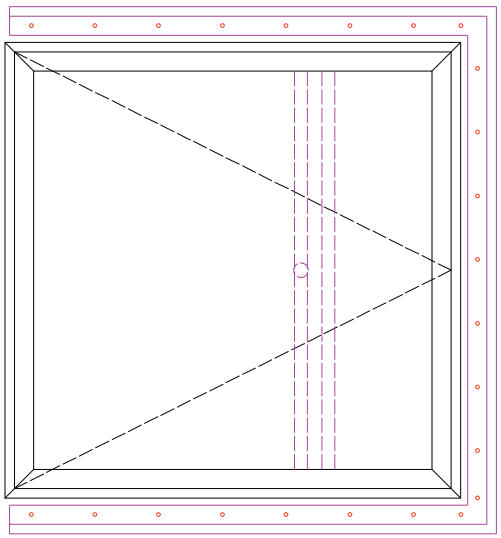

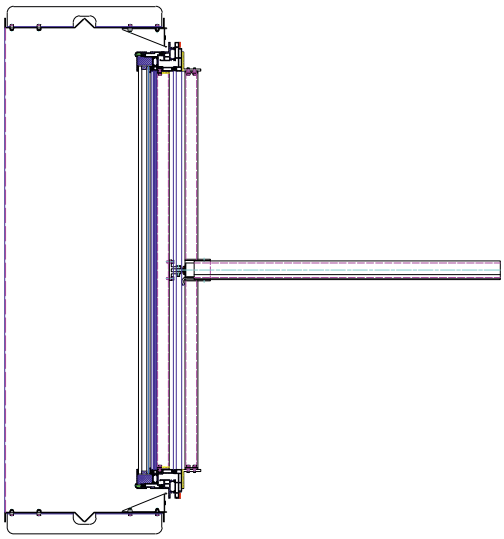

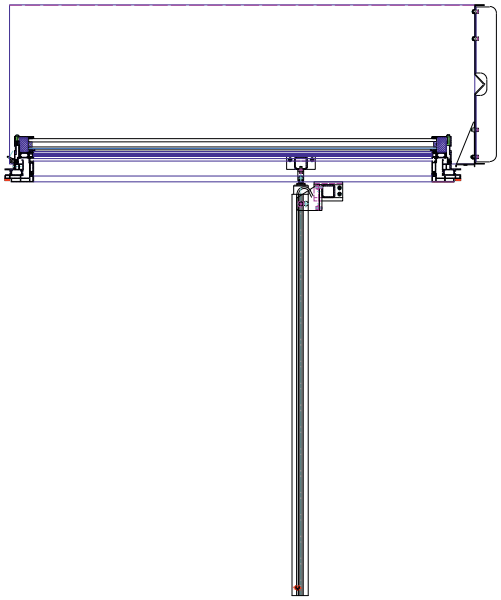

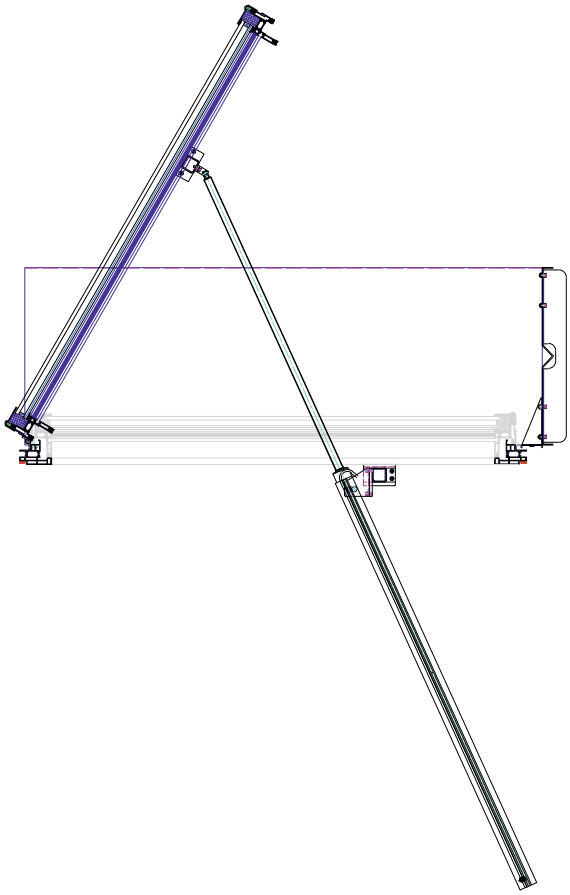

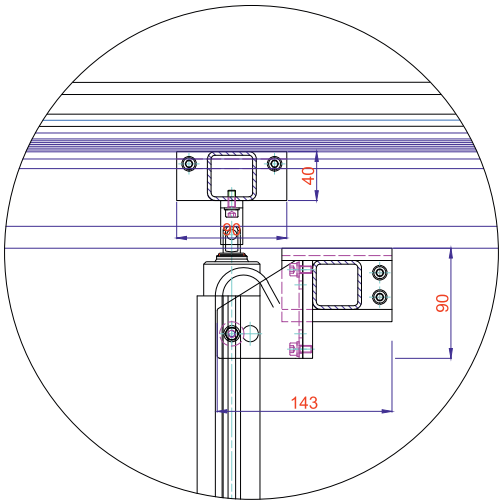

Vérin Pneumatique

Montage Moteur sur châssis deux vantaux avec traverse

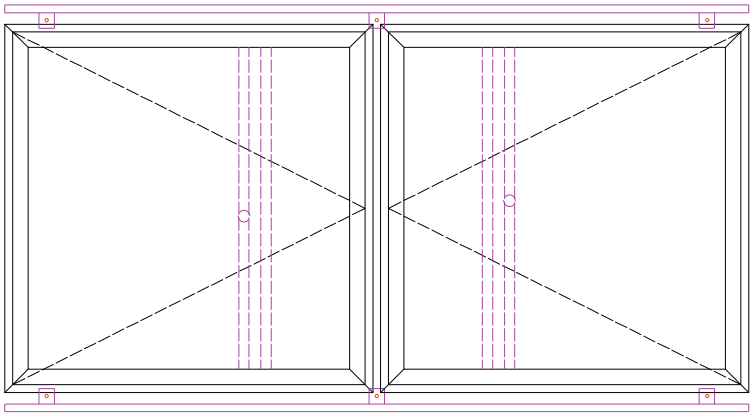

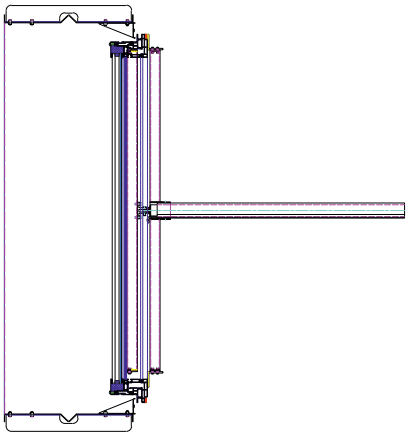

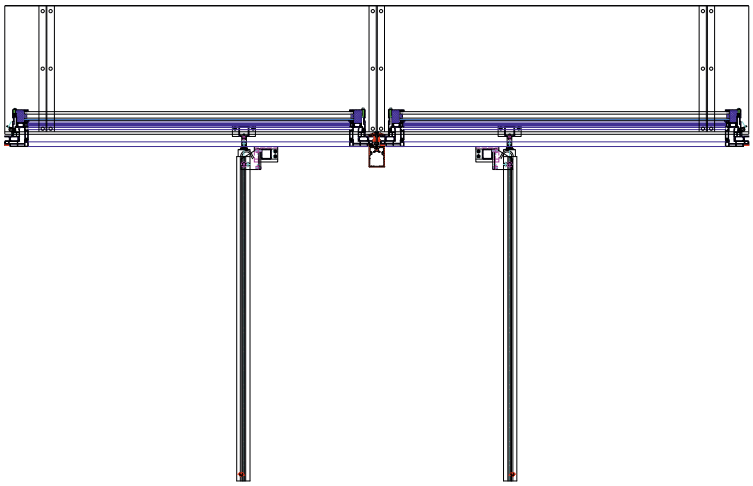

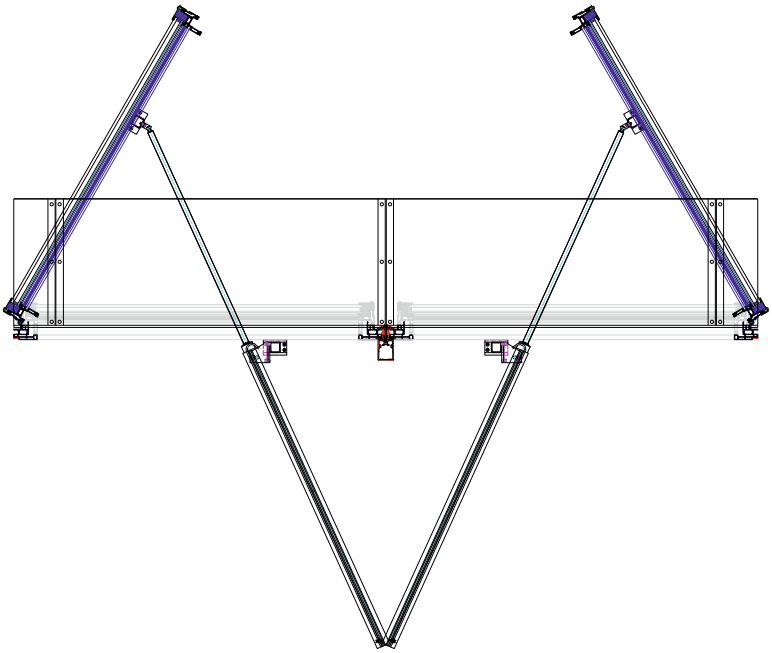

Vérin Pneumatique

Montage Moteur sur châssis un vantail

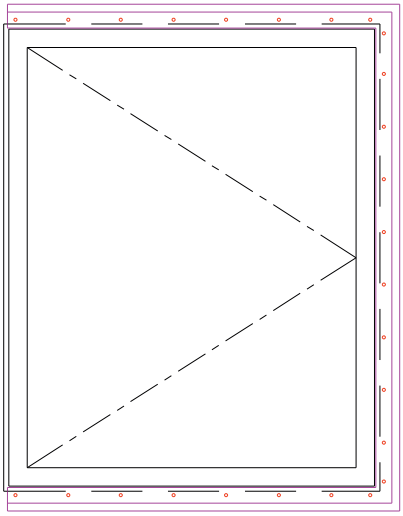

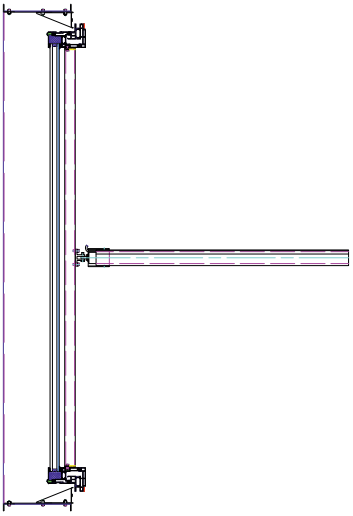

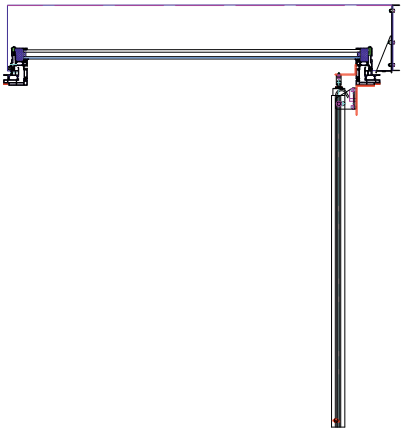

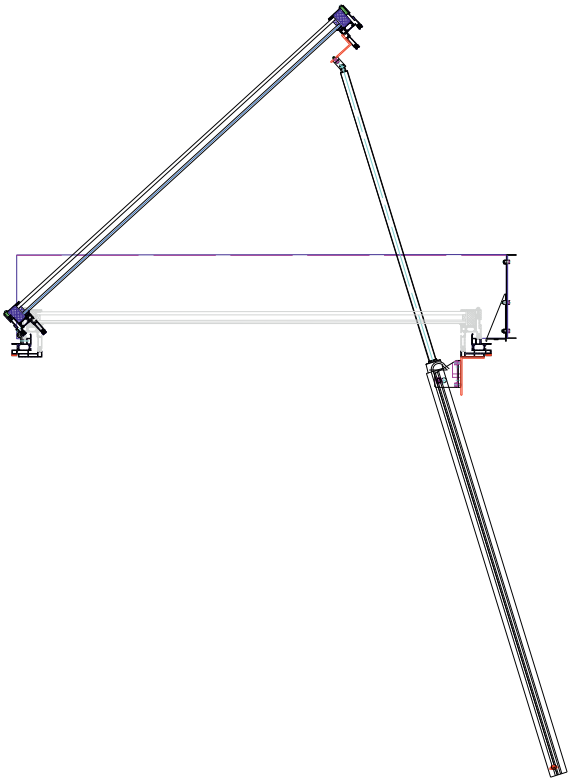

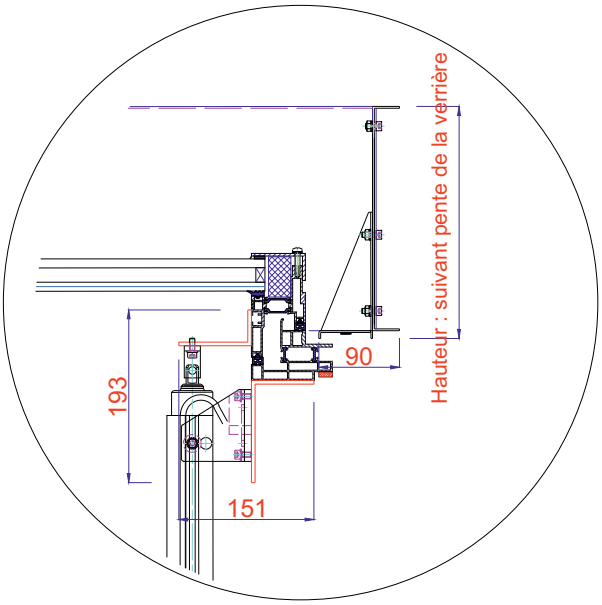

Agora-Sodesi 56400 Auray Tel 02 97 55 47 95 Fax 02 97 55 28 20 Email info@agora-sodesi.fr www.agora-sodesi.fr

Vérin Pneumatique

Montage Moteur sur châssis deux vantaux

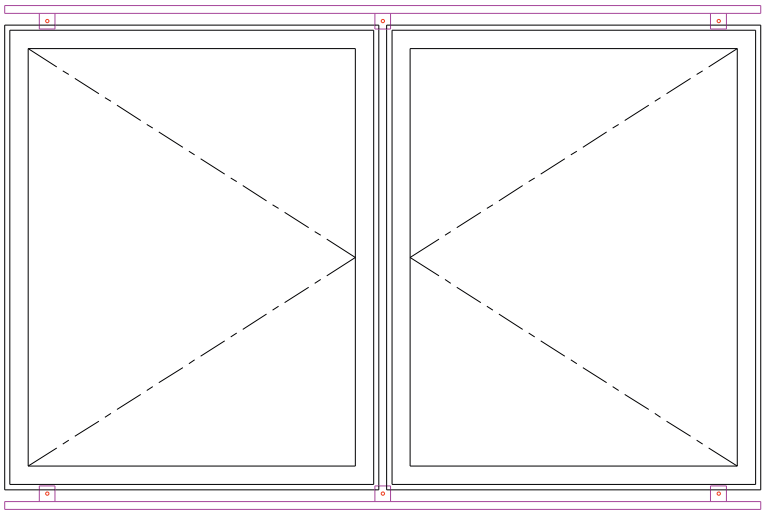

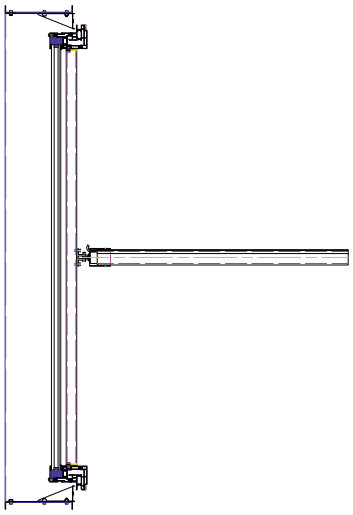

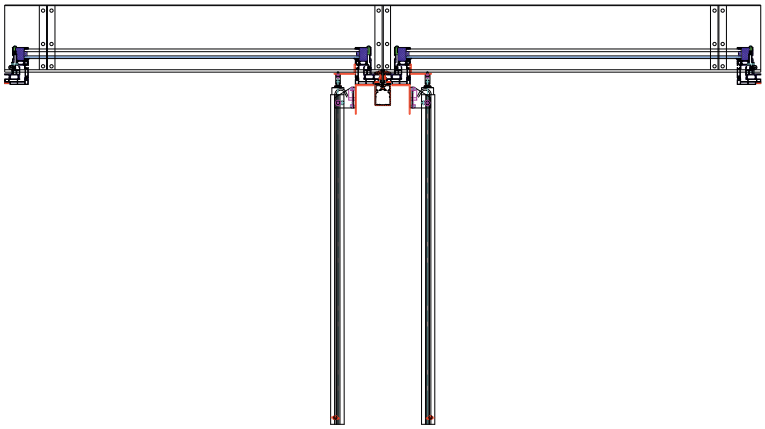

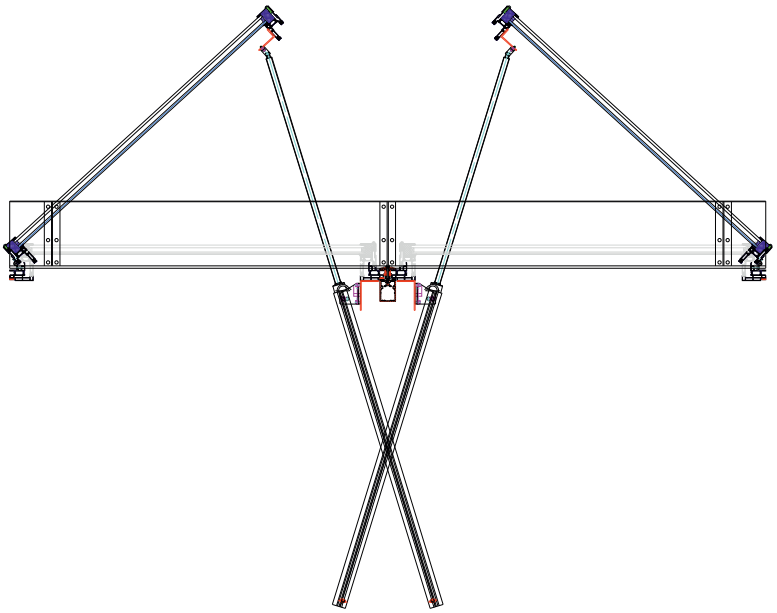

Agora-Sodesi 56400 Auray Tel : 02.97.55.47.95 Fax : 02.97.55.28.20 Email : info@agora-sodesi.fr www.agora-sodesi.fr