

Le châssis de type **Standard** est un dispositif d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur (DENFC) en façade ouverture intérieur ou extérieur.

- Fenêtre aluminium
- Ouverture et Fermeture type B
- Pneumatique
- Electrique



Equipements en applique

Performances DENFC

Performances selon la norme NF EN12101-2 : 2003 
Conforme selon la norme NFS 619 37 - 1 - 7

Charges éolienne	WI1500
Résistance à la chaleur	B300
Performance réaction au feu	A1
Fiabilité	RE 1000
Température ambiante basse	T(00)

Caractéristiques Techniques

Gamme dimensionnelle (hors cadre)

Angle d'ouverture à 60°

Largeur 520 mm à 1720 mm x Hauteur 520 mm à 1720 mm
 Largeur 520 mm à 2020 mm x Hauteur 520 mm à 1420 mm

Poids maxi châssis

Electrique : 85 Kg
 Pneumatique : 110 Kg

Position

Verticale / Inclinée 30°

Remplissage

Polycarbonate alvéolaire
 Double vitrage isolant
 Panneau isolant 2 faces tôle alu

Options

Contact de position en feuillure
 Garde corps, protection chutes des personnes


Finitions

Base : Anodique (*contretypage alu satiné*)
 Laqué RAL

Performances AEV, Thermique et Acoustique


Isolation phonique	36 dB
Performance AEV	4 - 9A - C4
Coefficient thermique maxi	1.7 W/m ² °K

Équipements d'ouvrants Pneumatiques


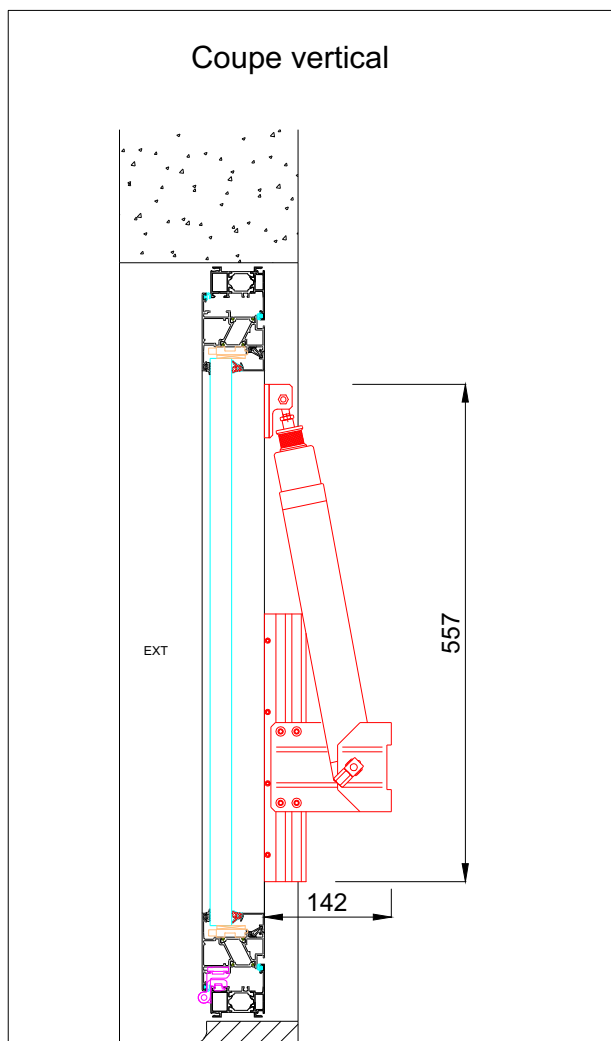


Les Produits


- ▶ Vérins pneumatiques peints à la couleur du châssis
- ▶ Faible encombrement : saillie de 142 mm
- ▶ Freins d'ouverture fermeture intégrés aux vérins
- ▶ Ridoir en tête de vérin pour réglage du bon placage

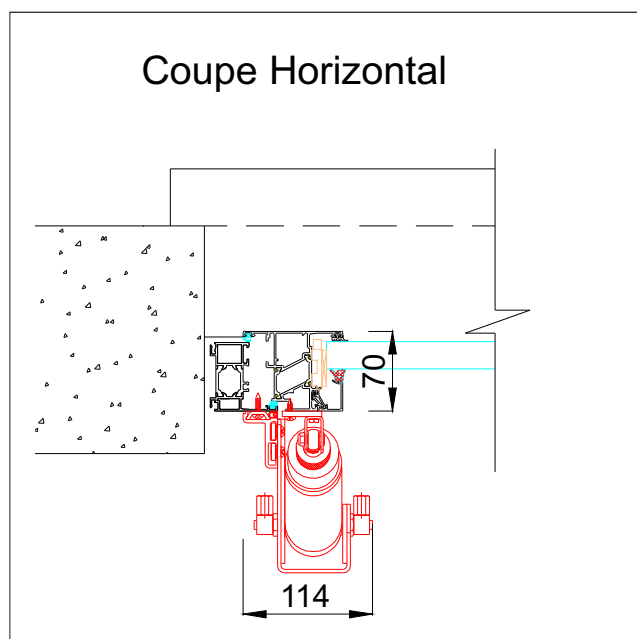


Pose sur façade existante

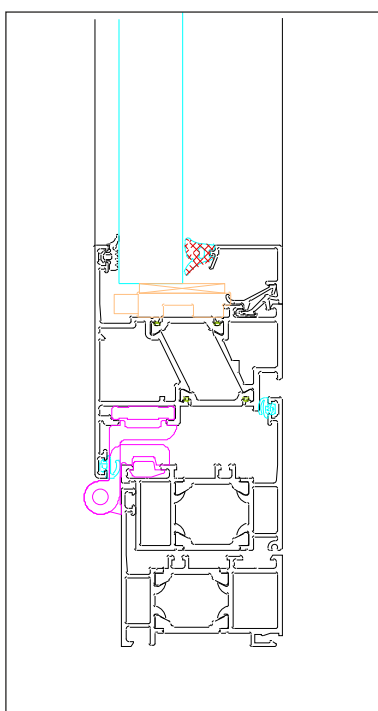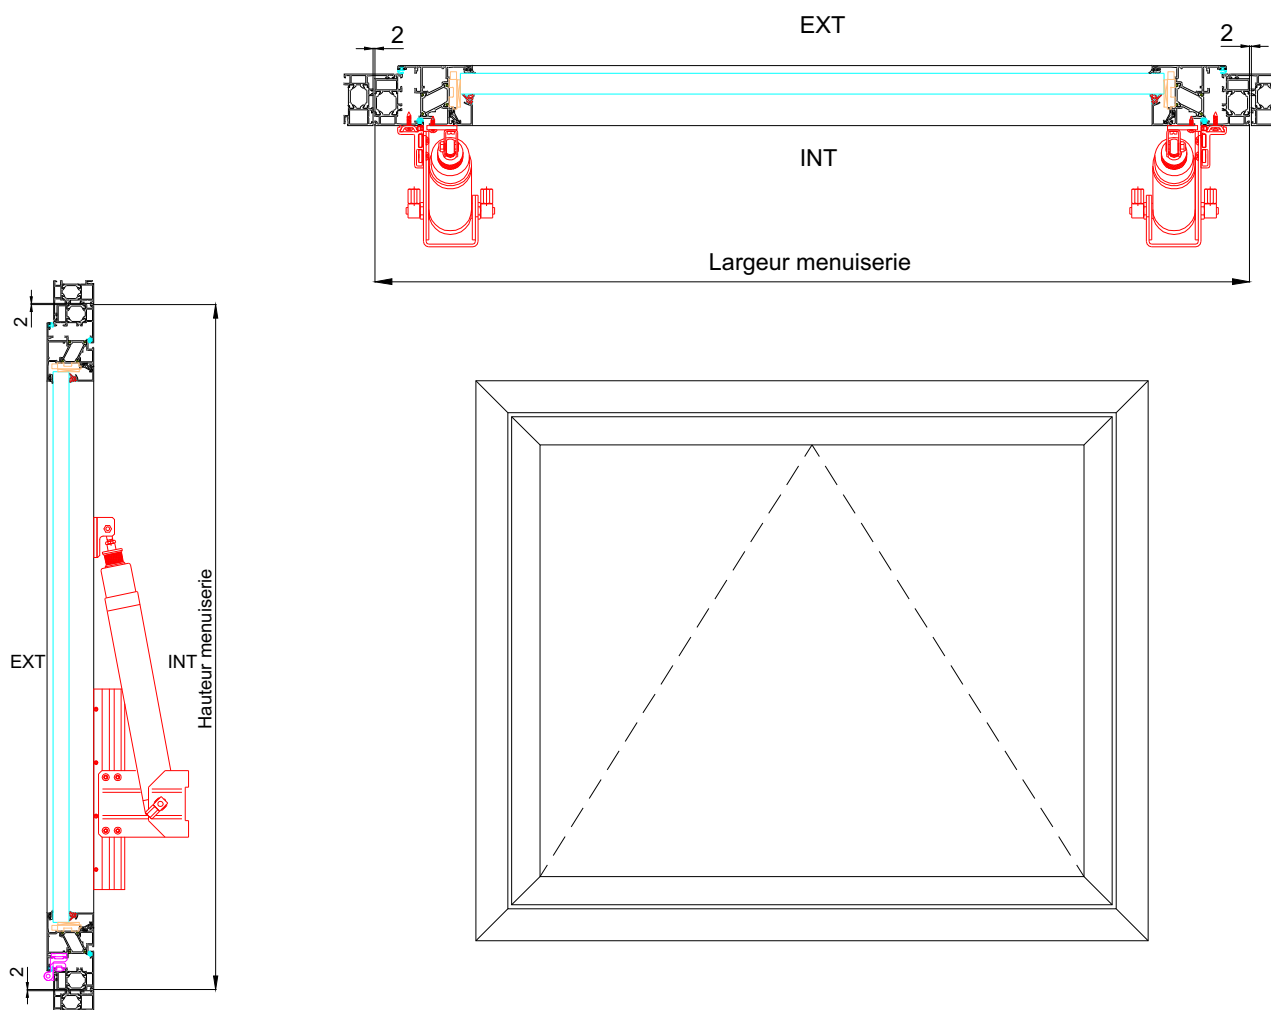





Pose Mur Rideau

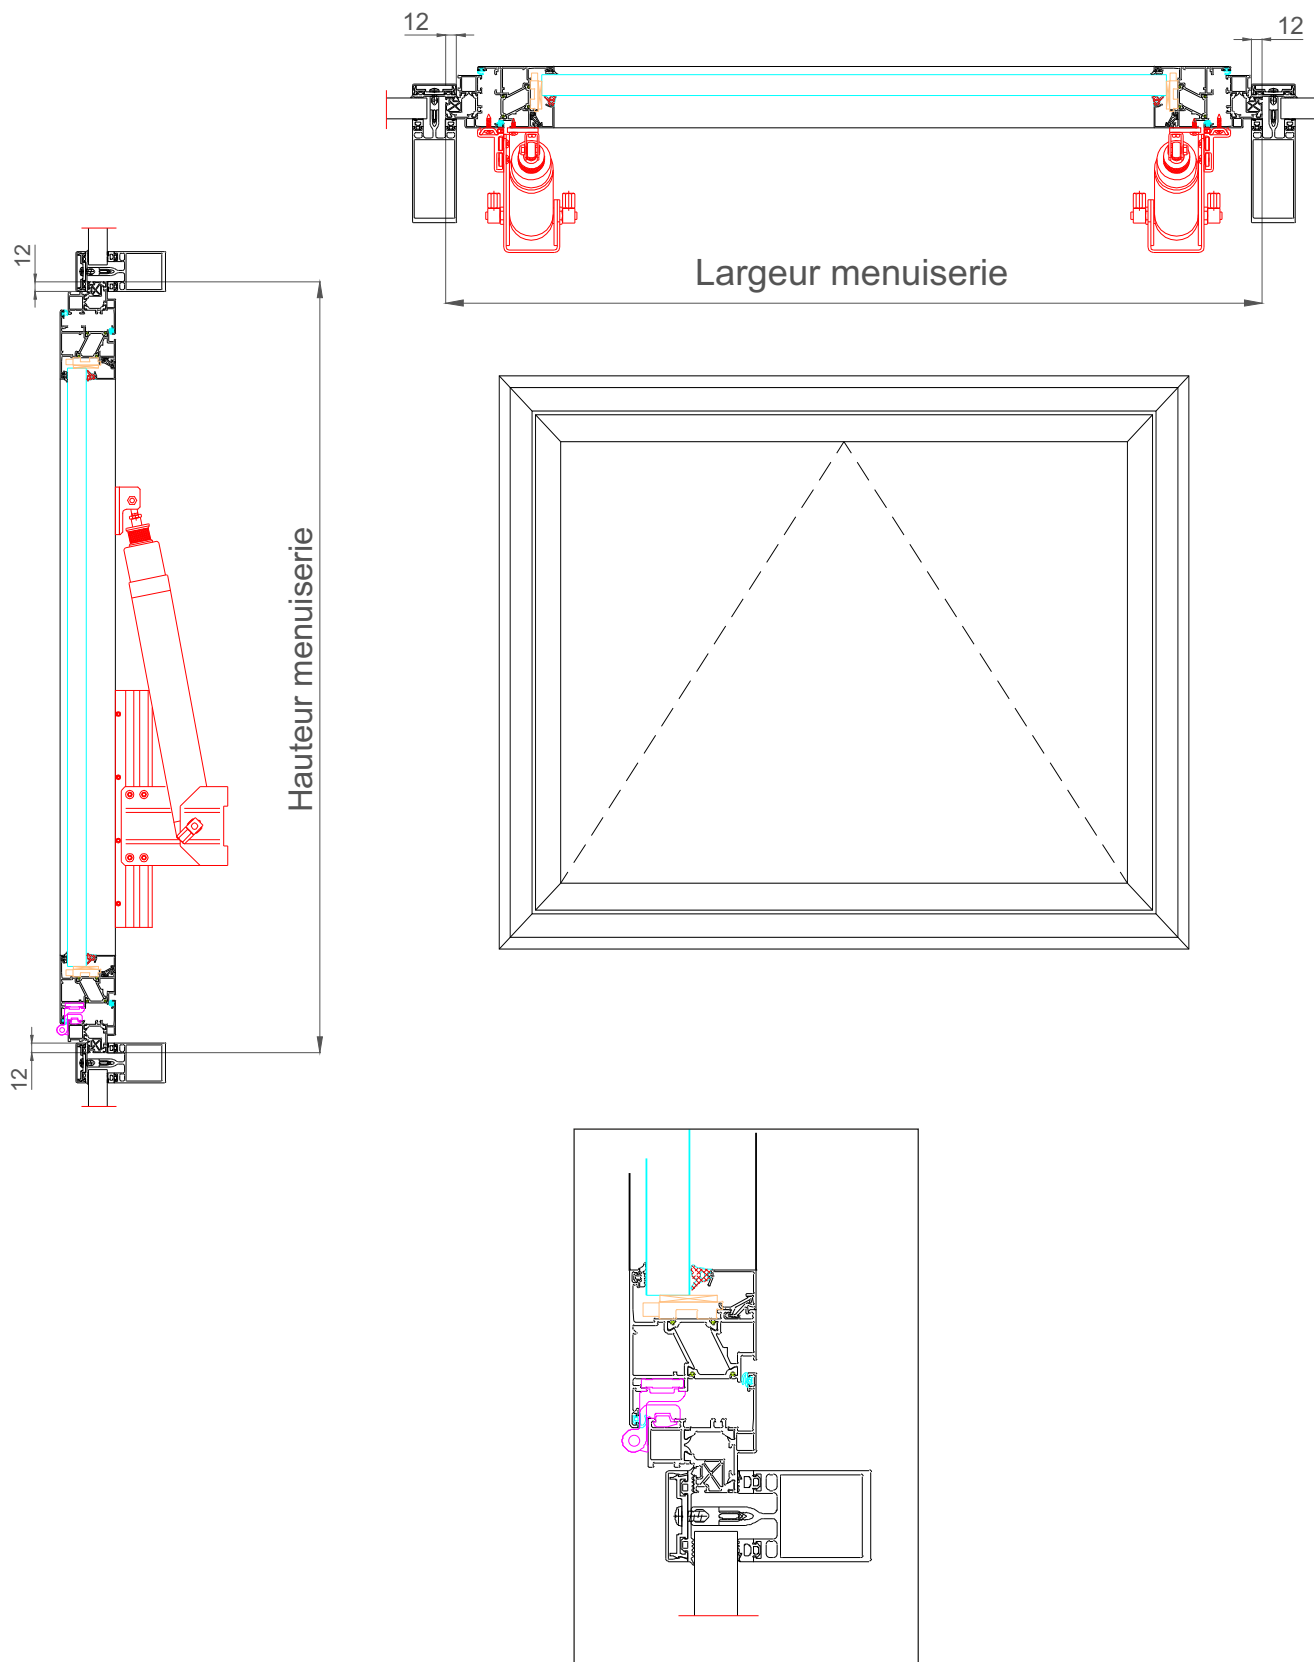


Pose Rénovation

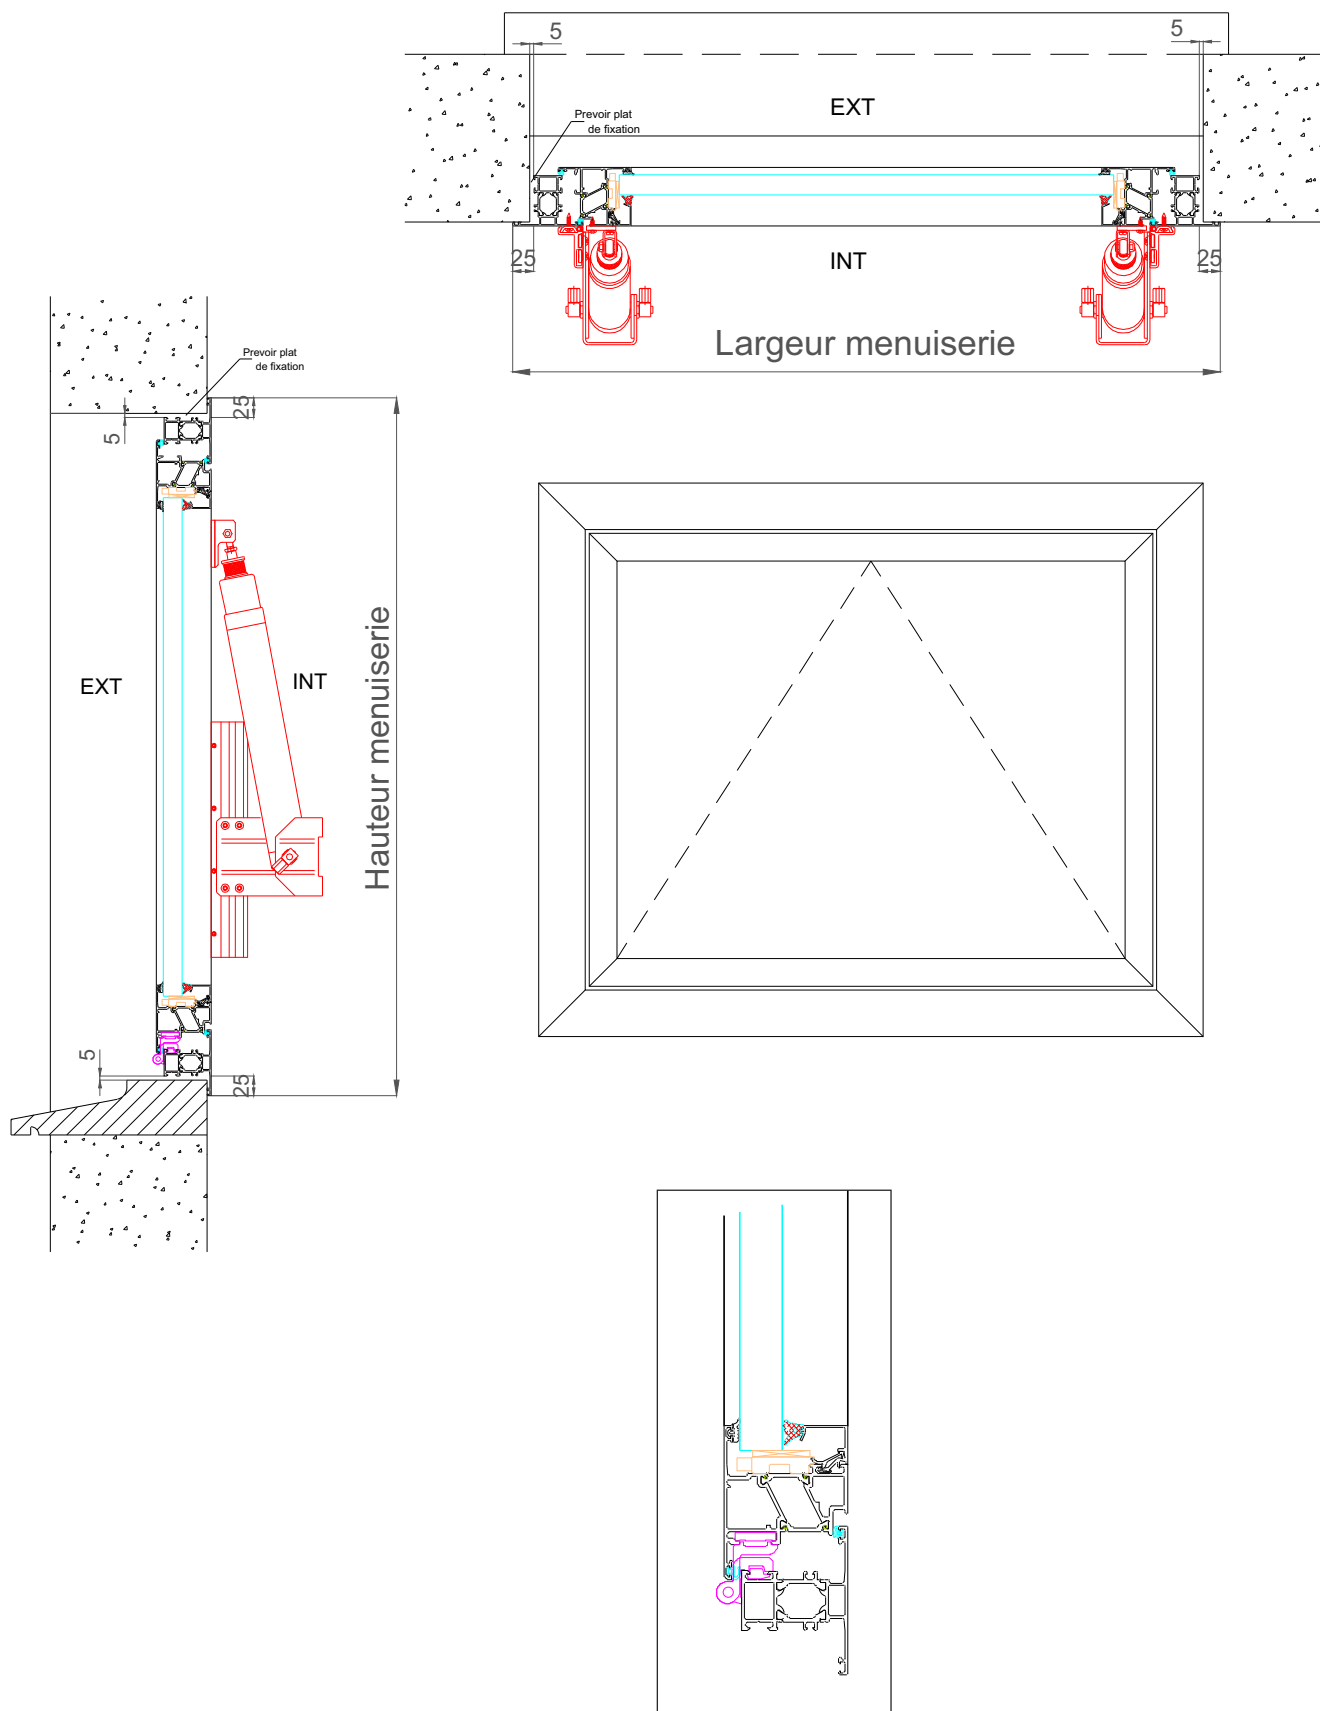

Pose Tableau

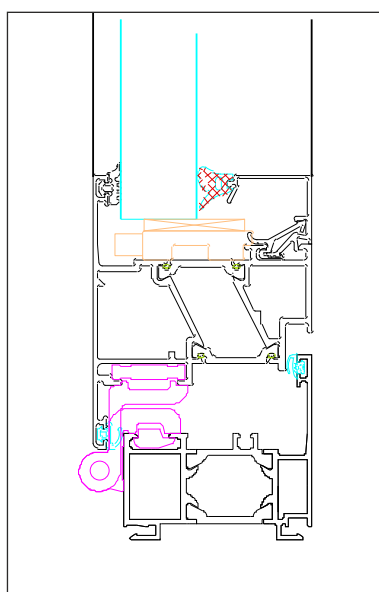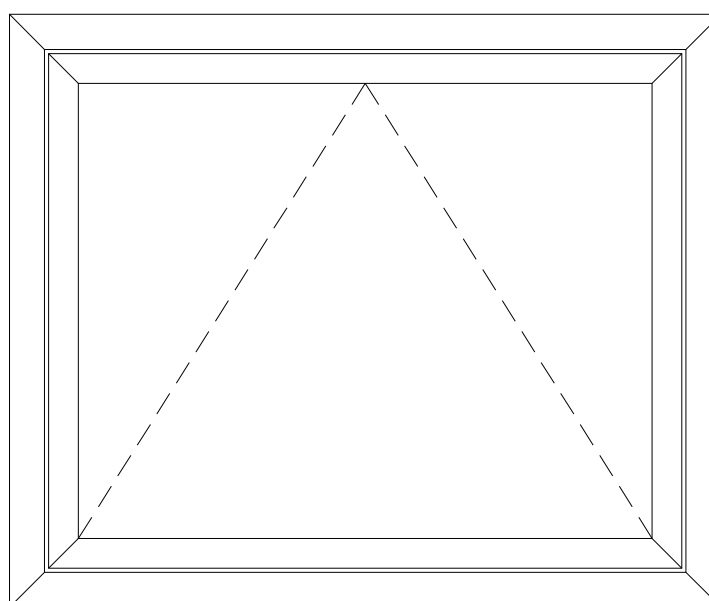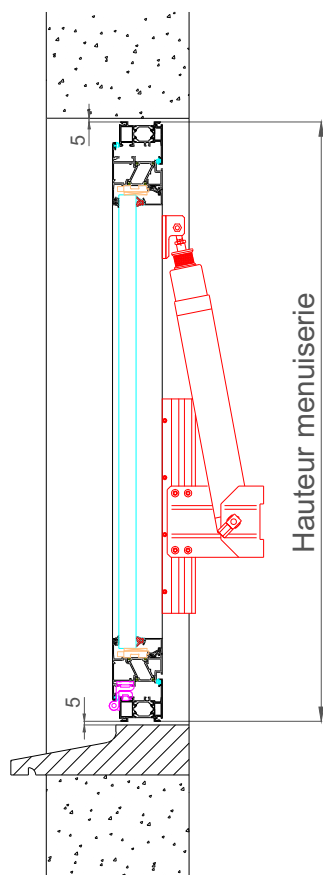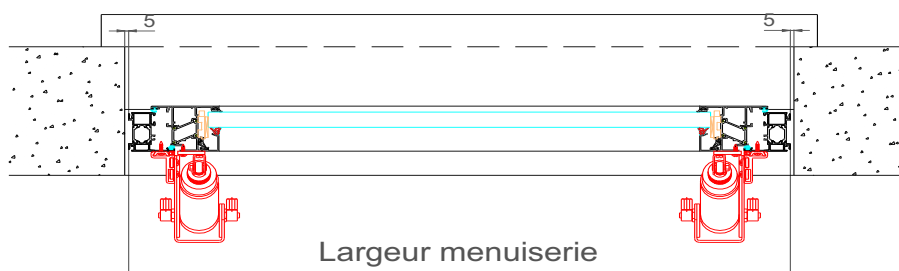


Équipements d'ouvrants Electriques




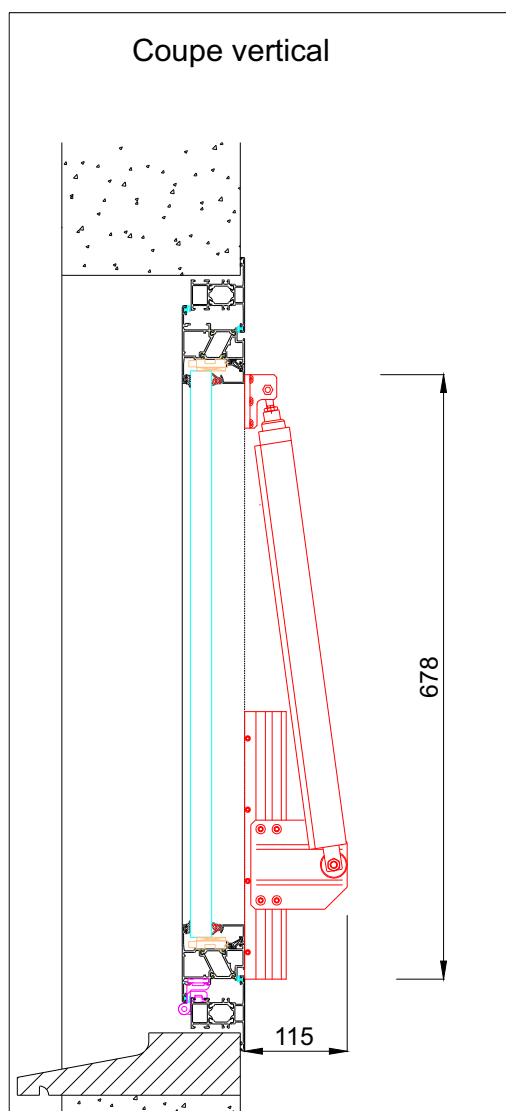


Les Produits


- ▶ Vérins électriques peints à la couleur du châssis
- ▶ Faible encombrement : saillie de 115 mm
- ▶ Module électronique de régulation de l'ouverture et de la fermeture : début de ligne, intermédiaire et fin de ligne
- ▶ Ridoir en tête de vérin pour réglage du bon placage

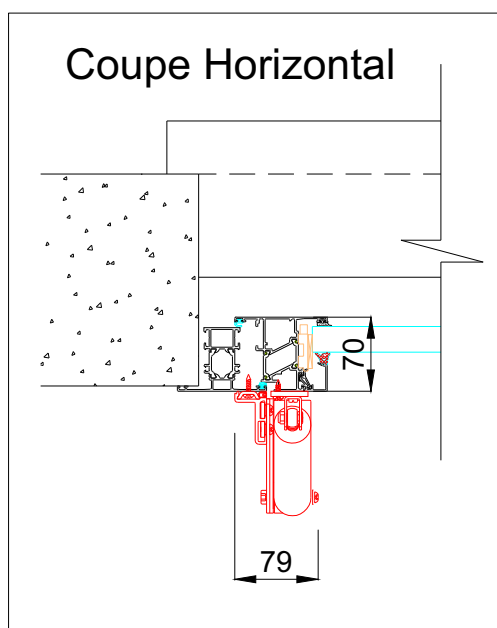


Pose sur façade existante

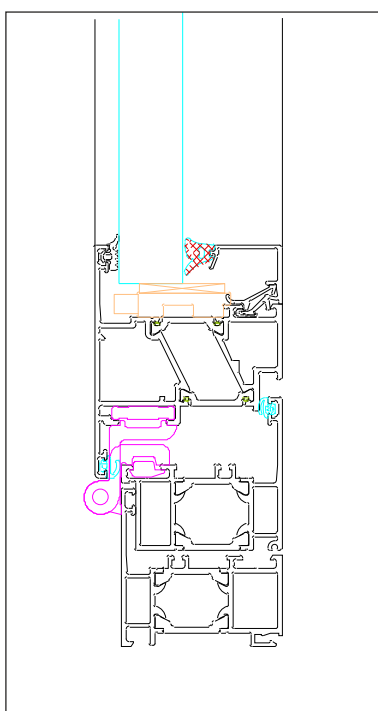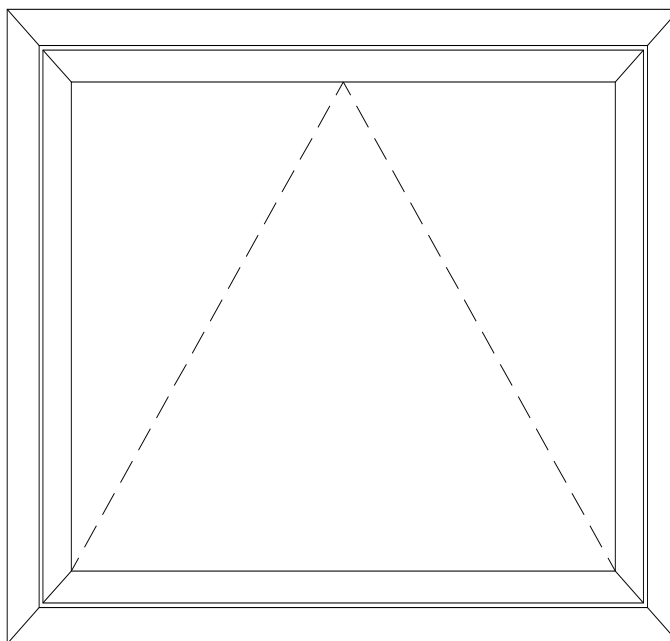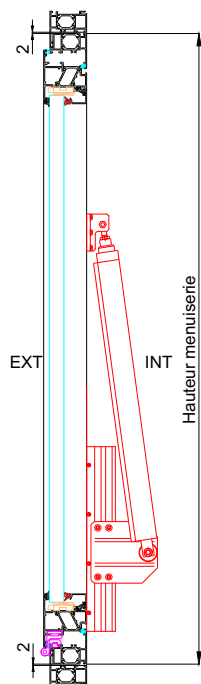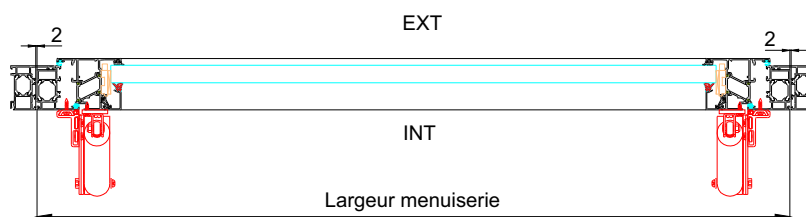

Pose Mur Rideau

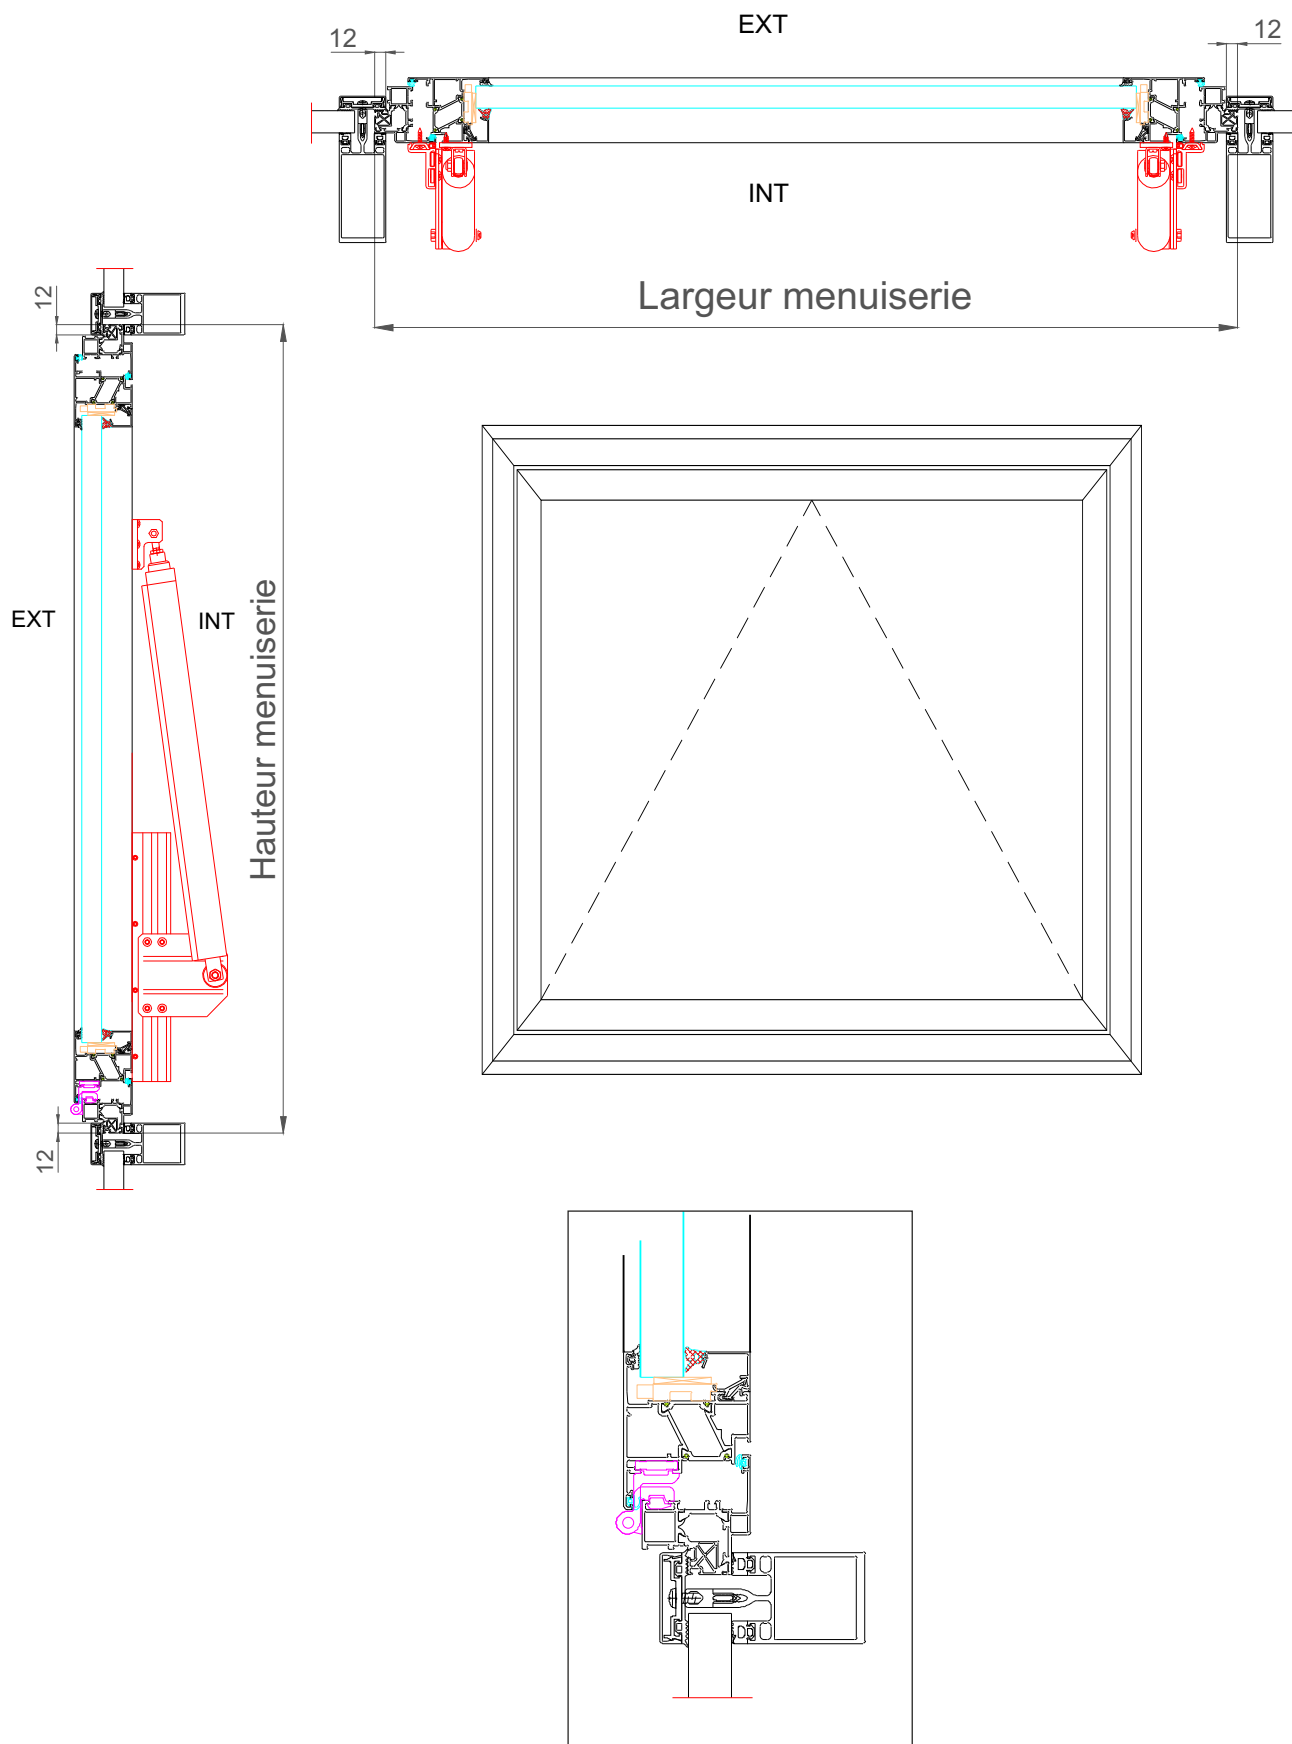

Pose Rénovation

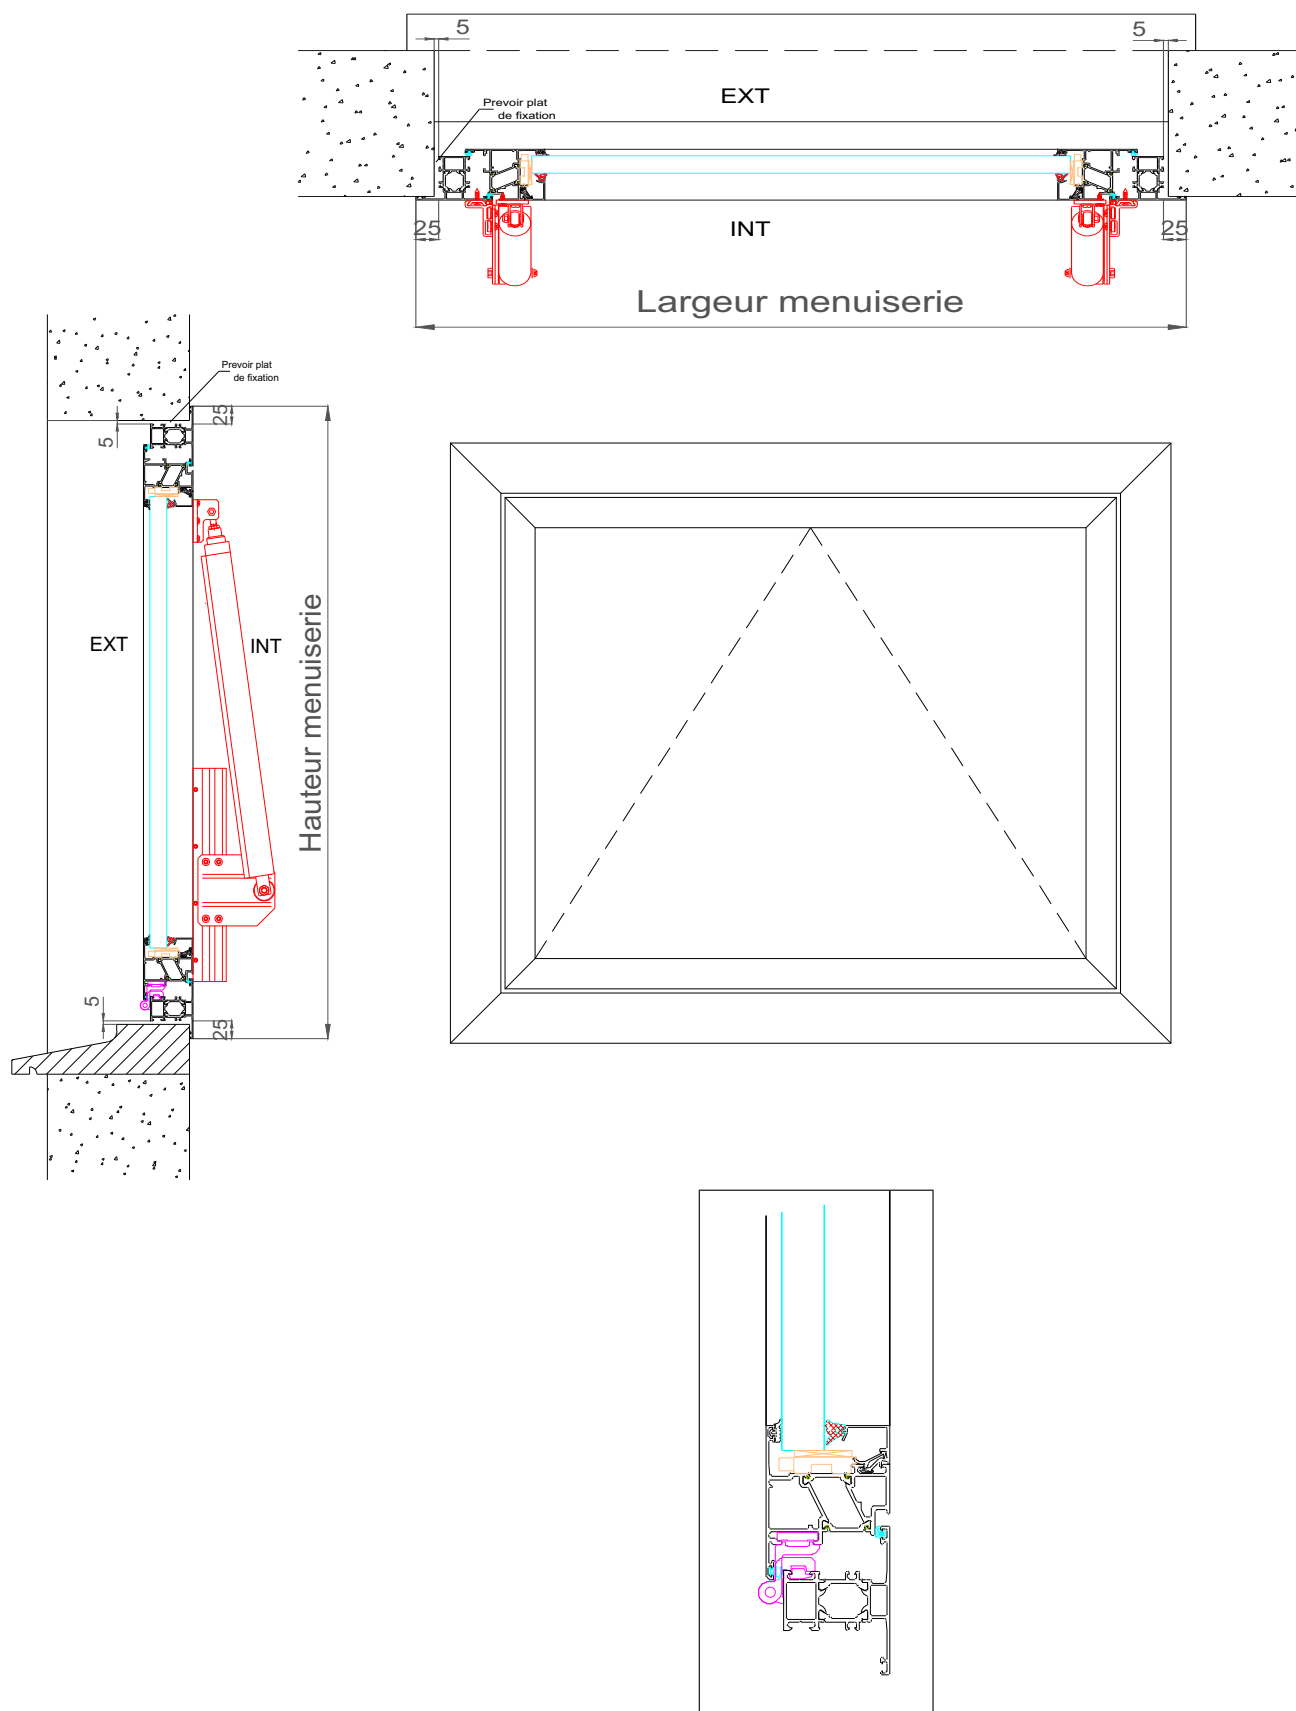

Pose Tableau

