

FLW 40 VEC

- Fenêtre à ventelles
- Ouverture et fermeture type B
- Électrique

DESSCRIPTIF

Le châssis de type FLW VEC est un dispositif d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur (DENFC) en façade à lames isolantes épaisseur 40 mm, en triple vitrage, sans cadre ouvrant apparent de l'extérieur permettant une surface entièrement vitrée. Les lames axées en leur milieu pivotent horizontalement, entraînées par une transmission à crémaillère invisible qui synchronise parfaitement les lames. Ouverture et fermeture des lames à 90° par moteur électrique. L'étanchéité est assurée par des joints brosse entre les lames et par le cadre dormant.



• Remplissage

Triple vitrage isolant


• Dimensions

(L x H, hors tout cadre)

Mini : 350 x 350 mm
Maxi : 2500 x 3200 mm

Taille ventelles :
Mini : 250 mm
Maxi : 500 mm

- Triple vitrage, épaisseur 40 mm

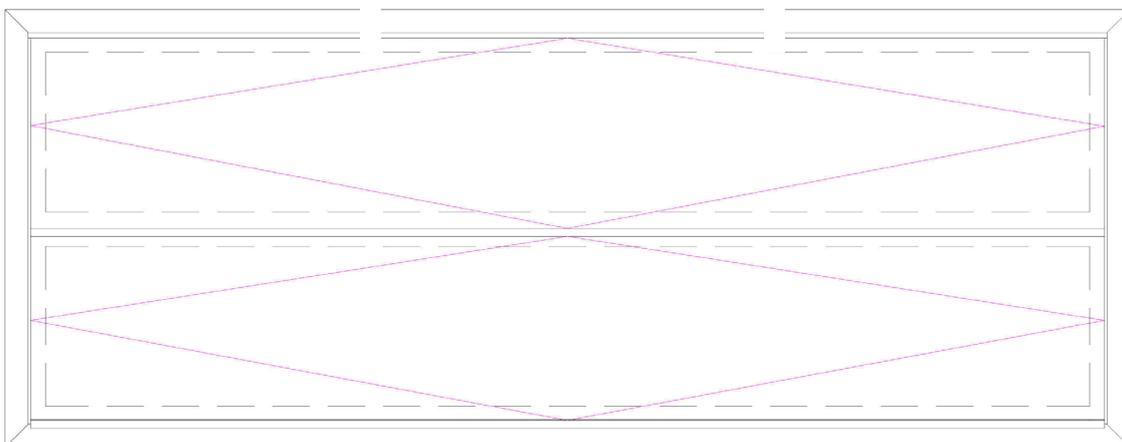

- Vitrage extérieur collé

