




Commande pneumatique CO² deux ouvertures/une fermeture à entrée de télécommande pneumatique ou électrique pour canton supérieur à 500 m²

- Dispositif adaptateur de commande (DAC)

Coffret pneumatique modulaire pouvant être déclenché à distance, pneumatiquement ou électriquement, permettant l'ouverture et la fermeture, réparties en bizona, de plusieurs ouvrants par la percussion de cartouche CO².

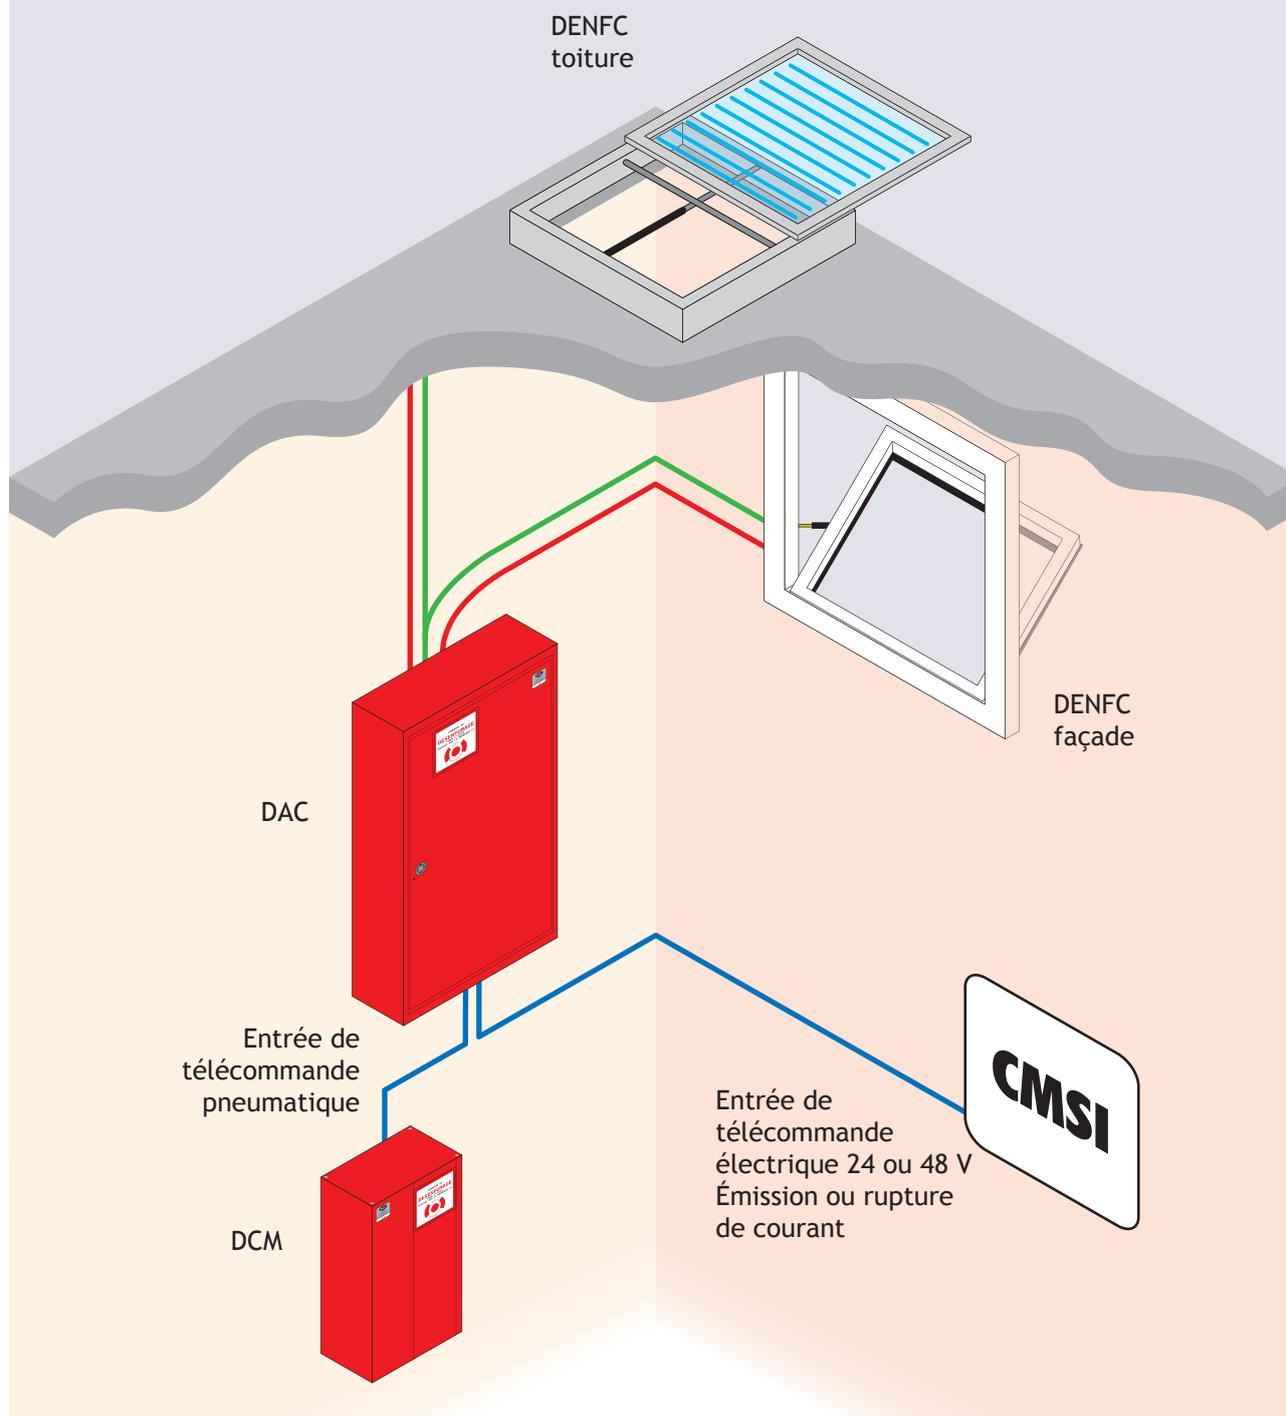


Commande pneumatique CO² deux ouvertures/une fermeture à entrée de télécommande pneumatique ou électrique pour canton supérieur à 500 m²




COBIX
Coffret de commande désenfumage pneumatique CO²
2 ouvertures/1 fermeture

| | Type 3 | Type 4 | Type 6 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Bouteille O max | 300 g | 500 g | 720 g |
| Bouteille F max | 500 g | 500 g | 720 g |




MODE
Module électrique
Entrée de télécommande pour coffret CO²
Tension 24 ou 48 V émission ou rupture



MODP
Module pneumatique
Entrée de télécommande pour coffret CO²



CPX
Coffret de commande désenfumage pneumatique CO²
1 ouverture



CAR
Bouteille de CO² à usage unique