

Déshyouest - Domagné

Désenfumage Naturel



Déshyouest - Domagné

Désenfumage Naturel

Caractéristiques principales des travaux à exécuter

Demandes:

Mise en place d'un dispositif de désenfumage naturel en ouverture et fermeture pneumatique avec commande depuis le Dispositif de commande Manuel (DCM).

Solutions:


Canton :

Asservissement des ouvrants de désenfumage (DENFC) par un Dispositif de Commande Manuelle en ouverture et fermeture pneumatique (DCM)

DENFC: Lanterneaux de toiture pneumatique (24V).

Synoptique de l'installation

Canton

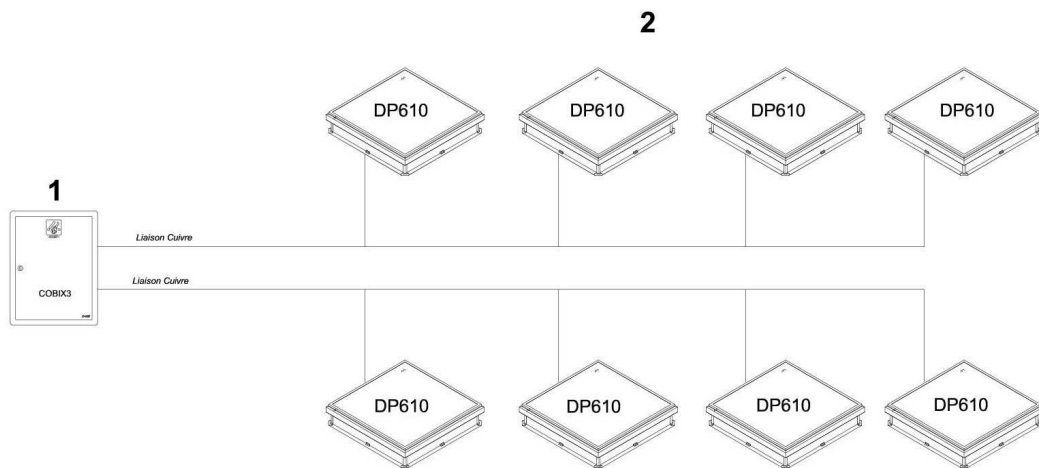

Légende:

- 1: Dispositif de Commande Manuel en ouverture fermeture Bizone au CO² (DCM)
- 2: Lanterneaux de désenfumage (DP610PN)

Description de l'installation

Au présent lot:

Canton :

- Coffret ouverture fermeture bizona co² (DCM) de type COBIX3
- Lanterneaux de toiture pneumatique (DP610PN)